


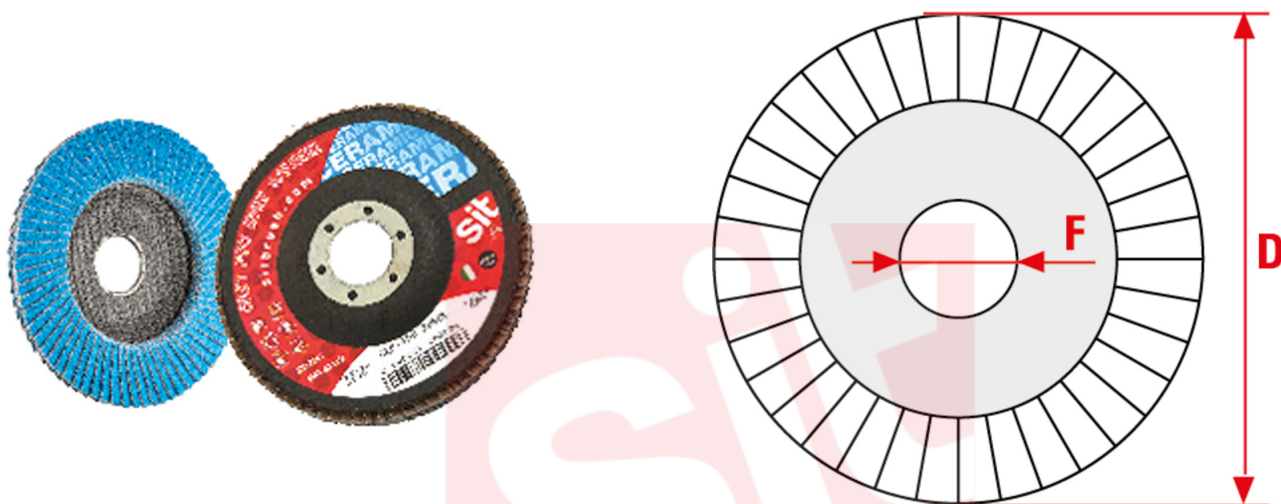

DLC Ceramic Lamellenscheiben Keramik: TECH Scheiben mit abrasivem Tuch und spezifischer Verkleidung für die Bearbeitung von Edelstahl. Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und Dauer der Scheibe. Die Erhitzung des zu bearbeitenden Werkstücks und der Scheibe ist viel geringer.

ART DER NUTZUNG

Oberflächenendbearbeitung; Reinigung von Schweißnähten an Edelstahl; Entfernen von Oxid und Lacken.

MM

D mm	115
Loch mm	22,2
Lamellen	72
Unterstützung	Fiberglass plan single/ piana singola.
Max RPM	13300
CO/IS pach	10 /80
Art.	DLC115
Grit	

INCH

D inch	4-1/2
Loch inch	7/8
Lamellen	72
Unterstützung	Fiberglass plan single/ piana singola.
Max RPM	13300
CO/IS pack	10 /80
Art.	DLC115
Grit	

Le dimensioni, le illustrazioni, le caratteristiche tecniche, le referenze e tutti gli altri dati contenuti nel catalogo possono essere modificati da SIT senza preavviso. Tutte le dimensioni riportate sul catalogo sono da considerarsi nominali e, se non diversamente specificato, sono in mm. Diametri, sporgenze e spessori degli insiemi di filamenti, costituenti le spazzole, sono da considerare tali solo approssimativamente.
The dimensions, illustrations, technical characteristics and all other data contained in the catalogue may be changed by SIT without prior notice. All dimensions on the catalogue, unless otherwise specified, are in mm. Diameters, protrusions and thicknesses of sets of filaments forming the brushes are only approximate.