


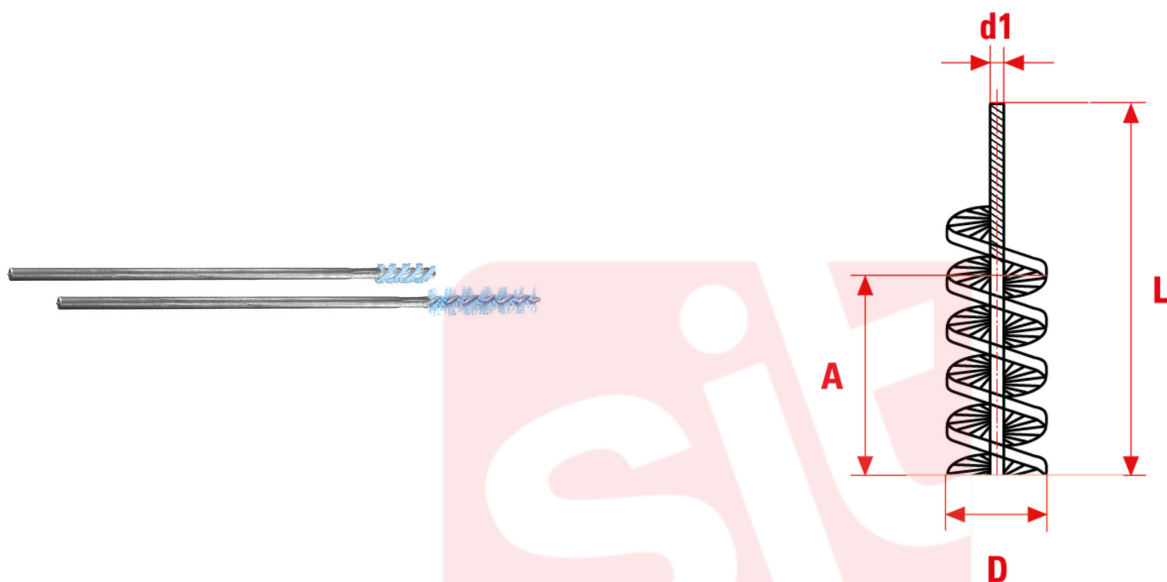

Écouvillons en nylon abrasif céramique pour des travaux agressifs avec haute vitesse de coupe/travail et performance supérieures au carbure de silicium. Munis d'une solide tige en acier galvanisé pour l'utilisation sur les machines-outils CNC, perceuses verticales et machines-outils manuelles. Pour les deux types, différents diamètres sont disponibles sur demande.

APPLICATION

Ébavurage et finition à l'intérieur de composants tubulaires, avec des trous de forage et coniques.

MM	
A mm	50
D mm	12,5
L mm	200
Tige mm	6,5
Max RPM	1000
CO/IS pach	6
Art.	SA 12 CERAMIC
Filo	Nylon abrasif céramique
Ø Filo	0,90mm
Grit	6,5

INCH	
A inch	2
D inch	1/2
L inch	8
Tige inch	1/4
Max RPM	1000
CO/IS pach	6
Art.	SA 12 CERAMIC
Filo	Nylon abrasif céramique
Ø Filo	0,035"
Grit	6,5

Le dimensioni, le illustrazioni, le caratteristiche tecniche, le referenze e tutti gli altri dati contenuti nel catalogo possono essere modificati da SIT senza preavviso. Tutte le dimensioni riportate sul catalogo sono da considerarsi nominali e, se non diversamente specificato, sono in mm. Diametri, sporgenze e spessori degli insiemi di filamenti, costituenti le spazzole, sono da considerare tali solo approssimativamente.
The dimensions, illustrations, technical characteristics and all other data contained in the catalogue may be changed by SIT without prior notice. All dimensions on the catalogue, unless otherwise specified, are in mm. Diameters, protrusions and thicknesses of sets of filaments forming the brushes are only approximate.