




Sit

YOUR
BRUSH
SOLUTION

20
24

CATALOG

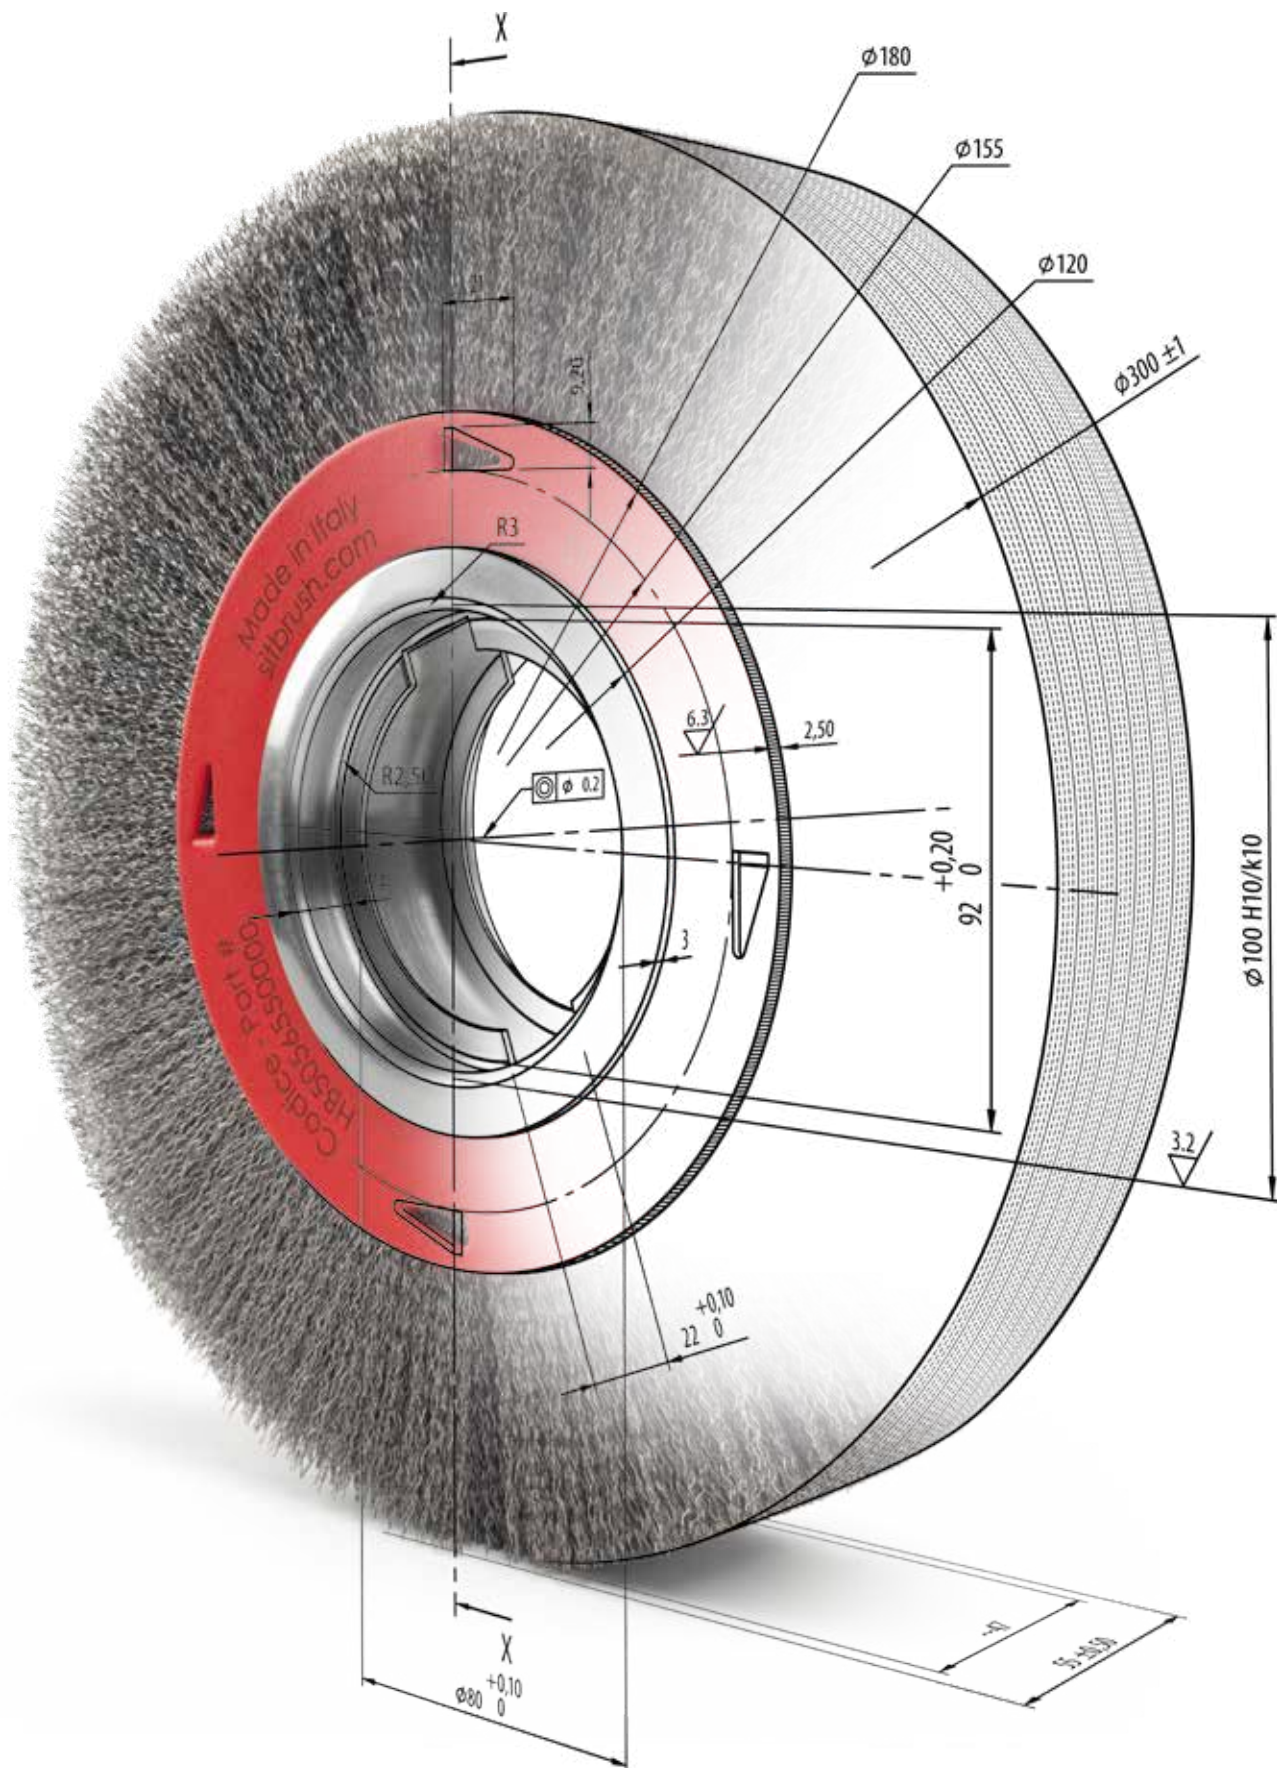

Învățăm din istorie pentru a proiecta viitorul

Îmbinarea dintre tradiție și inovație este un angajament constant pentru noi. Mai întâi pensula artistului, apoi pensula de restaurare și, în ultimii șaizeci de ani, o gamă largă de soluții industriale și profesionale pe care le creăm pentru a răspunde nevoilor clienților noștri, acordând cea mai mare atenție fiecărui detaliu. Cu această filozofie continuăm să transmitem, din 1908, valorile Made in Italy, prin minți și mâini creative, pasionate, pricepute și experte..

Anul acesta, SIT împlinește 115 ani de existență, ceea ce reprezintă o piatră de hotar cu adevărat importantă: o poveste toată italiană care a fost întotdeauna animată de pasiune, împletită cu cea a oamenilor care ne-au ales pentru a obține un finisaj mai bun al suprafeței unei podele pe care se poate merge desculț, pentru a regenera roata unui camion care va parcurge mai mulți kilometri pentru a duce o marfă la destinație sau pentru a face un motor mai eficient și mai puțin zgomotos, datorită unei perii care îl va avea bine finisat.

Anul 2023 este cu atât mai special cu cât SIT inaugurează o nouă pagină din istoria sa, cu trecerea de la Andrea Acquaderni la fiii noștri Marco, Alessandro și Paolo, o nouă generație puternică în învățăturile trecutului și proiectată spre viitor. Suntem mândri și onorați să ducem mai departe măiestria și inovația în lumea periei și a finisării suprafețelor, această excelență recunoscută și apreciată în întreaga lume.

Ne străduim să asigurăm continuitatea operațiunilor, dar și a valorilor, menținând accentul pe evoluția continuă a pieței. Implementăm numeroase proiecte, investim în sustenabilitatea produselor noastre, îmbunătățind calitatea acestora în ceea ce privește randamentul, siguranța și reducerea deșeurilor. Echilibrul și valorile companiei sunt și vor fi întotdeauna protejate, injectând un nou suflu prin inovare și adoptarea de noi tehnologii și metodologii. Suntem conștienți de faptul că oamenii sunt cei care determină succesul real al SIT și, din acest motiv, suntem mândri de angajamentul și pasiunea care au distins întotdeauna echipa noastră.

Acesta este motivul pentru care vom continua să investim în tinere talente gata să absoarbă know-how-ul SIT și să îl îmbogățească, acceptând provocările unei piețe în continuă expansiune.

Abordarea noastră bazată pe bunătate, pe care o transmitem de peste 5 generații, ne ajută să intrăm în contact cu toate părțile interesate și ne ajută să înțelegem care este cel mai bun mod de a le satisface și de a le depăși cerințele și așteptările.

Acesta este mesajul și misiunea noastră, **proiectând viitorul din 1908.**

Marco, Alessandro, Paolo Acquaderni



ANTREPRENORIAL SI INOVATIE CONTINUA



SIT- Societa' Italiana TecnoSpazzole este firma italiana leader in producerea de perii industriale si tehnice. Originile noastre au radacini in producerea artizanală de pensule; prezentul nostru este tehnologia industrială aplicată pentru finisare

suprafete; viitorul nostru este inovatia constanta in finisaje, intotdeauna in numele calitatii si caracteristicilor produselor fabricate in Italia; cautam permanent o dezvoltare durabila.



Forta unui teritoriu


Intotdeauna SIT a avut sediul operativ si centrul de dezvoltare tehnologica in una din zonele industriale cele mai importante din Europa, cu referire particulara la sectorul mecanic. Un teritoriu dedicat industriei auto, cu nume mitice precum Ferrari, Lamborghini, Maserati si Ducati- productiei de masini automatizate, roboticii, ambalajului, procesarii lemnului si alimentelor.

Datorita pozitionarii si colaborarii cu parteneri tehnologici inovativi, pentru care suntem adesea furnizori, SIT este in masura sa ofere propriilor clienti produse intotdeauna inovatoare si de inalta calitate, la cele mai bune standarde. Acestea sunt caracteristicile necesare si distincte ce au ajutat SIT in exportul produselor si a marcii pe toate pietele lumii.

Nu doar perii industriale...

Datorita aplicatiilor sale inovatoare, SIT furnizeaza tehnologii si produse si in lumea sportului, precum piste simetrice de schi, care reproduc in mod eficient caracteristicile paturii de zapada; aceste tehnologii au fost inventate si brevetate de Pietro Acquaderni in 1962.



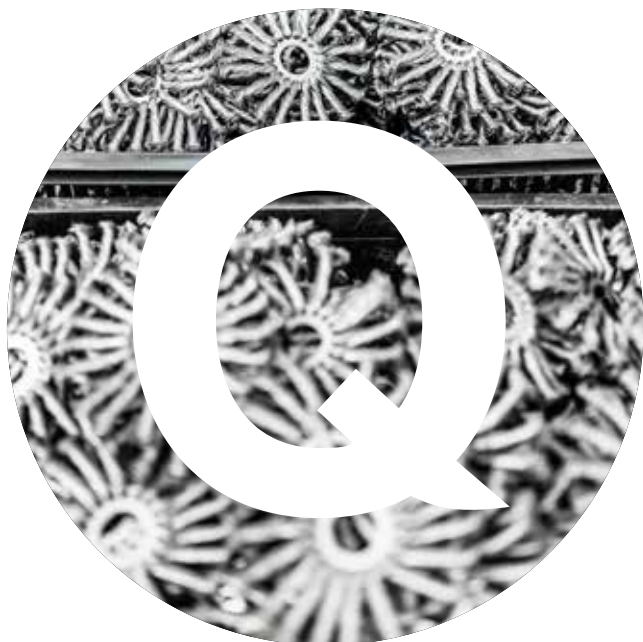

CALITATE CERTIFICATA SI TESTATA IN FIECARE FAZA A PRODUCTIEI



Sit este certificata de TÜV SÜD conform standardelor de calitate ISO 9001 pentru proiectarea, producerea si comercializarea de perii pentru industrie si hobby.

Certificatul ISO constituie standardul de referinta pentru politica de calitate a societatii, definind procedurile pentru controlul proceselor comerciale, de proiectare si productie de care depinde satisfactia clientilor nostri, respectarea normelor de siguranta si de mediu.

Prin aceasta abordare sustinem relatia cu clientii prin focali-

zarea asupra relatiei intre obiective si procese, verificand zonele critice si identificand oportunitatile de imbunatatire.

Alinierea propriilor procese de productie la standardul ISO 9001 este baza imbunatatirii continue a calitatii si organizarii firmei.

Consolidarea certificarii ISO 9001 pentru noi nu inseamna doar verificarea proceselor de gestiune, ci si o atentie particulara la formarea constanta si actualizarea tuturor colaboratorilor.

Test de performanta si siguranta

Toate periile SIT sunt constant supuse testelor de rezistenta, de durata si performanta; in acelasi mod sunt testate noi materiale si tehnologii pentru constructia produselor, cu obiectivul constant de a le imbunatati eficienta si siguranta.



Periile SIT sunt supuse testelor conform normelor UNI EN 1083-2, care definesc cerintele de siguranta referitoare la constructia periilor.

Testele sunt efectuate de SIT pe masini speciale, construite si calibrate conform.

Rezultatele testelor garanteaza siguranta de utilizare a produsului la viteza maxima declarata si siguranta utilizatorului.

SIT este de asemenea certificata pentru proiectarea, producerea si vanzarea de piste sintetice de schi pentru coborare, fond si sarituri.

Procesul de productie SIT este aliniat cu standardele europene de siguranta ce prevad: impact minim asupra mediului, reciclare si colectare diferentiata a deseurilor de productie, actualizare tehnologica continua, cercetare la nivel inalt.





O AFACERE DURABILA

De ani de zile SIT se dedica cu implicarea propriei echipe si investitii specifice in dezvoltarea durabila. Dezvoltarea durabila este un concept de afaceri ce priveste atat investitiile pe termen lung cat si respectul pentru mediul social si ecologie in zona unde este situata si functioneaza compania. Unul din scopurile principale ale SIT este sa isi evalueze cu atentie produsele si impactul acestora asupra mediului in lantul de productie, de la producator la utilizatorul final.

Ambalare si logistica

SIT studiaza si dezvolta propriile ambalaje primare si secundare din materiale reciclabile si biodegradabile. Ambalajele primare sunt concepute pentru a obtine cea mai buna eficienta volumetrica in timpul transportului, reducand emisiile de CO2. Optimizarea ambalajelor determina de asemenea reducerea utilizarii materialelor (carton) si de origine vegetala.



Reciclarea materialelor

Echipa SIT efectueaza colectarea separata a deseurilor si materialelor neutilizate in domeniul de operare. Containerele pentru materiile periculoase sunt gestionate intr-un ciclu de furnizare si reutilizare cu furnizorul pentru a fi reciclate la finalul duratei de viata. O parte din ambalajele rupte sau uzate sunt procesate de utilaje si transformate in material de umplere pentru a pastra integritatea perilor la transport.

Periile sunt preponderent (daca nu integral) compuse din elemente metalice reciclabile, ce pot fi colectate diferentiat ca deseuri, conform normativelor locale. In proiectarea de produse noi, o atentie particulara este acordata gestiunii LCA.



Economie de energie

In 2012 SIT a investit in constructia unui sistem fotovoltaic, intarindu-si implicarea in protectia mediului. Peste 1400 m²-15.070 ft² de suprafata acoperita, cu 870 de panouri fotovoltaice ce produc 230 MWh pe an, permitand o economie de 45 tone de CO₂, echivalenta cu procesarea obtinuta din 6 hectare- 15 acri de padure.





REGULI SIMPLE PENTRU O UTILIZARE IN SIGURANTA

SIT incearca intodeauna sa devolve cel mai bun produs posibil pentru exigentele clientului si pentru o utilizare in siguranta. Toate perile ce sunt montate pe echipamente electrice necesita respectarea normelor de utilizare din partea utilizatorului.



www.sitbrush.com/safety



INAINTE DE UTILIZARE...

- pastrati perile in cutiile originale, departe de caldura, agenti chimici, praf, umiditate ce ar putea cauza deteriorarea si ruperea permanenta
- verificati peria si utilizati-o doar daca e in stare buna. O perie defecta sau ruginita va poate compromite lucrarea!
- verificati conditiile echipamentului electric si prezenta protectiilor
- asigurati-va ca in zona de lucru exista sistem de ventilatie/ aspirare
- **nu lucrati in atmosfere potential explozive (ATEX)!!**

IN TIMPUL UTILIZARII...

- respectati restrictiile de viteza si nu depasiti valorile indicate Maximum Safe Free Speed (MSFS) și Max RPM
MAX RPM este valoare maxima a vitezei si nu cea ideala de lucru!
- evitati sa exercitati o presiune excesiva, intrucat puteti cauza indoirea sau ruperea firului
- utilizarea periiilor cu fir adecvat: se va evita oxidarea suprafetei lucrate
- retineti ca o utilizare neconforma poate produce ruperea periei
- siguranta lucrarilor poate fi compromisa daca peria nu este utilizata in pozitia corecta

Siguranta utilizatorului

In operatiunile de curatare, materialul indepartat si fragmentele de fir pot fi aruncate cu viteza mare, cauzand potentiale leziuni. Echipamentul individual de protectie trebuie purtat atat de catre utilizator cat si de celelalte persoane aflate in zona de lucru.




ART: WEP
REF. 1062


Montaj

La montajul periei, verificati ca axul periei si orificiul masinii sa aiba aceleasi dimensiuni pentru o imbinare perfecta. Controlati intotdeauna piulita de fixare si nu folositi perii mai mari decat cele pentru care a fost proiectata masina.

Daca utilizati o perie cu picior, incercati sa o montati cat mai bine in mandrina.



Pentru o utilizare sigura a periiilor tip pensula, mandrina nu trebuie sa prinda radiusul la baza periei.



PERIA POTRIVITA PENTRU ORICE OPERATIUNE



Exista infinite aplicatii si modalitati de utilizare a unei perii. Poate nu exista peria "perfecta" pentru orice aplicatie, dar exista o selectie corecta a specificatiilor de constructie ce pot ghida alegerea periei ideale pentru o operatiune.

Peria potrivita permite sa atineti rezultatul dorit (o data incheiata finisarea) in cel mai scurt timp, si cu cea mai mica cheltuiala (numar de perii), in alte cuvinte cu cea mai buna eficienta. Aici la SIT TecnoSpazzole, cu mai mult de 60 de ani de experienta, am identificat 8 factori care determina eficienta unei perii:

- 1 Materialul de procesat
- 2 Forma periei
- 3 Dimensiunea periei
- 4 Diametrul firului
- 5 Tipul firului
- 6 Densitatea firului
- 7 Grosimea firului
- 8 Putere, viteza si presiune

Aceste variabile pot fi citite ca 8 pasi secventiali ce ghideaza utilizatorul in alegerea periei adecvate. Fiecare utilizator trebuie sa analizeze acesti pasi considerand specificul propriei aplicatii (tipul suprafetei si finisajului) si a propriului mod de lucru (de ex. echipamentul electric utilizat si grupul motor disponibil).

SIT, ca producator specializat, ofera o gama completa de perii, fara limita de material si dimensiune. Ceea ce nu se gaseste in acest catalog poate fi furnizat in urma unei cereri specifice.

1 Materialul de procesat

Materialul impune anumite limite in alegerea periei, in termeni de:

- **Compatibilitate mecanica:** raportul intre duritatea uneltei si cea a suprafetei de tratat. Nu este recomandabil sa faceti o debavurare lejera a unui metal moale precum aluminiul cu o perie dura de otel carbon. O alternativa recomandata este utilizarea perii sintetice.

- **Compatibilitate chimica:** firul trebuie sa reziste la atacurile corozive ale mediului chimic utilizat. NU este recomandat sa folositi perii din otel carbon in prezenta solutiilor acide sau a sarurilor puternice, pentru a evita contaminarea materialului procesat

SIT ofera o gama larga de fire si materiale ce poseda caracteristici particulare si sunt adaptate finisajelor specifice, pentru care SIT ofera consultanta.

In plus fata de firele indicate in tabel, sunt disponibile fire sau compozitii pentru aplicatii specifice tehnice sau din sectorul industrial, precum nylon magnetizat pentru industria alimentara.

TIPUL	MATERIAL FILAMENT	INDICATII DE FOLOSINTA
Sintetice	Polypropylène - PP (ou PPL)	Buna rezistenta la factori chimici, densitate mica, rezistenta la frig
	Nylon - PA (o NYL) 6/6.6	Rezistenta si rigiditate ridicata, dimensiune stabila si dilatare termica redusa.
	Nylon - PA (o NYL) 6.10/6.12	Duritate mare, rezistenta la abraziune si cu absorbite redusa a umiditatii fata de NYL6. cea mai buna ca rezistenta la abraziune si absorbtie a apei. Adecvata pentru utilizare in prezenta apei si conditii de lucru dificile.
	Nylon - PA (o NYL) 46	Foarte rezistenta la temperaturi mari si deformare. Excelenta pentru curatare materiale abrazive.
	Nylon - PA (o NYL) 6 BILON	In plus fata de proprietatilor Nylon 6 standard, Bilon are o durata de viata de 4 ori mai lunga si rezista in solutii alcaline la 70 grade C (PH 7-13 si 70-75 grade C).
	PolyVinilChloride (ou PVC)	Buna rezistenta la agenti chimici si mecanici. Utilizata pentru curatare, transport si protectie piese mobile.
	PET - PBT Polyester	Buna combinatie de rigiditate, duritate si durabilitate. PBT polibutlen tereftalat pentru industria alimentara
Sintetice Abraziv	Nylon abraziv	Rezistenta si duritate ridicate, retentie a formei, rezistenta la abraziune. Adecvate pentru debavurare metale si plastic, slefuire lemn si suprafete. Diferite duritati disponibile pentru diferite suprafete, fara zgariere.
	Carbură de siliciu	Cel mai comun tip de nylon abraziv. Fire speciale HT pentru rezistenta la temperaturi ridicate (pana la 250 grade C).
	Oxid de aluminiu	Nylon abraziv pentru finisare usoara, unde carbura de siliciu e prea agresiva. Rezistenta mai mare la impact si risc mai mic de rupere.
	Ceramine	Nylon abraziv pentru operatiuni agresive, cu viteza de lucru mare si performanta mai mare decat carbura de siliciu.
	Diamant	Nylon abraziv pentru curatare si finisare de precizie. Fire speciale HT pentru rezistenta la temperatura.
Aliaje feroase	Oțel	Folosit in multe aplicatii, ideal pentru lucrari la temperaturi inalte, precum debavurare si curatare metale sau intarire lemn.
	Oțel Inox AISI 302-304-316	Rezistenta la coroziune, la oxidare si temperaturi. Ideal pentru otel inox, aluminiu si metale neferoase. Nu lasa reziduuri oxidant. Important: firele inoxidabile 302 au o structura austenitica si, ca rezultat al laminarii, se magnetizeaza usor.
Aliaje neferoase	Alamă	Tratarea metalelor, pietrei si lemn. Ideala pentru suprafete din cupru, pentru aplicatii la temperatura mare.
	Brozn fosfor	Buna conductivitate electrica. Lucrari superficiare pentru lemn si metal.
Natural	Fibră vegetala Tampico	Nu formeaza electricitate statica. Utilizata in principal pentru suprafete de lemn, pentru sablare si sigilare la cald.
	Păr de căl	Nu formeaza electricitate statica. Perfect pentru curatare si eliminarea pulberilor. Se utilizeaza pentru lucrari de sigilare uscata, umeda sau suprafete de lemn slefuit sau laminat.
	Păr de porc	Nu formeaza electricitate statica. Perfect pentru curatare si eliminarea pulberilor. Similara cu produsul dinpar de cal, dar mai rezistenta.

ALEGEREA FIRULUI POTRIVIT?

	Aluminium	Alama	Fonta	Compozite	Cupru	Sticla	Metale dure	Plastic	Cauciuc	Otel	Otel inox	Piatra, caramida	Titanium	Lemn
Otel	✗	✗	✓	🔄	✗	✗	🔄	✓ asprire, invecire	✓ razuire	✓ indepartare invelis, pregatire sudura, debavurare	✗	🔄	✗	✓ antichizare, indepartare invelis
Inox	🔄	🔄	✗	✗	🔄	✗	✗	✗	🔄	🔄	✓ pregatire sudura, curatare, debavurare	✓	✓ debavurare, curatare sudura	🔄
Alama	🔄	✓ Debavurare	✗	✗	🔄	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓ Curatare	✗	🔄
Brozn fosfor	🔄	🔄	✗	✗	🔄	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	🔄
Nylon abraziv	✓ Debavurare, texturare	✓ Lustruire (gran. 320-500)	✗	✓	✓ Finisare	✗	✓	✗	✗	✓ Finisare	✓ Finisare	✓ Antichizare	✓ Finisare	✓ Antichizare
PP (PPL) PA (Nylon) PVC PET/PBT	✓ Curatare	✓ Curatare	✗	✗	✓ Curatare	✓	✗	🔄	✓ Eliminare pulbere	✗	🔄	✗	✗	✓ Curatare
Fibra vegetala (Tampico)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓ Lustruire	✗	✗	✓ Curatare
Fibra animala (par de cal, de porc)	✗	✗	✗	✗	✗	🔄	✗	✗	✗	✓ Lustruire	✓ Lustruire	✗	✗	✓ Eliminare pulberi

✓ Cea mai buna combinatie

🔄 Solutii posibile

✗ Utilizare recomandata/ nerecomandata

2 Alegeti forma periei

Forma si dimensiunea periei trebuie sa fie aleasa luand in considerare geometria piesei de prelucrat, tipul de periere,

ustensilele si mediul de lucru. De exemplu, pentru a efectua perieri "plane" veti alege perii cu cupa, frontale sau tip rola.



- Perii circulare pentru curatarea cavitatilor intre planuri paralele sau pentru debavurare varfuri, margini de sudura.



- Perii conice pentru curatarea suprafetelor concave sau cu margini si colturi, unde alte perii ar fi limitate de geometria masinii.




- Perii cu cupa sau disc pentru curatare suprafete plane, din moment ce permit perierea usura si pe fasii largi a unei suprafete.



- Perii tip pensula pentru curatarea orificiilor si spatiilor limitate. Materialul de umplere poate fi introdus in cavitati si, cand sunt puse in rotatie cu RPM superioare, se deschid in contact cu peretii. Pentru acelasi motiv, aceste perii nu sunt adecvate pentru suprafete plane.



ALEGEREA FORMEI POTRIVITE?



Otel

Otel inox

Neferos

Lemn

Piatra

Debavurare
margin
externa



Debavurare
margin
si
orificii




Curatare
sudura



Decapare,
indepartare
straturi
si
rugina



Antichizare,
structurare,
satinare



Curatare
si
lustruire



La alegerea formei contribuie si elementul de montaj pe masina.
Multe perii pot fi asamblate cu o reductie filetata, cu gaura simpla
sau cu picior, in functie de masina sau echipamentul pe care se
monteaza.



3 Alegeti dimensiunea periei

Diametrul periei influenteaza viteza periferica. In general, cu cat este mai mare este diametrul periei, cu atat mai mic este numarul total de rotatii necesar pentru lucrare, si timpul implicat.

Pentru eficienta perierii este recomandabil sa alegeti un diametru mai mare al periei, compatibil cu masina utilizata, cu capac de protectie si cu viteza maxima de rotatie permisa de aparat.

Corelarea intre viteza de rotatie maxima si diametrul maxim al uneltei pentru cele mai comune polizoare unghiulare de pe piata.

Diametru max	115mm	125mm	150mm	180mm	230mm
Viteza max	12500 rpm	11000 rpm	9000 rpm	8500 rpm	6500 rpm

Este necesar sa se tina cont ca, mai ales pentru tipurile periilor cu cupa sau pensule, diametrul poate creste considerabil cand periile sunt puse in miscare.

Avand in vedere ca diametrul si viteza unghiulara sunt corelate, facem trimitere la sectiunea Putere, Presiune si Viteza.

SIT produce perii cu diametrul de la 1mm-0,04" la 1000mm-40" iar in catalogul nostru, utilizatorul va gasi dimensiuni recomandate pentru fiecare aplicatie si tip de produs.

4 Alegeti diametrul firului

Diametrul firului infuenteaza mult agresivitatea periei pe suprafata, precum si tipul de finisare obtinut. Firele subtiri sunt mai flexibile si rezista mai bine, insa sunt mai putin agresive. Crescand diametrul firului, creste si rigiditatea si sensibilitatea la rupere. Acesta este motivul principal pentru care trebuie sa utilizam un fir mai subtire pentru operatiunile de periere, in functie de finisajul dorit.

SIT ofera fire cu diametrul de la 0,10mm-0,004" la 2,5 mm-0,1", intr-o gama ce acopera aproape toate aplicatiile posibile, pentru a abraziune lejera sau agresiva. Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere, pentru aplicatii speciale.




5 Alegeti tipul firului



Tipul de fire indica modul in care filamentul este transformat inainte de asamblarea acestuia in forma caracteristica a periei (cupa, circulara, ...).

Puteți distinge 3-4 tipologii de fire atât pentru filamentele metalice, cât și pentru cele sintetice:



TIPUL FIRULUI



TIPUL FIRULUI	UTILIZĂRI	BENEFICII
 Fir ondulat	Indicat în special pentru operațiuni ușoare, îndepărtare mici pete și rugina, debavurare lejeră și a capetelor de țevi	- Rezistență la torsiune - Adecvat pentru viteză mare - Longevitate - Raport cost / durată adecvat
 Fir rasucit	Acțiune mai agresivă, pentru operațiuni dure. Pregătire și curățare corzoane de sudură, debavurare, îndepărtare straturi consistente,	- Agresivitate - Durată lungă de viață
     Standard twist (SF) Cable twist (K) Stringer Bead twist (C) Vortex twist (V) Rope twist (R)		
 Coarda de oțel Liz	Este ideală pentru operațiuni pe suprafețe din cauciuc, reconstrucție cauciucuri, reparare carcasa dar și pentru curățare lemn și debavurare țevi.	- Rezistență la torsiune - Excelentă stabilitate
 Sintetic neted	Ideal pentru curățare suprafețe moi, protecție și sigilare de aer, umiditate și temperatură	- Excelent finisaj - Densitate optimă - Stabilitate dimensională
 Sintetic ondulat	Operațiuni de curățare pulberi și îndepărtare reziduuri	- Rezistență crescută - Rigiditate optimă
 Multi-filament	Aplicații tehnice ce necesită viteză și sarcini ridicate, absorbție de lichide (blank washing), sau curățare reziduuri grase. Industria prelucrării de metale (laminare, auto și aeriană), industria sticlei (spalare și lustruire) și a vopsirii (role de vopsire și curățare panouri).	- Uzura redusă (stres și flexiune) - Durată mare de prelucrare - Optimă capacitate de eliminare - Finisare completă și controlată - Curățare microparticule

6 Alegeți densitatea firului

Densitatea firului influențează duritatea suprafeței slefuite: cu cât este firul mai gros cu atât mai agresiv este efectul, deoarece sunt implicate un număr mai mare de fire (pe o suprafață predefinită). Perile dense sunt caracterizate de o capacitate de penetrare mai mică în suprafața prelucrată și nu se deschid la fel de mult în timpul utilizării.

Densitatea influențează durata de viață a periei, întrucât acțiunea acesteia este împartită mai multor varfuri de fir, mai puțin

deformabile.

O perie mai densă acumulează, însă, mai multă căldură generată de frecare, expunând la supraîncălzire suprafețele periate. În debavurarea țevelor, de exemplu, sunt prevăzute perii cu rol de densitate mai mică sau mai mare, în funcție de diametru și grosimea tuburilor. Dimensiunile diferite necesită diferite nivele de interferență.

7 Alegeți lungimea firului


Lungimea firului influențează rigiditatea și duritatea periei: o tăiere mai lungă a firului crește flexibilitatea și capacitatea de penetrare în suprafața tratată. Lungimile limitate cresc durata de viață a periei, pentru că deformarea firului este redusă, există solicitare mai mică, iar firul nu se rupe.

În aplicațiile cu presiune fixă (constantă, ca valoare absolută, nu în funcție de înălțimea firelor), alegerea unui fir scurt necesită utilizarea de perii rigide și presiune crescută pentru penetrarea dorită: rezultă o agresivitate crescută, ceea ce expune

firul la rupere.

Pentru o viteză unghiulară fixă, este mai bine să alegeți un fir tăiat mai lung pentru a obține interferența dorită cu o presiune mai mică; slefuirea va fi mai puțin agresivă dar peria va avea o durată de viață mai lungă și o performanță mai bună.

Exemplul extrem este reprezentat de perii vulcanizate în care doar puțini milimetri de fir se pot deforma.





LUNGIME FIR




- + Flexibilitate
- + capacitate de penetrare
- + deformare a firului
- + viteză periferică = + energie = + eficiență
- + vibrații și risc de supraîncălzire
- + presiune aplicată
- risc de rupere

8 Putere, viteză, presiune

Aspectele considerate până acum cu privire la alegerea periei trebuie evaluate în funcție de caracteristicile uneltei electrice utilizate (putere, viteză), deoarece acestea au o importantă influență asupra finisajelor suprafeței (o presiune mai mare va crește suprafața și se va obține o finisare mai omogenă). Caracteristicile periei, împreună cu parametri de funcționare, determină rezultatul final. Acest rezultat trebuie evaluat atât în termeni de calitate a operațiunii cât și de eficiență: acești parametri nu se potrivesc întotdeauna!

Spre deosebire de un disc abraziv, o perie cu fir este un dispozitiv de îndepărtare a metalului. Perile cu fir sunt unelte de "impact" sau "taiere" construite din sute de tipuri de fir ce prelucraza suprafețe menite să îndepărteze - fie rugina, vopseaua, oxizii sau reziduuri - în milioane de particule mici. De altfel, spre deosebire de alte unelte abrazive, perile lucrează cu un risc scăzut de a intra adânc în materialul prelucrat schimbându-i forma și/sau provocând daune suprafeței inițiale.

Respectați câteva reguli de prelucrare pentru a obține finisarea dorită a suprafeței precum și o durată de viață lungă a periei.

PRIMA REGULA: lucrați cu presiune ușoară, așa încât doar varfurile firelor să ajungă în contact cu suprafața de lucru: în acest fel impactul între filament și piesă este precis, iar materialul este îndepărtat rapid fără a dauna firului. În cea mai mare parte a cazurilor, este recomandabil să nu depășiți interferențe de 2-3% din lungimea firului și o presiune în jur de 0,2-0,5 MPa (2-3 bar).

A DOUA REGULA: este important să utilizați viteză periferică adecvată (la varfurile firelor) pentru o bună reușită a finisării suprafeței, și pentru a nu compromite firul (tabelele 1 și 2). Așa cum am specificat la pasul 3, se alege diametrul periei care, la viteză maximă permisă, oricum inferioară valorii indicate în catalog, furnizează viteză periferică adecvată pentru aplicație.

**Tabel 1:
Filament Metalic**

Viteză periferică recomandată [m/s sau ft/min] pentru perii circulare/ cupe și conice cu fir metalic

UTILIZĂRE	m/s	10	15	20	25	30	35	40	45	50	80
	ft/min	1980	2940	3960	4920	5880	6900	7860	8880	9840	15720
Debavurare și raziire		-	-					*	*		
Curățare sudură					-	-					*
Decapaj, curățare straturi, îndepărtare rugina				-	-					*	
Antichizare, structurare				-					*		
Curățare, lustruire				-					*		
Tratare suprafețe de plastic		-		*							

* extensii pentru metale dure (perii cu fir răsucit și încapsulate)

- extensie pentru metale ușoare (inox și metale neferoase)


**Tabel 2:
Filament Sintetic**

Viteze periferice [m/s sau ft/min] pentru perii circulare cu fir sintetic abraziv

UTILIZĂRE	m/s	10	15	20	25	30	35	40	45	50	80
	ft/min	1980	2940	3960	4920	5880	6900	7860	8880	9840	15720
Debavurare și raziire						+					
Decapare, îndepărtare straturi și rugina							+			→	
Antichizare, structurare, polizare											
Curățare, lustruire											
Debavurare material compozit										→	

+ extinderea capacității de lucru în prezența lichidului de răcire și lubrifiere

→ extinderea vitezei de rotație cu 50 m/s - 9840 ft/min folosind fir abraziv HT150/250





O data identificata viteza periferica, asa cum se explica la pasul 6, trebuie sa alegeti diametrul compatibil si viteza unghiulara dictata de masina utilizata.

Mai jos tabelul pentru a potrivi viteza periferica cu viteza unghiulara si diametrul recomandat.

Raport diametru, viteza periferica (unghiulara si RPM):

$$v[m/s] = \frac{\text{Diametru perie (D)} \cdot \pi \cdot N^{\circ} \text{ rot pe minut (RPM)}}{1000 \cdot 60}$$

VITEZĂ / SPEED RPM

	Diametru [mm] [inch]	40	50	80	100	125	150	180	200	250	300	350
		1.5"	2"	3"	4"	5"	6"	7"	8"	10"	12"	14"
RPM	800	1.7	2.1	3.3	4.2	5.2	6.3	7.5	8.4	10.5	12.6	14.7
	1000	2.1	2.6	4.2	5.2	6.5	7.9	9.4	10.5	13.1	15.7	18.3
	1200	2.5	3.1	5.0	6.3	7.9	9.4	11.3	12.6	15.7	18.8	22.0
	1500	3.1	3.9	6.3	7.9	9.8	11.8	14.1	15.7	19.6	23.6	27.5
	2000	4.2	5.2	8.4	10.5	13.1	15.7	18.8	20.9	26.2	31.4	36.6
	3000	6.3	7.9	12.6	15.7	19.6	23.6	28.3	31.4	39.3	47.1	55.0
	3500	7.3	9.2	14.7	18.3	22.9	27.5	33.0	36.6	45.8	55.0	64.1
	4000	8.4	10.5	16.7	20.9	26.2	31.4	37.7	41.9	52.3	62.8	73.3
	5000	10.5	13.1	20.9	26.2	32.7	39.3	47.1	52.3	65.4	78.5	91.6
	6000	12.6	15.7	25.1	31.4	39.3	47.1	56.5	62.8	78.5	94.2	109.9
	8000	16.7	20.9	33.5	41.9	52.3	62.8	75.4	83.7	104.7	125.6	146.5
	10000	20.9	26.2	41.9	52.3	65.4	78.5	94.2	104.7	130.8	157.0	183.2
	12500	26.2	32.7	52.3	65.4	81.8	98.1	117.8	130.8	163.5	196.3	229.0
	15000	31.4	39.3	62.8	78.5	98.1	117.8	141.3	157.0	196.3	235.5	274.8

1m = 3,28ft - 1 m/s = 197 ft/min



EXEMPLU

OPERATIUNE: îndepărtare a zgurii superficiale din interiorul sudurilor folosind perii disc cu fir de oțel toronat cu rezistență mare montate pe polizoare unghiulare de diferite dimensiuni

1. Sa gasim in tabelul1 viteza liniara maxima recomandata: 80m/s - 262ft/s. In catalog gasim diametrul maxim disponibil pentru ART UZ perie disc cu fir rasucit Ø 178mm - 7"

2. Verificam si compatibilitatea intre dimensiunea periei si dimensiunea polizorului, luand in considerare MAX rot/min care trebuie sa fie mai mica decat cea a periei. Dimensiunile disponibile pentru polizoare sunt Ø 180mm - 7.1" (MAX RPM 8500) or Ø 230mm - 9.05" (MAX RPM 6500).

3. Daca alegem un polizor mai mare, (Ø 230mm - 9.05"), vom avea o viteza periferica a UZ178...

$V = (178 \cdot 3,14 \cdot 6500) / 1000 \cdot 60 = 60,5 \text{ m/s} = 198.49 \text{ ft/s}$.
Daca alegem un polizor mai mic Ø 180mm - 7.1") vom avea o viteza periferica UZ178

$V = (178 \cdot 3,14 \cdot 8500) / 1000 \cdot 60 = 79,2 \text{ m/s} = 259.84 \text{ ft/s}$,

foarte aproape de valoarea cea mai mare recomandata (din tabel). Pentru ca valoarea MAX RPM a UZ178 este 12500, alegerea este confirmata si din punct de vedere al sigurantei (forța centrifuga).

4. Cu o presiune stabilita si viteza liniara putem calcula puterea mecanica necesara pentru arborele de rotatie pe care se monteaza peria $P = V \cdot F \cdot \mu = 79,2 \cdot 50 \cdot 0,5 / 1000 = 1,98 \text{ kW}$, unde V =viteza periferica, F =forța, estimata la 50 Newton aplicata suprafetei, μ = coeficient de uzura estimat.

Se obtine o putere P compatibila cu un serviciu intermitent al unei masini de lucru cu putere nominala de 2.1 kW, tipica pentru unealta selectiunata..

TECH

Cand sa alegeti o perie tech

Ca specialist in domeniul finisajelor suprafetelor, SIT ofera o gama ampla si completa de produse, ce doreste sa raspunda diferitelor exigente ale clientilor.

Intreaga gama a fost dezvoltata acordand atentie calitatii, sigurantei, increderii si standardelor de utilizare. Pentru cateva produse, am vrut sa ne testam capacitatile de inovare si sa gasim solutii noi si performante care sa asigure noi trepte de calitate si durabilitate produselor noastre astfel incat sa satisfacem si cele mai exigente cerinte ale clientilor nostri.

cestor produse le-am asociat marca TECH, si un ambalaj diferit ce permite identificarea lor, pentru a le facilita expunerea si specificitatea.

- Ambalaj ultra-rezistent
- Fond gri industrial
- Marca TECH
- Desene tehnice pentru identificarea naturii produsului

Periile TECH se disting prin densitatea mai mare a filamentului, prin calitatea materialelor si prezenta elementelor tehnice care le imbunatatesc performanta.



Densitate mai mare a firului
=
Performanta pana la 3x

Prezenta inelului de strangere
=
Durata mai lunga

SOLUTII BREVETATE

Materiale si filamente speciale, precum rasina vulcanizata pe otel ondulat, alama anti-scantei si nylon abraziv ceramic.



INDEX



POLIZOR UNGHIULAR

POLIZOR UNGHIULAR > PERII CUPA	p. 16
> Perii cupa cu toroane tubulare	p. 17
> Perii cupa din fir ondulat	p. 20

POLIZOR UNGHIULAR > PERII CONICE	p. 23
> Perii conice cu toroane tubulare	p. 24
> Perii conice cu fir ondulat	p. 25

POLIZOR UNGHIULAR > PERII CIRCULARE	p. 27
> Perii circulare cu toroane tubulare	p. 28
> Perii circulare cu fir ondulat	p. 30
> Perii cu atasarea rapida XLOCK	p. 31
> Discuri	p. 32
> Cutie mixta	p. 34




MASINI DE GAURIT

MASIN DE GAURIT > PERII CIRCULARE	p. 35
> Perii circulare	p. 36
> Perii circulare, perii lamelare si de finisare	p. 41
> Perii circulare cu toroane tubulare si vulcanizate	p. 42

MASIN DE GAURIT > PERII CUPA SI CONICE	p. 43
> Perii cupa	p. 44
> Perii conice	p. 46

MASIN DE GAURIT > PERII TIP PENSULA	p. 47
> Pinceaux	p. 48
> Mini brosses	p. 53
> Coffrets mixtes	p. 54



POLIZOR STATIONAR

POLIZOR STATIONAR > PERII CIRCULARE	p. 55
> Perii circulare	p. 56
> Adaptoare	p. 61

POLIZOR STATIONAR > INELE	p. 62
> Inele	p. 63
> Perii circulare	p. 65




MAȘINĂ DE ȘLEFUIT

MAȘINĂ DE ȘLEFUIT > PERII ROLA	p. 66
> Role pentru Makita	p. 67
> Role pentru Festool	p. 68
> Role pentru Flex	p. 69
> Role si discuri pentru flexuri	p. 70



PERII MANUALE

PERII MANUALE > SPID	p. 71
> Spid	p. 72
> Corp de lemn	p. 74
> Diverse	p. 75



PERII TUBULARE

PERII TUBULARE > PERII TUBULARE PENTRU DEBAVURARE	p. 76
> Tuburi pentru debavurare	p. 77
> Perii manuale	p. 79


PERII TUBULARE > PENTRU CENTRALE TERMICE, CAMINE SI PELETI	p. 80
> Écouvillons pour chaudières	p. 81
> Écouvillons pour ramonage	p. 82
> Écouvillons pour poêles à pellets	p. 84
> Divers	p. 86

PERII LAMELARE

- > Perii lamelare usi
- > Perii lamelare porti
- > Suporti metalici
- > Perii lamelare industriale

p. 87
p. 88
p. 89
p. 90
p. 91

PERII
LAMELARE



GRĂDINĂRIT > PERII PENTRU OUTDOOR

- > Perii motocoasa
- > Maturi și Laminoscop
- > Salvagronda - protecție tuburi și jgheaburi

p. 94
p. 95
p. 96
p. 97

GRĂDINĂRIT



MASINI-UNELTE CNC > PERII PENTRU MASINI-UNELTE CNC

- > Broses Composites
- > Circulaires Copper Center
- > Modules poinçonnés

p. 98
p. 99
p.100
p.101

MASINI-UNELTE
CNC

CNC

SOLUTII TEHNICE

- > Aplicatii industriale

p.102
p.103

SOLUTIONS
TECHNIQUES



SOLUTII EXPUNERE

- > Instrumentele SIT pentru o expunere eficienta
- > Perii pentru polizor unghiular in blister
- > Perii pentru masini de gaurit in blister
- > Diverse

p.105
p.106
p.108
p.109
p.110

SOLUTIONS
D'EXPOSITIONS



RÉFÉRENCES

CONDITIONS DE VENTES

p.111
p.116

INFO






> Perii cupă

PRIVEȘTE
VIDEOwww.sitbrush.tv/g2

DESENE TEHNICE

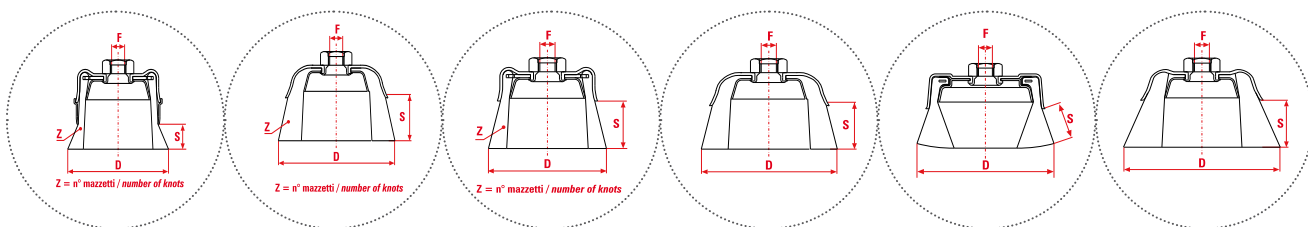LEGENDĂ
PACHET**Pachet individual:**ex. 1/24
Pachet individual cu
posibilitate de ambalare
secundară de 24 buc.**Blister:**ex. B/6/48
Blister individual în cutii
de 6 buc. Cu posibilitate
de ambalare secundară
de 48 buc.**Pachet multiplu:**ex. 12/96
Pachet multiplu de 12 buc.
cu posibilitatea de ambalare
secundară de 96 buc.LEGENDĂ
FIR**Oțel****Oțel placat
cu alama****Inox****Alamă****Cablul de
oțel LIZ****Cablul de
oțel Inox
Liz****Nylon
abraziv**Filament nylon
abraziv:
O.A.=Oxid
de aluminiu,
C.S=Carbură de
siliciu

NOTE

Prindere cu piuliță multifilet M14+5/8"

Prinderea cu multifilet permite montarea perii pe scule cu bușă M14 și/sau 5/8". La cerere, toate periiile pot fi cu prindere multifilet.

Adaptor M14/M10Adaptor suplimentar pentru prinderea perii cu piuliță
filetată M14 pe scule cu prindere M10

Ref

€

1

1059



Articolele în roșu sunt gata pentru livrare

Inelul de fixare poate fi îndepărtat pentru utilizarea la maxim a filamentelor


PRIVEȘTE
VIDEOsitbrush.tv/bridle

> Perii cupă cu toroane tubulare

TU71

TU71 inox

TU71 alamă



Robuste, agresive și foarte sigure în exploatare. Pot fi montate atât pe mașini fixe cât și manuale, automate sau CNC. Cele TU71 din oțel și oțel inox sunt printre perilele cele mai vândute și apreciate de către clienții SIT în întreaga lume.

Cupe pentru polizoare cu inel de reținere TU

Cupe pentru polizoare cu inel de reținere TU							Oțel		Inox		Alamă			
D	F	S	Z	MAX RPM		ART	0,35mm		0,50mm		0,50mm		0,50mm	
mm	mm	mm					Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
70	M14	17	18	14000	12/48	TU71	0240		0242					
70	M14	17	18	14000	1/24	TU71	0241				0936		0245	
70	M14	17	18	14000	B/6/48	B TU71	0730				0935			
70	M10	17	18	14000	B/6/48	B TU71	0731				0943			
70	M14+5/8"	17	18	14000	1/24	TU71					2574			
70	M14+5/8"	17	18	14000	12/48	TU71	2591							

- Perile pentru polizoare vândute în ambalaj multiplu au etichete cu cod de bare




UTILIZĂRI

Eliminare zgură, rugină, vopsele și incrustații puternice de pe aproape orice tip de material.



> Perii cupă cu toroane tubulare

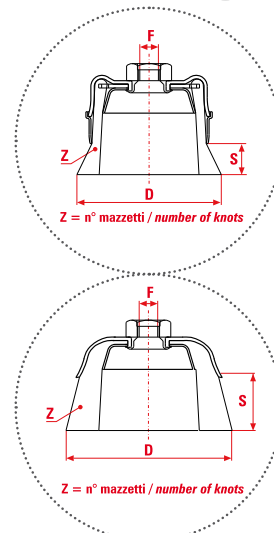

Robuste, agresive și foarte sigure în exploatare. Pot fi montate atât pe mașini fixe cât și manuale, automate sau CNC. Sunt utilizabile pe polizoare cu rotații variabile. Disponibile în versiuni cu inel dublu de toroane.

Cupe cu inel de reținere TU

Cupe cu inel de reținere TU							Oțel				Inox			
D	F	S	Z	MAX RPM		ART	0,35mm		0,50mm		0,80mm		0,50mm	
mm	mm	mm					Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
85	M14*	25	22	8500	1/18	TU85	0252		0253				2333	
100	M14*	20	24	8500	1/18	TU101	0259		0260		0261		0937	
100	M14+5/8"	20	24	8500	1/18	TU101			2595					
100	M14	20	24+18 *	6600	1/9	TU102			0268					
110	M14*	25	26	8500	1/9	TU111	0269		0270		0271		0938	
110	M14	25	26+22 *	6600	1/9	TU112			2370					
130	M14*	27	32	6600	1/8	TU131	0277		0278		0279		0939	
130	M14+5/8"	27	32	6600	1/8	TU131			2602				0927	
130	M14	27	32+24 *	6600	1/8	TU132			0284					
150	M14	35	40+32 *	6000	1	TU152			2397					


Versiunile din oțel 0,80 sunt specifice sectorului conductelor

Cupe pentru viteză mare TZ

Cupe pentru viteză mare TZ						Oțel		Inox		
D	F	S	Z	MAX RPM		ART	0,50mm		0,50mm	
mm	mm	mm					Ref	€	Ref	€
90	M14+5/8"	25	22	12200	1/18	TZ90	0334		0354	

*Disponibile și cu gaura de 22.2 mm-7/8"

- TU102, TU112, TU132, TU152 Două rânduri

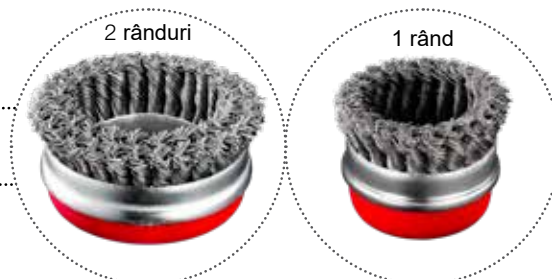

UTILIZĂRI

Eliminarea zgurii, ruginii, vopselei și a incrustațiilor puternice.



POLIZOR UNGHIULAR

> Perii cupă cu toroane tubulare

PERFORMANTA MARITA



TZ70

TZ70 inox

TZ100




Versiunea TZ cuprinde perii cupă cu toroane tubulare fără inel de reținere. Adică le face mai puțin agresive.

Cupe TZ

D mm	F mm	S mm	Z	MAX RPM		ART	Oțel		Inox	
							0,35mm	0,50mm	0,50mm	
Ref	€	Ref	€	Ref	€					
75	M14	20	18	14000	12/48	TZ70	0325	0326	0332	
75	M14	20	18	14000	1/24	TZ70		0339		
75	M14+5/8"	20	18	14000	12/48	TZ70		2567	0335	
75	M14	20	18	14000	B/6/48	B TZ70		0740		
100	M14*	25	22	8500	6/24	TZ100		0328		
100	M14	25	22	8500	B/6/24	B TZ100		0320		
120	M14*	25	26	8500	3/24	TZ120		0330		
120	M14	25	26	8500	B/6/18	B TZ120		0322		

*Disponibile și cu gaura de 22.2 mm-7/8"



- Perile pentru polizor vândute în ambalaj multiplu au etichetă cu cod de bare.



UTILIZĂRI

Înlăturarea ruginii și a straturilor de acoperire superficială. Utilizări mai ușoare decât linia TECH.



> Perii cupă din fir ondulat


T80



T80 alamă



T80 Liz


T80 Liz
Inox


Din fir ondulat de mare rezistență. Ideale pentru curățarea suprafețelor metalice, a lemnului, a cauciucului și a marmurei. Utilizabile și la mașinile din construcții.

Cupe T

D mm	F mm	S mm	MAX RPM		ART	Oțel		Inox		Alamă		Liz		Liz Inox	
						0,35mm		0,30mm		0,30mm		0,25mm		0,35mm	
Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
60	M14	22	14000	12/48	T60	0125									
60	M10	22	14000	12/48	T60	0126									
60	M14+5/8"	22	14000	12/48	T60	2543									
80	M14	25	14000	10/80	T80	0127									
80	M14	25	14000	1/24	T80	0128		0926		0130		9630		0154*	
80	M10	25	14000	10/80	T80	0132									
80	M14+5/8"	25	14000	1/24	T80	2549		2551							
80	M14	25	14000	B/6/48	B T80			0925							

*LIZ Inox cord: Finisaj mai bun (datorită firelor mai subțiri) și performanțe extreme de 3,5 ori (datorită stilului de cablu de oțel) comparativ cu firul sertizat standard.

Cupe T

Nylon Abraziv

D mm	F mm	S mm	MAX RPM		ART	1mm 180gr	
						Ref	€
80	M14	25	12500	1/24	T80	0129	

T80 Nylon



Nylon abraziv Atenție la viteza de rotație recomandată pentru fiecare utilizare: vezi tabelul 2 pag. 11



- Periile pentru polizor vândute în ambalaj multiplu au etichetă cu cod de bare.

UTILIZĂRI

Bavuri ușoare, satinări, curățarea zgurii mărunte și a ruginii, bavurile capetelor de tuburi.



> Perii cupă din fir ondulat



Din fir ondulat de mare rezistență. Ideale pentru curățarea suprafețelor metalice, a lemnului, a cauciucului și a marmurei. Utilizabile și la mașinile din construcții.

Cupe de viteză mare T

D	F	S	MAX RPM		ART	Oțel	Inox
mm	mm	mm				Ref	Ref
90	M14+5/8"	25	12200	1/18	T90	0123	0113

Cupe T

D	F	S	MAX RPM		ART	Oțel	Inox	Alamă	Liz
mm	mm	mm				Ref	Ref	Ref	Ref
100	M14	25	8500	1/18	T100	0137	0138	0928	9631
100	22,2	25	8500	1/18	T100	0141			
100	M14	25	8500	B/6/24	B T100			0930	
120	M14	30	8500	1/16	T120	0147	0148	0932	9632
120	22,2	30	8500	1/16	T120	0152		0933	
120	M14+5/8"	30	8500	1/16	T120	2606			
150	M14	30	6600	1/16	T150	0158	0159		
150	22,2	30	6600	1/16	T150	0160			

Cupe T

Nylon Abraziv


D	F	S	MAX RPM		ART	1mm 180gr
mm	mm	mm				Ref
100	M14	25	8500	1/18	T100	0139
120	M14	30	6600	1/16	T120	0151

Nylon abraziv Atenție la viteza de rotație recomandată pentru fiecare utilizare: vezi tabelul 2 pag. 11

- T90 Foarte agresive. Viteză mare. Randament mare.

UTILIZĂRI

Bavuri ușoare, satinări, curățarea zgurii mărunte și a ruginii, bavorile capetelor de tuburi.





POLIZOR UNGHIULAR

> Perii cupă din fir ondulat



TE80



TE100




Perii din fir ondulat din oțel placat cu alamă pentru curățarea suprafețelor. Versiunea TE cuprinde perii cupă pentru aplicații mai ușoare (hobby).

Cupe TE

Oțel placat cu
alamă

D	F	S	MAX RPM		ART	0,30mm	
mm	mm	mm				Ref	€
60	M14	22	14000	12/48	TE60	0103	
60	M14	22	14000	B/6/48	B TE60	0228	
80	M14	25	14000	10/40	TE80	0105	
80	M14	25	14000	B/6/48	B TE80	0725	
85	22,2	25	14000	8/64	TE85	0124	
100	M14	25	8500	5/40	TE100	0108	
100	22,2	25	8500	5/40	TE100	0109	
100	M14	25	8500	B/6/24	B TE100	0110	
120	M14	30	6600	4/16	TE120	0118	
120	M14	30	6600	B/6/24	B TE120	0120	
150	M14	24	6600	3/24	TE150	0121	



- Periile pentru polizor vândute în ambalaj multiplu au etichetă cu cod de bare.



PRIVEȘTE
VIDEO



sitbrush.tv/gtest



TE85

UTILIZĂRI

Flexibilitatea mai mare precum și densitatea redusă a firului recomandă periile potrivite pentru lucrări de curățare mai puțin grele, satinare, finisare, înlăturarea zgurii. Pot fi utilizate pe suprafețe metalice, din lemn, piatră, cauciuc și marmură.




> Perii conice



www.sitbrush.tv/g2

DESENE TEHNICE

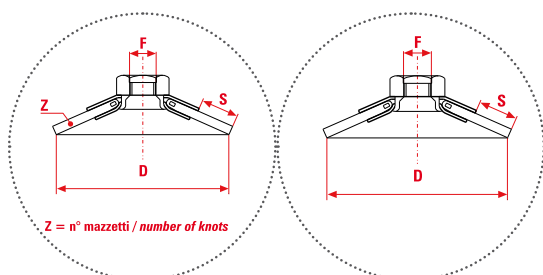

LEGENDĂ PACHET



Pachet individual:
ex. 1/24
Pachet individual cu
posibilitate de ambalare
secundară de 24 buc.



Blister:
ex. B/6/48
Blister individual în cutii
de 6 buc. Cu posibilitate
de ambalare secundară
de 48 buc.



Pachet multiplu:
ex. 12/96
Pachet multiplu de 12 buc.
cu posibilitatea de ambalare
secundară de 96 buc.

LEGENDĂ FIR



Oțel
Oțel placat
cu alama




Inox




**Cablu de
oțel LIZ
inox**

NOTE

Articolele în roșu sunt gata pentru livrare




> Perii conice cu toroane tubulare

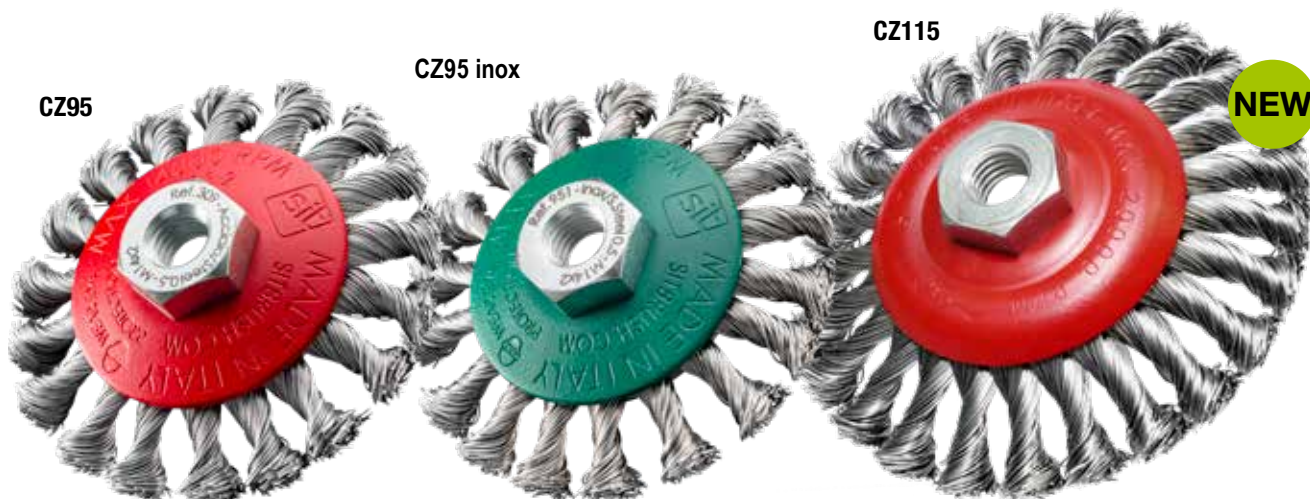

Forma conică face aceste perii potrivite pentru lucrări de "tăiere" pe suprafețe neregulate, cu margini, profile și fisuri. Toroanele tubulare fac această perie agresivă. Versiunile cu 24 toroane tubulare asigură o performanță mai bună datorită unei suprafețe mai mari de periere în contact direct cu suprafața.

Conice CZ

D	F	S	Z	MAX RPM		ART	Oțel		Inox	
							0,50mm		0,50mm	
mm	mm	mm					Ref	€	Ref	€
95	M14	20	18	14000	12/48	CZ95	0309			
95	M14	20	18	14000	1/36	CZ95	0308		0951	
95	M10	20	18	14000	1/36	CZ95	0312			
95	M14+5/8"	20	18	14000	1/36	CZ95	2562		0948	
95	M14	20	18	14000	B/6/48	B CZ95	0760		0950	
95	M10	20	18	14000	B/6/48	B CZ95	0761		0949	



Conice CZ cu 24 toroane tubulare

D	F	S	Z	MAX RPM		ART	Oțel		Inox	
							0,50mm		0,50mm	
mm	mm	mm					Ref	€	Ref	€
100	M14	17	24	12500	1/32	CZ100	0351			
115	M14	25	24	12500	1/32	CZ115	0352			
125	M14	25	24	9000	1/32	CZ125	0315		2465	
150	M14	25	24	9000	1/16	CZ150	0316		2464	

PERFORMANȚA
MARITĂ

- Periile pentru polizor vândute în ambalaj multiplu au etichetă cu cod de bare.



UTILIZĂRI

Înlăturarea zgurii, ruginii și reziduurilor de pe suprafețele din orice fel de material și de orice formă.




> Perii conice cu fir ondulat



Forma conică face aceste perii potrivite pentru lucrări de "tăiere" pe suprafețe neregulate, cu margini, profile și fisuri. Fir din oțel ondulat de mare rezistență.

Coniques CO

D mm	F mm	S mm	MAX RPM		ART	Oțel		Inox		Liz Inox	
						0,35mm		0,30mm		0,35mm	
Ref						Ref	€	Ref	€	Ref	€
90	M14	20	14000	12/96	C090	0173					
90	M14	20	14000	1/36	C090	0172		0946		0178*	
90	M14+5/8"	20	14000	1/36	C090	0171		0958			
90	M14	20	14000	B/6/48	B C090			0945			
120	M14	22	12500	1/32	C0120	0175		2430			
150	M14	25	9000	1/16	C0150	0176		2433			



**PERFORMANȚA
MARITĂ**

*LIZ Inox cord: Finisaj mai bun (datorită firelor mai subțiri) și performanțe extreme de 3,5 ori (datorită stilului de cablu de oțel) comparativ cu firul sertizat standard.

- Perile pentru polizor vândute în ambalaj multiplu au etichetă cu cod de bare.



UTILIZĂRI

Înlăturarea zgurii, ruginii și reziduurilor de pe suprafețele din orice fel de material și de orice formă.






POLIZOR UNGHIULAR

> Perii conice cu fir ondulat

C090 E

C0120 E



Perii din fir de oțel placat cu alama si ondulat, potrivite pentru aplicatii mai usoare decat cele din gama TECH.

Conice CO

Oțel placat cu
alamă

D mm	F mm	S mm	MAX RPM		ART	0,30mm	
						Ref	€
90	M14	20	14000	12/96	C090E	0106	
90	M14	20	14000	B/6/48	B C090E	0745	
90	M10	20	14000	B/6/48	B C090E	0746	
120	M14	35	12500	10/40	C0120E	0112	
120	M14	35	12500	B/6/48	B C0120E	0222	

- Perile pentru polizor vândute în ambalaj multiplu au etichetă cu cod de bare.



UTILIZĂRI

Flexibilitatea mai mare precum și densitatea mai mică a firului fac peria potrivită pentru lucrări mai puțin grele.




> Perii circulare



www.sitbrush.tv/g3

DESENE TEHNICE

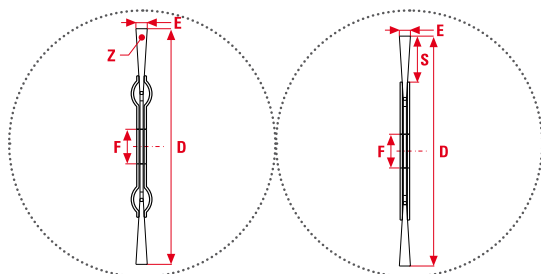

LEGENDĂ PACHET



Pachet individual:

ex. 1/24
Pachet individual cu
posibilitate de ambalare
secundară de 24 buc.



Blister:

ex. B/6/48
Blister individual în cutii
de 6 buc. Cu posibilitate
de ambalare secundară
de 48 buc.



Pachet multiplu:

ex. 12/96
Pachet multiplu de 12 buc.
cu posibilitatea de ambalare
secundară de 96 buc.

LEGENDĂ FIR



Oțel

Oțel placat
cu alama




Inox

NOTE

Articolele cu Ref. Scris rosu sunt gata de livrare




> Perii circulare cu toroane tubulare

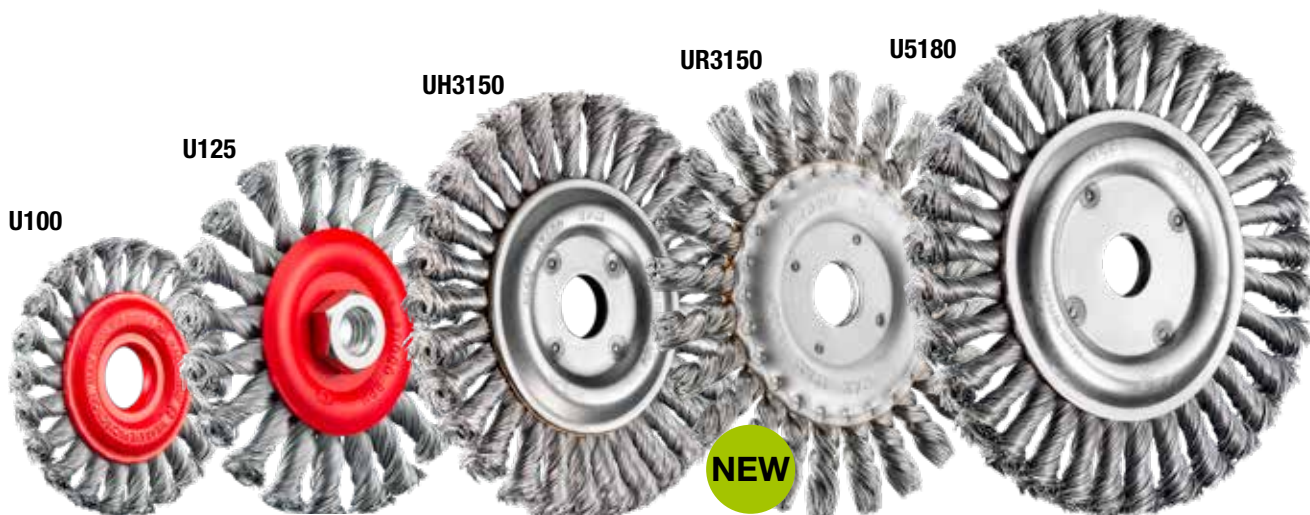

Perii potrivite pentru lucrări de "tăiere" pe suprafețe neregulate, cu margini, profile și fisuri. Agresive, recomandate pentru lucrări grele și viteze mari de rotație.

Circulare U



D mm	F mm	E mm	S mm	Z	MAX RPM	ART	Oțel		Inox	
							0,50mm	0,80mm	0,50mm	
Ref	€	Ref	€	Ref	€					
100	M14	10	20	18	20000 12/96	U100	0539		2061	
100	22,2	10	20	18	20000 12/96	U100	0540			
100	M14+5/8"	10	20	18	20000 12/96	U100	2581			
115	M14	10	23	20	20000 1/32	U115	0500			
115	M14	10	23	20	20000 12/48	U115	2013		0900	
115	22,2	10	23	20	20000 1/32	U115	0501		2078	
115	22,2	10	23	20	20000 12/48	U115	2012		0901	
125	M14	10	28	20	20000 10/40	U125	0506		2097	
125	22,2	10	28	20	20000 10/40	U125	0507		2096	
125	M14+5/8"	10	28	20	20000 10/40	U125	0556		2099	
150	M14	12	30	24	12500 6/24	U3150	0508		2172	
150	22,2	12	30	24	12500 6/24	U3150	0509	0510	2171	
150	22,2	12	30	30	12500 6/24	UH3150	0551			
150	22,2	12	30	24	12500 6/24	UR3150	0564		0565	NEW
180	22,2	12	34	32	9000 6/12	U5180	0519		0904	
200	22,2	12	45	32	9000 5	U5200	0522			



U

UH


Trecând de la seria U la UH și apoi la UZ crește densitatea filamentului și scade grosimea toroanelor. Seria UR funcționează de până la 3,5 ori mai bine decât seria U.



UR

UZ

DENSITATE-AGRESIUNE





UTILIZĂRI

Pregătirea și finisarea cordoanelor de sudură continuă, debavurări, decapare mecanică



> Perii circulare cu toroane tubulare

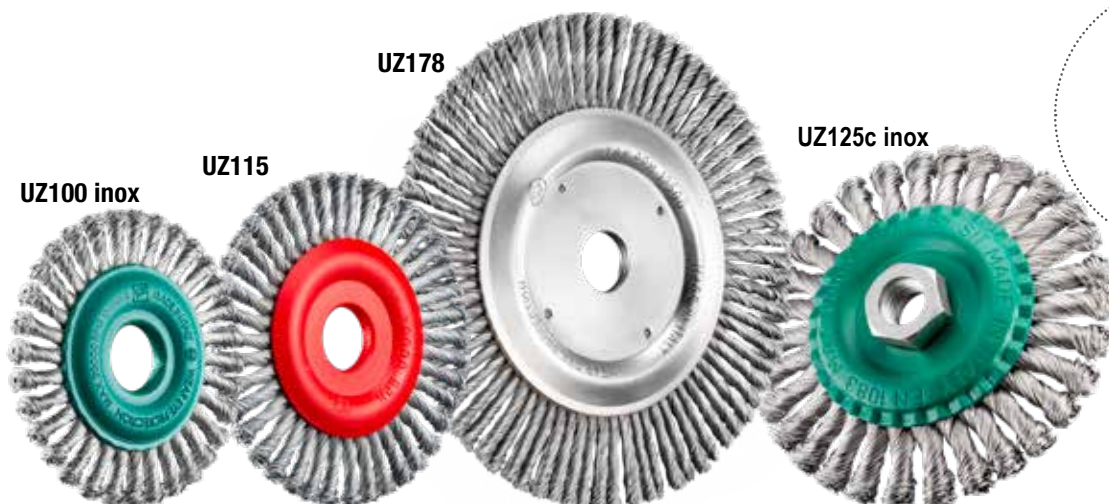

UZ Forma conică face aceste perii potrivite pentru lucrări de "tăiere" pe suprafețe neregulate, cu margini, profile și fisuri. Subțiri și cu densitate mare a filamentului.

UZV Toron de oțel răsucit înecat într-o soluție poliuretanică. Caracterizată de consumul regulat al filamentelor, grosime constantă a suprafețelor abrazive, lipsa ruperii filamentelor și o mai mare siguranță în exploatare.

Circulare UZ

D	F	E	S	Z	MAX RPM		ART	0,50mm		0,50mm	
mm	mm	mm	mm					Ref	€	Ref	€
100	M14+5/8"	6	20	32	20000	12/96	UZ100	0561			
115	M14	6	23	40	20000	12/48	UZ115	0541			0543
115	22,2	6	23	40	20000	12/48	UZ115	0542			0544
115	M14+5/8"	6	23	40	20000	12/48	UZ115	2587			0536
115	22,2	10	21	30	20000	12/48	UZ115c*	0553			
125	M14	6	26	40	20000	10/40	UZ125	0545			0547
125	22,2	6	26	40	20000	10/40	UZ125	0546			0548
125	22,2	6	26	40	20000	1/32	UZ125				0555
125	M14+5/8"	6	26	40	20000	10/40	UZ125	0535			
125	M14	10	24	30	15000	1/32	UZ125c*				2111
125	M14	10	24	30	15000	10/40	UZ125c*	0549			2108
125	22,2	10	24	30	15000	10/40	UZ125c*	0550			2109
150	M14	6	30	48	12500	6/24	UZ150	0515			
150	22,2	6	30	48	12500	6/24	UZ150	0516			
178	22,2	6	33	48	12500	10/20	UZ178L	0520			
178	M14	6	33	76	12500	6/24	UZ178	0518			0903
178	22,2	6	33	76	12500	10/20	UZ178	0517			0902

*ușor conice

Circulare UZ vulcanizate

D	F	E	S	Z	MAX RPM		ART	0,50mm	
mm	mm	mm	mm					Ref	€
115	22,2	6	27,5	40	15000	2/64	UZV115	0174	
125	22,2	6	27,5	40	15000	2/64	UZV125	0164	
178	22,2	6	36	76	9000	10/40	UZV178	0167	




UTILIZĂRI

Înlăturare rugină, incrustații, exces de plastic și cauciuc. Pentru toată producția din sectorul Pipeline. Indicate pentru pregătirea și curățarea sudurilor "stringer bead"



> Perii circulare cu fir ondulat



Periile circulare din fir ondulat potrivite pentru lucrări de "tăiere" pe suprafețe neregulate, cu margini, profile și fisuri. Din oțel ondulat de foarte mare rezistență, aceste peri sunt compacte, agresive și sigure. Seria 3000 este potrivită pentru mini polizoare.

CV Filament de oțel ondulat înecat într-o soluție poliuretanică. Caracterizată de consumul regulat al filamentelor, grosime constantă a suprafețelor abrazive, lipsa rupei filamentelor și o mai mare siguranță în exploatare.

Circulare seria 3000

D	F	E	S	MAX		ART	0,35mm		0,30mm	
mm	mm	mm	mm	RPM	Ref		€	Ref	€	
100	M14+5/8"	14	20	20000	1/36		3101	2461		2460
115	M14+5/8"	12	18	15000	1/32	3111	2466		2468	
125	M14+5/8"	14	23	15000	1/32	3121	2467		2469	

NEW

Circulare seria 6000

D	F	E	S	MAX		ART	0,35mm		0,30mm	
mm	mm	mm	mm	RPM	2		Ref	€	Ref	€
150	M14	15	25	9000	6/24		6151	2471		2481
150	22,2	15	25	9000	6/24	6151	2470		2480	
180	M14	18	40	9000	6/24	6181	2476		2486	
180	22,2	18	40	9000	6/24	6181	2475		2485	

CV125

Circulare vulcanizate

D	F	E	S	MAX		ART	0,38mm	
mm	mm	mm	mm	RPM			Ref	€
115	M14	5,5	27,5	15000	2/64	CV115	0169	
125	M14	5,5	27,5	15000	2/64	CV125	0165	
178	22.2	5.5	36	9000	10/20	CV178	0166	

CV178

*Disponibile și cu gaură de 22,2mm - 7/8"

UTILIZĂRI

Lucrări pe suprafețe unghiulare sau în diverse forme cu viteză mare de rotație. Înlăturarea zgurii, ruginii și a reziduurilor de pe suprafețe din orice tip de material sau formă



POLIZOR UNGHIULAR

> Perii cu atasarea rapida XLOCK

TZ70 XLK

U115 XLK


T80 XLK

CZ95 XLK

3121 XLK
Inox

PATENT
PENDING

NEW TECH

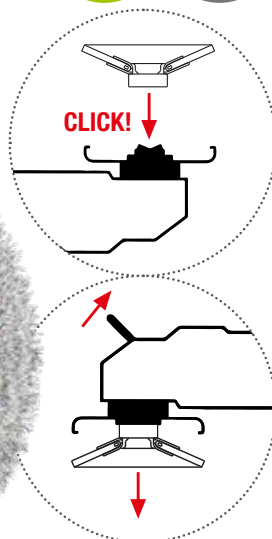

X-LOCK este un nou sistem de schimbare în 2 piese pentru a schimba accesoriile pentru unghiștoare cu un singur clic. Permite blocarea și deblocarea periuțelor, de pe unghiștoarele compatibile, de până la 5 ori mai rapid decât sistemul clasic în condiții de siguranță totală. O premieră mondială de la Bosch Professional.

Cupe seria TU si TZ XLK

D mm	F	S mm	Z	MAX RPM		ART	Oțel		Inox	
							0,50mm Ref	€	0,50mm Ref	€
70	XLOCK	17	18	12500	1/18	TU71 XLK	6014		6015	
75	XLOCK	20	18	12500	1/18	TZ70 XLK	6000		6001	

Cutie X-LOCK
vezi tabelul
pag. 34



Cupe seria T XLK

D mm	F	S mm	MAX RPM		ART	Oțel		Inox	
						0,35mm Ref	€	0,30mm Ref	€
80	XLOCK	25	12500	1/18	T80 XLK	6002		6003	

Conice seria CZ e CO XLK

D mm	F	S mm	Z	MAX RPM		ART	Oțel		Inox			
							0,35mm Ref	€	0,50mm Ref	€	0,30mm Ref	€
95	XLOCK	20	18	12500	1/36	CZ95 XLK			6004			
90	XLOCK	20		12500	1/36	CO90 XLK	6016				6017	

Circulare seria U XLK

D mm	F	E mm	S mm	Z	MAX RPM		ART	Oțel		Inox	
								0,50mm Ref	€	0,50mm Ref	€
115	XLOCK	10	23	20	20000	1/32	U115 XLK	6008		6009	
125	XLOCK	10	28	20	20000	1/32	U125 XLK	6010		6011	

Circulare seria 3000 XLK

D mm	F	E mm	S mm	MAX RPM		ART	Oțel		Inox	
							0,35mm Ref	€	0,30mm Ref	€
125	XLOCK	14	23	15000	1/32	3121 XLK	6012		6013	

XLOCK

Technology by **BOSCH**


VITEZA DE
CONFIGURARE
X5



PRIVEȘTE
VIDEO




sitbrush.tv/xlk





POLIZOR UNGHIULAR

> Discuri




DL115



DL115



DLC115



DL Top discuri lamelare de inalta calitate, cu lamele duble sau simple si orificiu de 22mm-7/8". Suport plan sau conic, de nylon sau fibra de sticla.

DLM Extra durata dubla si inalta capacitate de eliminare cu reducerea timpilor de lucru si un mai bun raport calitate-pret.

DLC Ceramic discuri lamelare ceramice: discuri TECH din panza abraziva cu invelis specific pentru tratarea otelului inox. Viteza mare de cursa si durata a discului. Reduce semnificativ incalzirea obiectului pe care se lucreaza si a discului.

Discuri cu lamele DL zirconium - TOP

D mm	Suport	Lamela		MAX RPM		ART	40gr		60gr		80gr		120gr	
		N°	Tip				Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
115	Nylon, plat	72	Dubla	13300	10/80	DL115	0454		0455		0456			
115	Fibra, conica	72	Individuala	13300	10/80	DL115	0466		0467		0468		0492	

Discuri cu lamele Extras DLM - EXTRA

D mm	Suport	Lamela		MAX RPM		ART	40gr		60gr	
		N°	Tip				Ref	€	Ref	€
115	Fibra, plata	80	Individuala	13300	10/80	DL115 Extra	0497		0498	



Discuri cu lamele zirconi ceramic DLC - CERAMIC

D mm	Suport	Lamela		MAX RPM		ART	40gr		60gr	
		N°	Tip				Ref	€	Ref	€
115	Fibra, plata	72	Individuala	13300	10/80	DLC115	0499		0490	

TECH

PRIVEȘTE VIDEO



sitbrush.tv/v2



UTILIZĂRI

Finisare suprafete, otel inox, curatare sudura, oxizi si vopsea




POLIZOR UNGHIULAR

> Discuri

DT230

DT230

DS 115



DT Discuri de taiere din oxid de aluminiu sau carbura de siliciu.

DS Discuri debavurare din aluminiu.

DN, RN Discuri din fibra de nylon foarte rezistente, imbracate in carbura de siliciu de granulat mare. Structura fibroasa permite o actiune agresiva si inderteaza starturile fara a dauna materialului de dedesubt. Montabile pe polizor sau minipolizor versiunea DN sau pe masini de gaurit cu tija adecvata.

Discuri taiere

D	E	F	MAX		ART	Pentru inox*		Pentru fier	
mm	mm	mm	RPM			Ref	€	Ref	€
115	1	22	13300	10/80	DT115	1749			
115	1,6	22	13300	10/80	DT115	1750			
115	3,2	22	13300	10/80	DT115			1751	
125	1	22	13000	10/80	DT125			1745	
125	1,6	22	13000	10/80	DT125			1746	
230	2	22	13300	10	DT230			1757	
230	3,2	22	13300	10	DT230			1754	


Discuri debavurare

115	6,4	22	13300	10/80	DS115			1753	
230	6,4	22	13300	10	DS230			1756	

Discuri decapaj

D	F	MAX		ART	Ref	€
mm	mm	RPM				
115	22	11000	5/40	DN115	0433**	

DN 115



* discurile de taiere INOX sunt excelente pentru toate tipurile de materiale metalice


** suport din fibra de sticla.

UTILIZĂRI

DT taiere oțel, fier, aluminiu sau marmura.

DS Debavurare fier.

DN, RN Decapaj, curatare suduri si indepartare rugina. Ideale pe suprafete de inox, guma, material plastic si multe altele.





POLIZOR UNGHIULAR

> Cutie mixtă

Cutie mixto mini polizor
TECH



Cutie mini polizor TECH
Inox



Cutie mixto mini polizor



Cutie Display practică ce conține 4 buc. Per tip din periile cele mai utilizate

Cutie mini polizor TECH

Oțel

Inox

TECH

Contenu		Ref	€	Ref	€
4 TU71 M14 (Ref 0240) + 4 T80 M14 (Ref 0127) + 4 CZ95 M14 (Ref 0309) + 4 C090 M14 (Ref 0173)	1/4	0360			
4 TU71 M14 (Ref 0936) + 4 T80 M14 (Ref 0926) + 4 CZ95 M14 (Ref 0951) + 4 C090 M14 (Ref 0946)	1/4			0991	

NEW

Cutie mixto mini polizor

Oțel

Contenu		Ref	€
4 TZ70 M14 (Ref 0325) + 4 TE80 M14 (Ref 0105) + 4 CZ95 M14 (Ref 0309) + 4 C090 E M14 (Ref 0106)	1/4	0361	

Cutie X-LOCK

Oțel

Contenu		Ref	€
1 TZ70 XLK (Ref 6000) + 1 T80 XLK (Ref 6002) + 1 CZ95 XLK (Ref 6004) + 1 C090 XLM (Ref 6016)	1/4	6020	

XLOCK
Technology by BOSCH



NEW

- Periile pentru polizor vândute în ambalaj multiplu au etichetă cu cod de bare.



UTILIZĂRI


Eliminarea zgurii, ruginii, vopselei și a incrustațiilor puternice de pe suprafețe din orice tip de material.

> Perii circulare



www.sitbrush.tv/d1

DESENE TEHNICE

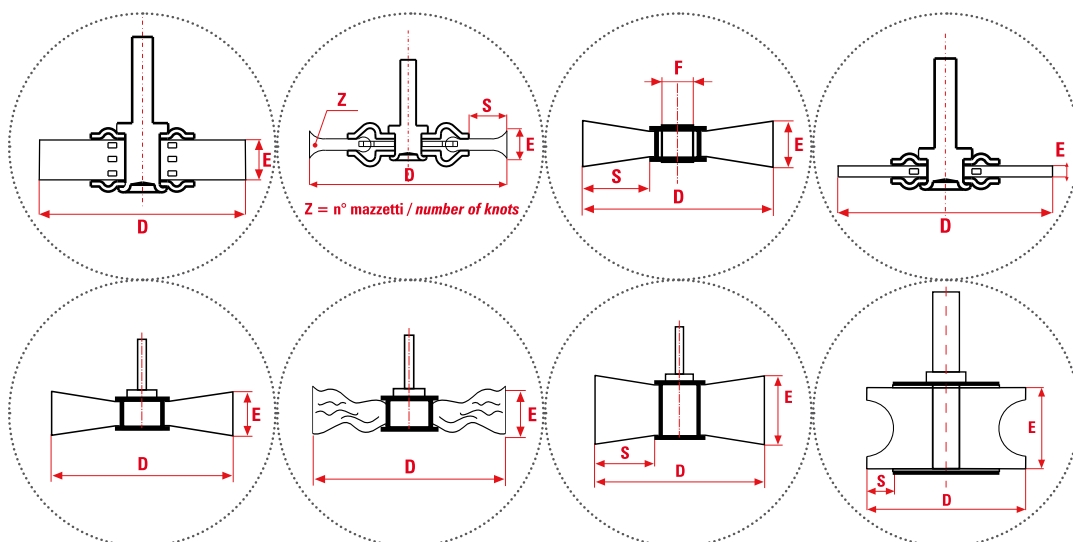

LEGENDĂ PACHET



Blister:
ex. B/6/48
Blister individual în cutii de 6 buc. Cu posibilitate de ambalare secundară de 48 buc.



Pachet multiplu:
ex. 12/96
Pachet multiplu de 12 buc. cu posibilitatea de ambalare secundară de 96 buc.

LEGENDĂ FIR



Oțel
Oțel placat
cu alama



Inox



Alamă



**Cablul de
oțel LIZ**



**Nylon
abraziv**


Filament nylon abraziv:
O.A.=Oxid de aluminiu,
C.S.=Carbură de siliciu
Abraziv A: Nylon abraziv
portocaliu 120 grit mai puțin
abraziv
Abraziv B: Nylon abraziv
albastru 180 grit, mai abraziv

NOTE

E= latime nominala fata. Latimea actuala poate fi puțin mai mare.

Daca nu se specifica altfel, periiile SIT pentru masina de gaurit au coada 6x25 mm-1/4" x 1"

Articolele cu rosu Ref sunt pregatite de livrare





MASINI DE GAURIT


TECH

> Perii circulare

CLEPSYDRA Oțel



CLEPSYDRA Inox

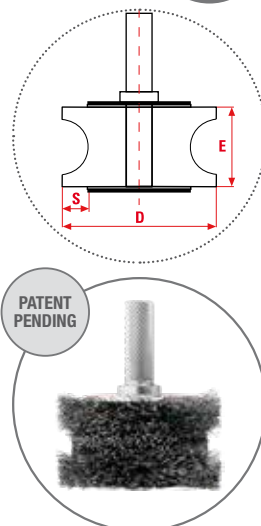

CLEPSYDRA Perie circulara cu forma speciala, al doilea brevet SIT, cu tija 10x28 mm – 3/8"x 1"-1/8" zimtata pentru o mai buna strangere. Forma speciala este pentru o buna ghidare si pentru realizarea mai rapida a curatirii.

CLEPSYDRA

CLEPSYDRA						Oțel	Inox	Alamă	Nylon Abraziv			
D	S	E	MAX RPM		ART	0,30mm	0,30mm	0,20mm	1,1mm 120gr			
mm	mm	mm		Ref		€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
60-50	10	30	12500	6/48	CLEPSYDRA	0768						
60-50	10	30	12500	B/6/48	CLEPSYDRA	0880	0891	0883			0893	


Ref 0891 D: 60-40mm

Nylon abraziv Atenție la viteza de rotație recomandată pentru fiecare utilizare: vezi tabelul 2 pag. 11

CLEPSYDRA Alamă



CLEPSYDRA Nylon

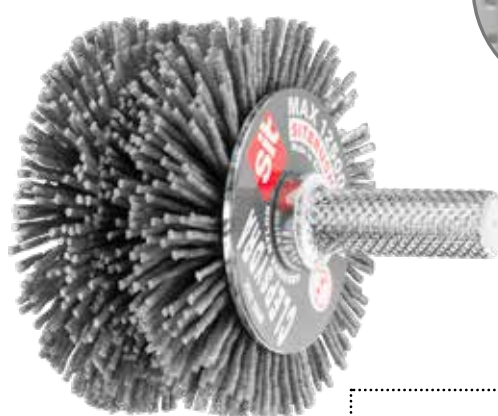

Cutie Mixto
pag. 54



PRIVEȘTE
VIDEO

sitbrush.tv/clepsydra




UTILIZĂRI

CLEPSYDRA Rapid și eficient. Îndepărtarea vopselei și a ruginei pe tuburi, profile curbate și în unghiuri.



> Perii circulare

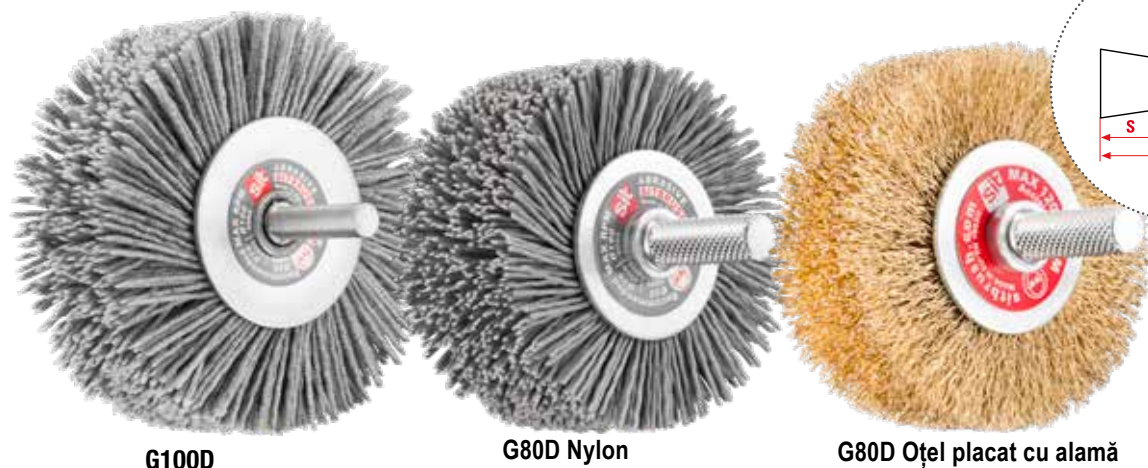

G100D

G80D Nylon

G80D Oțel placat cu alamă

G80D-G100D Perii circulare pentru tratarea metalului, materiale neferoase și lemn. Prindere : 10x28 mm – 3/8"x 1"-1/8" .

G80D XL Perii circulare pentru tratarea lemnului cu tijă de - 3/8"x1-1/8"


Circulare G80D, G80D XL et G100D

D mm	S mm	E mm	MAX RPM	2 1	ART	Oțel		Alamă		Nylon Abraziv					
						0,30mm		0,20mm		1,2mm 80gr		1,1mm 120gr		1mm 180gr	
Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
80	20	30	10000	2/24	G80D	0884*									
80	20	30	6500	2/24	G80D									0994	
80	20	60	6500	1/24	G80D XL	0894		0878				0870			
100	25	40	6000	2/12	G100D					3155					

* Oțel placat cu alamă

G100D tijă 8x28mm - 5/16"x1-1/8".


Nylon abraziv Atenție la viteza de rotație recomandată pentru fiecare utilizare: vezi tabelul 2 pag. 11

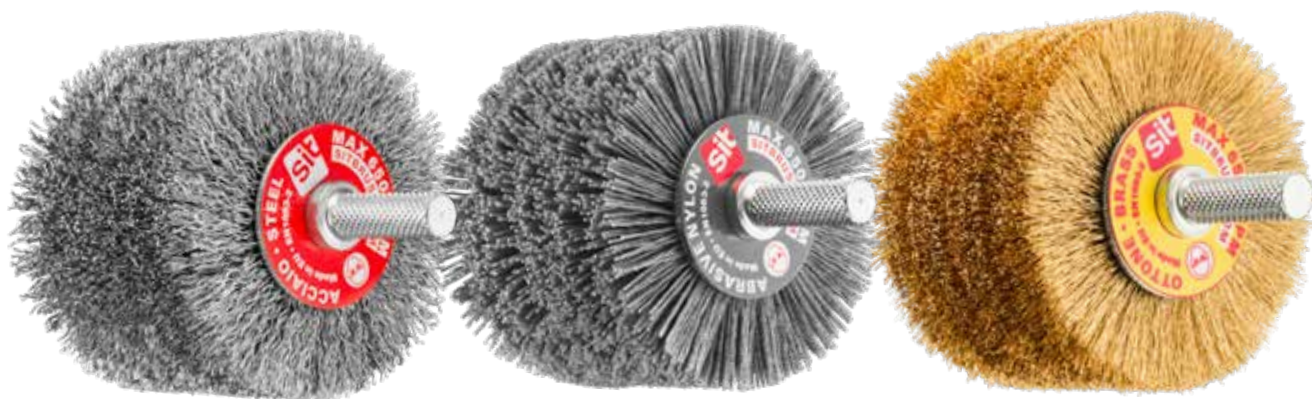

G80D XL Oțel


G80D XL Nylon

G80D XL Alamă



UTILIZĂRI

G80D-G100D Curățarea, îndepărtarea vopselelor, eliminarea scoarței și a fibrei de lemn (bușteni, plăci, semifabricate).



> Perii circulare


GG74 inox

GG62

GG52

GG44 inox

GG43



Perii circulare cu coada, confectionate din sarma de otel ondulat cu rezistenta si densitate mare. Asigura o utilizare indelungata si performante ridicate in varii aplicatii industriale.

GG53 M6: fabricate din sarma de otel placata cu alama, foarte rezistenta. Ideale pentru curatare benzi fierastrau

Perii circulare GG

Oțel placat cu
alamă

Oțel

Inox

D mm	E mm	MAX RPM		ART	0,15mm		0,30mm		0,30mm	
					Ref	€	Ref	€	Ref	€
18	3	18000	12/96	GG21			3145*			
25	5	18000	12/96	GG25			3146*			
30	9	18000	12/96	GG32	0848					
40	9	18000	12/96	GG42			0850		2502	
40	12	18000	12/96	GG43			0851		0966	
40	15	18000	12/96	GG44			0853		0967	
50	12	15000	12/96	GG53 M6	3151**					
50	9	15000	12/96	GG52	0856		0855		2505	
50	12	15000	12/96	GG53			0857		0968	
50	15	15000	12/96	GG54			0859		0969	
50	18	15000	12/96	GG55			0858			
50	21	15000	12/96	GG56			0860			
60	9	15000	12/96	GG62	0862		0861		2508	
60	12	15000	12/96	GG63			0863		0971	
60	15	15000	12/96	GG64			0865		0972	
70	9	15000	12/96	GG72	0868		0867		2510	
70	12	15000	12/96	GG73			0869		0973	
70	12	15000	B/6/48	B GG73			0217			
70	12	15000	12/96	GG73 super inox					0999	
70	15	15000	12/96	GG74			0871		0974	

GG53 M6



GG73 super inox cu bride oțel inox Ø 30mm - 1.18"

* Ref 3145 Ø 0,10mm - 0.004"; Ref 3146 Ø 0,20mm - 0.008".

**Ref 3151 Ø 0,30mm - 0.012"

UTILIZĂRI

Curatarea suprafetelor de impuritati , rugina si resturi din prelucrare pentru orice material si forma




> Perii circulare

GG102

GG102 inox

GG102 Liz

GG83 alamă



Perii circulare cu coada, confectionate din sarma de otel ondulat cu rezistenta si densitate mare. Asigura o utilizare indelungata si performante ridicate in varii aplicatii industriale. Se pot monta pe mecanisme fixe si statii de lucru.

Perii circulare GG

D mm	E mm	MAX RPM		ART	Oțel		Inox		Alamă		Liz	
					0,30mm		0,30mm		0,30mm		0,25mm	
					Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
80	9	12000	12/96	GG82	0873		2513					
80	12	12000	12/96	GG83	0874		0976		0876			
80	15	12000	12/96	GG84	0877		0977					
100	9	10000	12/96	GG102	0879		0979		0881		9635	
100	16	10000	10/40	GG103	0882		0866					
100	16	10000	B/6/48	B GG103	0219							

Toate periile circulare GG pot fi furnizate cu orificiu 8 mm-5/16" la acelasi pret, cantitatea minima pentru comanda 120 buc.

Perii circulare GG-HEX cu prindere rapida

D mm	E mm	MAX RPM		ART	Oțel	
					0,30mm	
					Ref	€
50	9	15000	12/96	GG52 HEX	0864	



Linia HEX dispune de coada hexagonala de 6,35 mm 1/4" care este adaptata pentru orice tip de ax sau mandrina si permite cuplarea rapida.



GG52 HEX

• Diferente intre periile circulare GG si G:

Periile GG sunt produse pentru utilizare intensiva si operatiuni cu viteza de rotatie mare. Permit atingerea rapida a rezultatului dorit, cu o mai mare agresivitate. Pot fi montate si pe unelte cu aer.



UTILIZĂRI



Curatarea suprafetelor de impuritati, rugina si resturi din prelucrare pentru orice material si forma





MASINI DE GAURIT

> Perii circulare

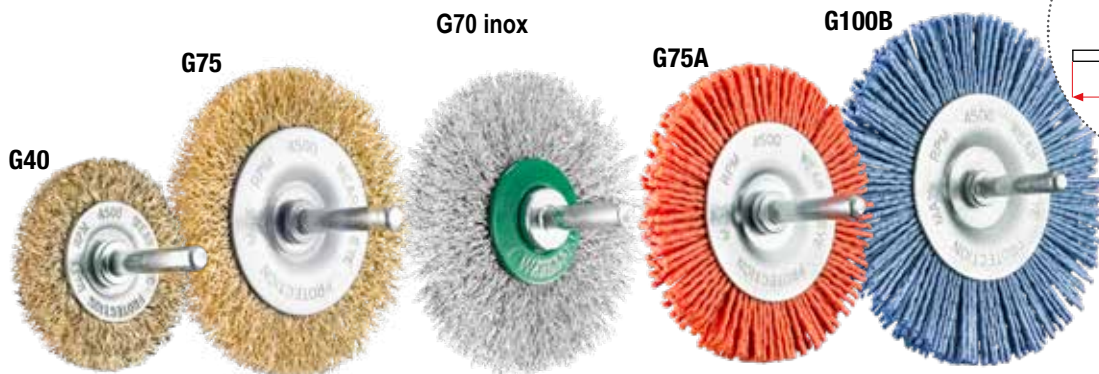

Perii circulare din otel placat cu alama si inox, cu fir ondulat. Coada 6x21 mm- 1/4"x13/16".

G75-100 A-B Perii abrazive din nailon cu tijă de 6x30mm - 1/4"x1-1/4": de lungă durată, ușoare, care nu zgârie și nu ruginesc.

Perii circulare G

Oțel placat cu
alamă

Inox

D mm	E mm	MAX RPM		ART	0,30mm		0,30mm	
					Ref	€	Ref	€
30	4	6000	24/192	G30	0885			
30	9	18000	12/96	G30			2504	
30	4	6000	B/12/96	B G30	0220			
40	5	4500	24/192	G40	0886			
40	9	18000	12/96	G40			2512	
50	5	4500	24/192	G50	0887			
50	9	15000	12/96	G50			2514	
50	5	4500	B/12/96	B G50	0218			
50	9	15000	B/6/48	B G50			0965	
60	5	4500	24/192	G60	0888			
60	9	15000	12/96	G60			2516	
70	9	15000	12/96	G70			2518	
70	9	15000	B/6/48	B G70			0970	
75	7	4500	24/192	G75	0889			
75	7	4500	B/12/96	B G75	0216			
80	9	12000	12/96	G80			2520	
100	9	4500	12/96	G100	0890			
100	9	12000	12/96	G100			0978	
100	9	4500	B/12/48	B G100	0205			
100	9	12000	B/6/48	B G100			0975	

- **Diferente între perilele circulare GG și G:**
Perilele GG sunt produse pentru utilizare intensiva și operațiuni cu viteză de rotație mare. Permit atingerea rapidă a rezultatului dorit, cu o mai mare agresivitate. Pot fi montate și pe unelte cu aer.

Periile G-line au eticheta pe piesa individuală



Perii circulare G

Nylon abraziv

D mm	E mm	MAX RPM		ART	Abrasit A 80gr		Abrasit B 180gr	
					Ref	€	Ref	€
75	5	4500	24/192	G75A - G75B	0609		0619	
75	5	4500	B/6/48	B G75A - B G75B	0610		0620	
100	5	4500	14/112	G100A - G100B	0611		0621	
100	5	4500	B/6/48	B G100A - B G100B	0612		0622	

UTILIZĂRI

Îndepărtare rugina și reziduuri de pe orice suprafață. Periile din gama G sunt adecvate pentru hobbiuri. Ideale pentru mentenanța ușoară și curățare.

G75-100 A-B Ideale pentru piatra, caramida, tigle, lemn și metal.

MASINI DE GAURIT

> Perii circulare, perii lamelare si de finisare



SP Perii circulare cu tesatura, 6x27mm - 1/4"x1-1/16". Pot fi utilizate cu sau fara compusi abrazivi Dialux- vezi p. 63.

RL Perie cu lamele abrazive 6x40mm - 1/4"x1-9/16".

RC-RF Spuma abraziva cu sau fara lamele. Coada 6x35mm - 1/4"x1-3/8".

RN Discuri din fibră de nailon extrem de durabile cu abraziv din carbură de siliciu încorporat în granulație grosieră. Structura fibroasă permite îndepărtarea agresivă a acoperirii fără a deteriora materialul de bază. Pot fi montate pe un burghiu cu o tijă specială.

Perii cu tesatura SP

D mm	E mm	MAX RPM	Densitate		ART	Pânză	
						Ref	€
80	10	4000	90	12/96	SP80	0401	
80	10	4000	90	B/6/48	B SP80	0402	

Perii lamelare

D mm	E mm	MAX RPM		ART	A corundum 40 (A40)		A corundum 60 (A60)		A corundum 80 (A80)	
					Ref	€	Ref	€	Ref	€
30	20	22800	10/80	RL30			0470			
40	30	17100	10/80	RL40	0472		0473		0474	
50	30	13700	10/80	RL50	0475		0476		0477	
50	30	13700	B/6/48	B RL50					0410	
60	30	12750	10/80	RL60	0478		0479		0480	
80	30	8600	10/80	RL80					0436	
80	30	8600	B/6/48	B RL80					0411	


Perii finisare

D mm	E mm	MAX RPM		ART	Granulație A 150g		Flap granulație fina	
					Ref	€	Ref	€
50	25	12000	25/100	RC50 - RF50	0416		0417	
75	45	8000	10/80	RC75 - RF75	0418		0419	
100	45	6500	10/80	RC100 - RF100	0420		0421	

Discuri decapaj RN

D mm	F mm	MAX RPM		ART	Ref	€
100	10	8000	10/80	RN100	0442	
Tija 6 x18 cu reducere M10 pentru RN100				10/120	G10	0448
150	12	5350	10/40	RN150	0443	
Tija 8 x 18 cu reducere M12 pentru RN150				12/144	G12	0449

RN 150



UTILIZĂRI

SP Curățare și lustruire suprafețe feroase și neferoase.


RL, RC, RF Finisare și satinare suprafețe feroase și neferoase.

RN Decapaj, curățare suduri și îndepărtare rugina. Ideale pe suprafețe de inox, guma, material plastic și multe altele.



sit

Q & A



> Perii circulare cu noduri rasucite si vulcanizate




GZ71



GV70



GV50

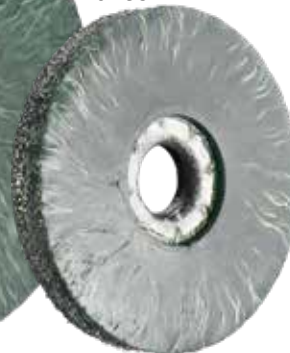

GZ Perii circulare cu coada, confectionate din sarma de otel foarte rezistenta. Toroanele rasucite asigura o duritate ridicata.

GV Perii circulare cu coada schimbabila, din fir de otel placat cu alama, rasucit, incapsulate in plastic. Asigura durabilitate si siguranta de folosire.

Perii circulare cu noduri rasucite GZ

Oțel

D	E	S	Z	MAX RPM		ART	0,50mm	
mm	mm	mm					Ref	€
70	10	15	15	20000	12/96	GZ71	0300	
70	10	15	15	20000	12/96	GZ71 HEX	0318	
70	10	15	15	20000	B/6/48	B GZ71	0301	
70	10	15	30	20000	12/96	GZ72	0305	
100	10	25	15	20000	12/96	GZ100	0302	

GZ71 HEX



Perii circulare vulcanizate GV

Oțel

D	E	S	F	MAX RPM		ART	0,50mm	
mm	mm	mm	mm				Ref	€
50	8	12	10	15000	12/96	GV50	0790	
60	8	17	10	15000	12/96	GV60	0791	

Gambo 6x18 con attacco M10 + 3 coppie di flange Ø 25-30-38 mm

12/96

GV10

0789

Linia HEX dispune de coada hexagonala de 6,35 mm 1/4" care este adaptata pentru orice tip de ax sau mandrina si permite cuplarea rapida.



UTILIZĂRI


Elimina rugina si reziduuri de pe orice suprafata. Periile circulare GL asigura o abraziune uniforma.

> Perii conice




www.sitbrush.tv/d2


DESENE TEHNICE

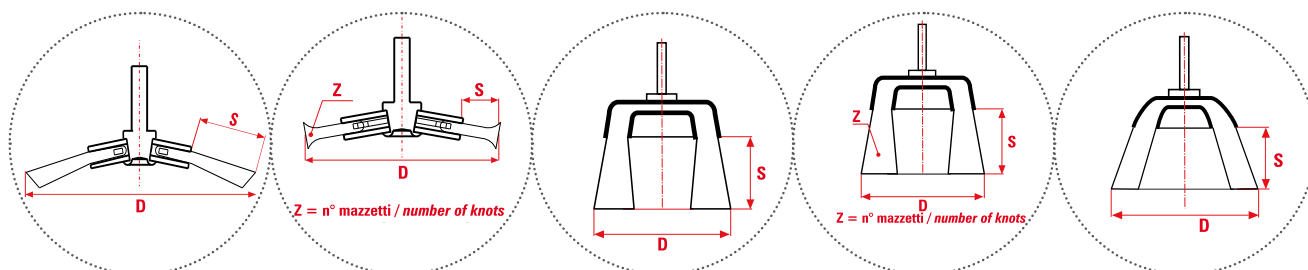

LEGENDĂ PACHET

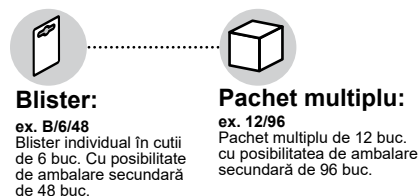

LEGENDĂ FIR

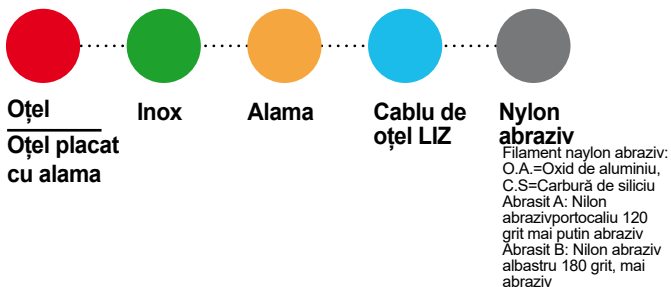


NOTE

LIZ Firul de oțel LIZ placat cu alama este caracterizat de densitate și rezistență mare, durabilitate, o mai mare flexibilitate și este mai puțin agresiv decât firul de oțel 0,35mm - 0,014". LIZ este în special indicat pentru procesarea materialelor semi-moi precum cauciucul.



Dacă nu se specifica diferit, perilele SIT pt. masina de gaurit au coada de 6x25mm - 1/42x1".

Articolele cu roșu sunt gata de livrare



> Perii cupa



Periile cupa cu coada sunt ideale pentru suprafete plane.
T Sunt fabricate din fir de otel foarte rezistent ondulat
TGZ rasucit, pentru o agresivitate crescuta.

Perii cupa T

Perii cupa T					Oțel		Inox		Alamă		Liz		Nylon abraziv	
D	S	MAX		ART	0,30mm		0,30mm		0,30mm		0,25mm		0,55mm 320gr	
mm	mm	RPM	Ref		€	Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€	
50	17	12000	12/96		T50	0650		0984		0652				0653
65	24	12000	12/96	T60	0654		0987							
70	20	12000	12/96	T70	0655		0986		0657		9634			
70	20	12000	B/6/48	B T70	0211									

Perii cupa TGZ

D mm	S mm	Z	MAX RPM		ART	Oțel		TGZ70	
						0,35mm			
Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
70	20	15	6500	12/96	TGZ70	0303			
70	20	15	6500	B/6/48	B TGZ70	0304			

Perii cupa cu prindere rapida HEX

D mm	S mm	Z	MAX RPM		ART	Oțel	
						0,35mm	
Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
65	24		12000	12/96	T60 HEX	0656	
70	20	15	6500	12/96	TGZ70 HEX	0310	

Linia HEX dispune de coada hexagonală de 6,35 mm 1/4" care este adaptată pentru orice tip de ax sau mandrină și permite cuplarea rapidă.



UTILIZĂRI

T Lucrări de decapaj.
TGZ Eliminare agresivă reziduuri, rugina.



MASINI DE GAURIT

> Perii cupa



TE Perii cupa din fir otel placat cu alama, ondulat

T50-75 A-B Perii cupa abrazive cu nylon, cu coada 6x30mm - 1/4"x1-3/16", cu durata de viata lunga, usoare, nu zgaria si nu ruginesc.

Perii cupa TE

D mm	S mm	MAX RPM		ART	Oțel placat cu alamă		Inox	
					0,30mm		0,30mm	
Ref	€	Ref	€					
50	17	4500	24/192	TE50	0660			
50	17	12000	12/96	TE50			2522	
50	17	4500	B/12/96	B TE50	0200			
50	17	12000	B/6/48	B TE50			0980	
75	25	6500	12/96	TE75	0661			
75	25	12000	12/96	TE75			2526	
75	25	4500	B/12/96	B TE75	0202			
75	25	12000	B/6/48	B TE75			0985	
85	25	4500	B/6/48	B TE85	0227			

Perii cupa TE

D mm	S mm	MAX RPM		ART	Nylon abraziv			
					Abrasit A 80gr		Abrasit B 180gr	
Ref	€	Ref	€					
50	16	4500	24/192	T50A - T50B	0613		0623	
50	16	4500	B/6/48	B T50A - B T50B	0614		0624	
75	24	4500	15/120	T75A - T75B	0615		0625	
75	24	4500	B/6/48	B T75A - B T75B	0616		0626	

Perii pentru burghie de linie TE fabricate din nailon abraziv sunt etichetate pe fiecare piesă în parte.



NEW

Diferența dintre perii cupa T și TE:

Periile cu cupă T sunt proiectate pentru operațiuni grele și de mare viteză. Acestea permit atingerea rezultatului dorit mai rapid și cu o agresivitate sporită.



UTILIZĂRI

TE Operațiuni de mentenanță și curățare ușoară. Perfecte pentru hobby.

T50-75 A-B Ideale pe piatră, caramida, tigla, beton, lemn și metale.

sit

Q A

Q A

Q A

Q A

Q A

Q A

Q A

Q A

Q A

Q A

CNC

Q A

Q A


45

> Perii conice

C090 G



CZ95 G

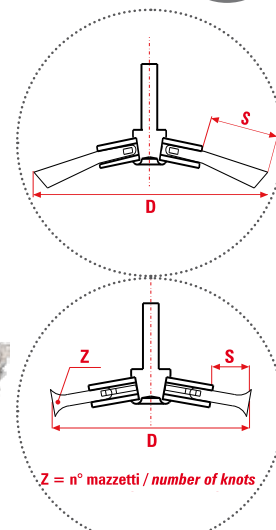

Forma lor conică le face potrivite pentru tăierea lucrărilor pe suprafețe neregulate, cu muchii, profile și crăpături.

CO Perii foarte rezistente conice cu fir ondulat sau rasucit.

CZ Mănunchiuri răsucite pentru o agresivitate mai mare

Perii conice CO

Oțel

Inox

D mm	S mm	MAX RPM		ART	Oțel		Inox	
					0,35mm Ref	€	0,30mm Ref	€
95	20	6500	12/96	C090 G	0170		0941	
95	20	6500	B/6/48	B C090 G	0212		0940	

Perii conice CZ

Oțel


D mm	S mm	Z	MAX RPM		ART	Oțel	
						0,35mm Ref	€
95	20	15	6500	12/96	CZ95 G	0307	
95	20	15	6500	B/6/48	B CZ95 G	0306	

UTILIZĂRI


CO Mentenanta, curatare si indepartare vopsea de pe suprafete neregulate.

CZ Mentenanta, indepartare reziduuri, rugina si reziduuri de proces.





> Perii tip pensula

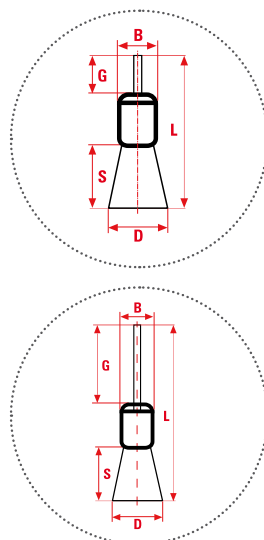

Perii tip pensula din sarma de oțel foarte rezistentă cu densitate mare a firului. Ideale pentru lucrări frontale, montabile pe unelte electrice sau cu aer.

PL15, PL20 Perii tip pensula placate cu alama, cu tija lunga. Adecvate pentru cavitati profunde.

P6 Perie pensula cu filament pe toata lungimea corpului. Taiati tija de prindere pentru a regla inaltimea si uzura periei.

Perii tip pensula P

D mm	G mm	B mm	S mm	L mm	MAX RPM		ART	Oțel		Inox	
								0,15mm Ref	0,30mm Ref	0,15mm Ref	0,30mm Ref
4	55	6	10	65	20000	10	P6				2493
15	20	10	24	65	20000	12/96	P10	0800	0801	0953	0954
15	20	10	24	65	20000	B/6/48	B P10				0955
18	22	15	24	65	18000	12/96	P15	0806	0807	0956	0957
18	80	15	24	122	18000	12/96	PL15		0825		
22	18	20	27	70	18000	12/96	P20	0813	0814	0961	0962
22	80	20	27	129	18000	12/96	PL20		0826		
28	18	25	27	70	18000	12/96	P25	0843	0820	0993	2495
35	18	30	30	72	18000	12/96	P30		0822	0998	0981

Perii tip pensula P

D mm	G mm	B mm	S mm	L mm	MAX RPM		ART	Oțel		Liz	
								0,15mm Ref	0,30mm Ref	0,17mm Ref	Ref
15	20	10	24	65	20000	12/96	P10	0804	0805	0802	
18	22	15	24	65	18000	12/96	P15	0810	0811	0812	
22	18	20	27	70	18000	12/96	P20	0817	0818	0819	
28	18	25	27	70	18000	12/96	P25			0821	
35	18	30	30	72	18000	12/96	P30			0823	

0806, 0813, 0825, 0826, 0843, 0847 Oțel placat cu alamă

Diferența dintre perii tip pensula P și PE:

Periile P sunt proiectate pentru operațiuni grele și de mare viteză. Acestea permit atingerea rezultatului dorit mai rapid și cu o agresivitate sporită.



UTILIZĂRI

Lucrări frontale de debavurare, mentenanță și curățare a suprafețelor cu acces dificil.



> Perii tip pensula



PS Perii din nylon abraziv cu densitate mare a firului, montabile pe masini CNC. Disponibile diferite granulatii.
PV Perii tip pensula din fir de otel ondulat incapsulat in material plastic. Asigura o durata lunga, siguranta maxima si precizie.

Perii cu prindere rapida P-HEX

Oțel

D	G	B	S	L	MAX RPM		ART	0,30mm
mm	mm	mm	mm	mm			Ref	€
28	18	24	27	81	4500	12/96	P24 HEX	0824

Perii tip pensula vulcanizate PV

Oțel placat cu alamă


D	G	B	S	L	MAX RPM		ART	0,30mm
mm	mm	mm	mm	mm			Ref	€
24	16	22	24	65	20000	12/96	PV22	0793

Perii tip pensula PS

Nylon Abraziv

D	G	B	S	L	MAX RPM		ART	1mm 180gr
mm	mm	mm	mm	mm			Ref	€
27	18	30	27	68	4500	12/96	PS30	0797

Linea HEX are o tija hexagonala de 6,35 mm-1/4" ce este adaptata pentru orice tip de mandrina si permite atasarea rapida.



UTILIZĂRI

PS Debavurare si finisare metale feroase si neferoase.

PV Operatiuni de finisare ce necesita abraziune uniforma si o suprafata de lucru definita.





MASINI DE GAURIT

> Perii tip pensula



PE Perii din otel placat cu alama, cu fir ondulat

P20 A-B Perii de finisare din nylon. Au o durata de viata lunga, nu zgarie si nu ruginesc.

Perii tip pensula PE

Oțel placat cu
alamă

Inox

D	G	B	S	L	MAX RPM		ART	0,30mm	0,30mm
mm	mm	mm	mm	mm				Ref	Ref
18	22	15	24	65	18000	24/192	PE15	0794	
18	22	15	24	65	18000	B/12/96	B PE15	0209	
22	18	20	27	70	18000	24/96	PE20	0795	
22	18	20	27	70	18000	12/96	PE20		2528
22	18	20	27	70	18000	B/6/48	B PE20		0960
28	20	25	27	70	18000	24/96	PE25	0796	
28	20	25	27	70	18000	B/12/96	B PE25	0210	

Perii tip pensula PE

Nylon Abraziv

D	G	B	S	L	MAX RPM		ART	Abrasit A 80gr	Abrasit B 180gr
mm	mm	mm	mm	mm				Ref	Ref
22	21	22	22	74	4500	20/160	P20A - P20B	0617	0627
22	21	22	22	74	4500	B/6/48	B P20A - B P20B	0618	0628

Perii PE și periile abrazive din nailon au eticheta pe fiecare piesă în parte



NEW

Diferența dintre perii tip pensula P și PE:

Periile P sunt proiectate pentru operațiuni grele și de mare viteză. Acestea permit atingerea rezultatului dorit mai rapid și cu o agresivitate sporită.



UTILIZĂRI

PE Mentenanta usoara si curatare

P20A-B Ideale pentru piatra, caramida, lemn si metale.

> Perii tip pensula



PF Perii din otel ondulat cu rezistenta ridicata si densitate mare a firului. Forma tip ciuperca permite lucrari de curatare in zone concave


FLEX Piciorul lung si flexibil le face adecvate pentru lucrari in cavitati adanci, dificil de curatat.

P PUNTA Perii din otel ondulat cu rezistenta si densitate ridicata. Datorita varfului de 90° sunt adecvate pentru lucrari de precizie.

Perii pensula tip ciuperca

Oțel


D	G	B	S	L	MAX RPM		ART	0,30mm	
mm	mm	mm	mm	mm				Ref	€
35	22	15	25	61	18000	12/96	PF15	0831	
50	18	20	25	65	18000	12/96	PF20	0832	
60	18	30	30	72	15000	12/96	PF30	0833	
23	22	15	22	61	18000	12/96	710/25	0834	
30	22	15	25	65	18000	12/96	710/30	0835	
40	22	20	35	72	18000	12/96	710/40	0836	



Perii cu coada flexibila

Oțel

D	G	B	S	L	L'	MAX RPM		ART	0,30mm	
mm	mm	mm	mm	mm	mm				Ref	€
50	25	30	27	230	150	12000	12	FLEX20	0827	
50			27			12000	24	RICAMBI FUNGO	0828	
	30					12000	24/288	RICAMBI ANELLO 6/30	0829	




Perii tip pensula cu varf

Oțel placat cu alama

Inox

D	G	B	S	L	MAX RPM		ART	0,30mm	0,30mm	
mm	mm	mm	mm	mm				Ref	€	Ref
10	23	10	25	105	20000	12/96	PL10 PUNTA 30°	0912		0952
10	20	10	25	65	20000	12/96	P10 PUNTA 30°	0803		0808
18	22	15	26	65	18000	12/96	P15 PUNTA 60°	0830		0838
22	18	20	27	69	18000	12/96	P20 PUNTA 60°	0815		0816



UTILIZĂRI

PF Atelier- mentenanta motoare

FLEX Lucrari frontale de debavurare, mentenanta suprafete si cavitati greu de curatat.

P PUNTA Eliminarea de pete, vopsea de pe suprafete interne cu acces dificil. Ideale pentru lucrul la viteza ridicata.



> Perii tip pensula



Perii agresive din sarma de oțel foarte rezistentă. Diametrul de lucru se modifica conform RPM.

Perii de capat cu toroane PZ

D mm	G mm	B mm	S mm	L mm	Z	MAX RPM	ART	Oțel				Inox			
								0,25mm	0,35mm	0,50mm		0,25mm	0,35mm		
Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
6	18	10	25	66	1	4500	10	PZ6			2489				2490
19	16	19	28	70	6	20000	12/96	PZ19	0837				0959		
20	16	22	28	71	8	20000	12/96	PZ20	0839	0840	0841	0963		0964	
30	16	28	28	73	12	20000	12/96	PZ30	0844	0845	0846	0982		0983	



UTILIZĂRI

Eliminarea de pete, vopsea de pe suprafețe interne cu acces dificil. Ideale pentru lucrul la viteză ridicată.



MASINI DE GAURIT

> Mini perii



Un set complet de perii mici adecvate pentru operatiuni de precizie si modelare.

Mini perii cu coada Ø 2,35mm - 3/32"

D mm	G mm	MAX RPM		ART	Oțel		Alamă	
					0,10mm Ref	€	0,08mm Ref	€
19	2,35	4500	10/100	MSC	3501		3502	
12	2,35	4500	10/100	MST	3511		3512	
8	2,35	4500	10/100	MSP	3521		3522	

D mm	G mm	MAX RPM		ART	Fibre albe		Fibre negre		Bumbac		Scotch brite	
					Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
22	2,35	4500	10/100	MSC	3503				3505			
25	2,35	4500	10/100	MSC							3506	
12	2,35	4500	10/100	MST	3513		3514					
8	2,35	4500	10/100	MSP	3523		3524					

		Oțel	
Continut		0,10mm	
		Ref	€
MSC + MST + MSP	B/6/48	MINI KIT	0370

Oțel: indepartare impuritati si decapare.

Alama: lustruire.

Perii alb si negru: degrasare cu pasta.

Bumbac: lustruire cu pasta.

Scotch brite: finisare curatare si pregatire pentru sudura.

UTILIZĂRI

Ideale pentru hobby, modelare si finisare matrite.

sit

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

CNC



MASINI DE GAURIT

> Cutii mixte

SUPER 5
Inox



BOX ABRASIT



BOX DRILL



NEW

NEW

Box SUPER 5 Cutia practica contine 8 bucati din tipurile de perii cele mai utilizate pentru masini de gaurit trebuie sters.

Box mixte ABRASIT Cutia contine 20 de perii asortate (2 buc din fiecare) din nylon abraziv. De lunga durata, lejere, nu zgarie si nu ruginesc.

Box DRILL Cutia contine 8 perii TECH asortate en Inox (2 buc din fiecare)

Box HEX Cutia contine 12 perii asortate (4 buc din fiecare) cu picior de prindere rapida hexagonal de 6,35 mm-1/4 " pentru scurtarea timpilor de pregatire.

Cutii mixte pentru masina gaurit

Continut	ART	Oțel placat cu alamă		Nylon abraziv		Inox	
		0,30mm		Abrasit A (80gr) Abrasit B (180gr)		0,30mm	
Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
8 G50 (Ref 0887) + 8 G60 (Ref 0888) + 8 TE50 (Ref 0660) + 8 TE75 (Ref 0661) + 8 PE20 (Ref 0795)	1/4	SUPER 5 40pz	0895				
6 G50 (Ref 2514) + 6 G70 (Ref 2518) + 6 TE50 (Ref 2522) + 6 TE75 (Ref 2526) + 6 PE20 (Ref 2528)	1/4	SUPER 5 30pz				0769	
2 G75A (Ref 0609) + 2 G75B (Ref 0619) + 2 G100A (Ref 0611) + 2 G100B (Ref 0621) + 2 T50A (Ref 0613) + 2 T50B (Ref 0623) + 2 T75A (Ref 0615) + 2 T75B (Ref 0625) + 2 P20 A (Ref 0617) + 2 P20B (Ref 0627)	1/4	BOX ABRASIT 20pz		0645			

Box DRILL

Continut	ART	Inox	
		0,30mm	
Ref	€		
2 GG43 (Ref 0966) + 2 GG63 (Ref 0971) + 2 T50 (Ref 0984) + 2 P25 (Ref 2495)	1/4	BOX Drill 8pz	0767

Box HEX

Continut	ART	Oțel	
		0,30mm	
Ref	€		
4 GG52HEX (Ref 0864) + 4 T60HEX (Ref 0656) + 4 P24HEX (Ref 0824)	1/4	BOX HEX 12pz	0897

Box CLEPSYDRA

Continut	ART		
		Ref	€
5 Clepsydra Acciaio (Ref 0880) + 1 Clepsydra Inox (Ref 0891) + 1 Clepsydra Ottone (Ref 0883) + 1 Clepsydra Nylon (Ref 0893)	1/4	BOX CLEPSYDRA 8pz*	0338



BOX CLEPSYDRA

UTILIZĂRI

Ideale pentru lucrari usoare de mentenanta si curatare. Ideale pe piatra, caramida, tigle, ciment, lemn si metal.

Perii din cutiile mixte au eticheta pe fiecare piesă în parte




NEW

* La cerere sunt disponibile 20 de pliante:
06006198 Pliant Clepsydra în limba italiană
08003065 Pliant Clepsydra în limba engleză
06006141 Pliant Clepsydra în limba greacă
08003069 Pliant Clepsydra în limba franceză
08003070 Pliant Clepsydra în limba spaniolă

> Perii circulare


www.sitbrush.tv/b1

DESENE TEHNICE

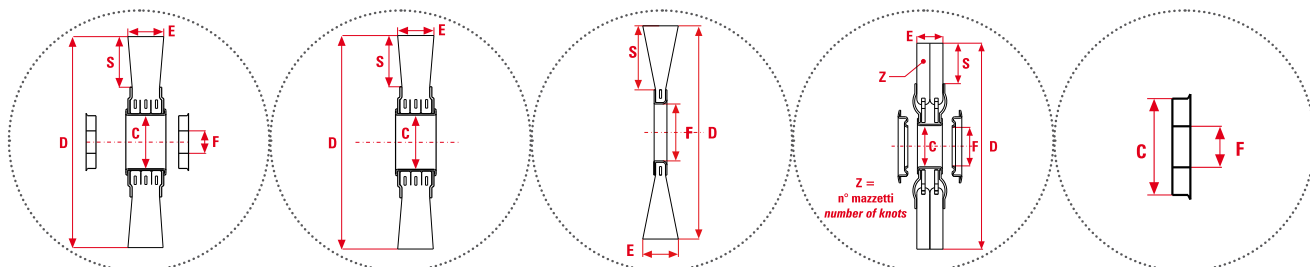

LEGENDĂ PACHET



Pachet individual:

ex. 1/10
Pachet individual cu
posibilitate de ambalare
secundară de 10 buc.



Blister:

ex. B/6/48
Blister individual în cutii
de 6 buc. Cu posibilitate
de ambalare secundară
de 48 buc.



Pachet multiplu:

ex. 5/40
Pachet multiplu de 5 buc.
cu posibilitatea de ambalare
secundară de 40 buc.

LEGENDĂ FIR



Oțel

Oțel placat
cu alama



Inox



Alamă



Cablu de oțel LIZ



Nylon abraziv

Filament de Nylon abraziv:
O.A. = Oxid de aluminiu
C.S. = Carbură de siliciu
CERAMIC = granule
ceramice abrazive

NOTE


Cu același diametru exterior, puteți avea până la 67% de filamente în plus între diferite serii. O densitate ridicată de filamente implică o mai mare agresivitate a periei și durată de viață mai mare (vezi pagina 62).



Firul de oțel LIZ oferă o mare flexibilitate și posibilitatea de a obține diferite tipuri de finisaj în funcție de presiunea exercitată. Este ideală pentru prelucrarea cauciucului, dar este potrivită pentru orice tip de suprafață

KIT mm - KIT inch Multi-adaptor pentru gaura internă (vezi pag 61)

Articolele marcate în roșu sunt gata pentru livrare.





POLIZOR STATIONAR


TECH

> Perii circulare

4153
Inox

4183

6153



Perii circulare din fir de oțel ondulat de mare rezistență și cu o densitate foarte mare de filamente.

Circulare seria 3000, 4000, 6000

Oțel

NEW

Oțel placat cu
alamă

Inox

D	E	S	C	F	MAX RPM		ART	0,20mm		0,35mm		0,50mm		0,30mm		0,30mm	
mm	mm	mm	mm	mm				Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
100	15	18	28	16	6000	1/36	3102			0050		0051		0048		0911	
100	20	18	28	16	6000	1/36	3103			0053						9111	
125	17	30	28	16	6000	1/32	3122	0049		0054						0915	
125	17	30	28	16	6000	B/6/24	B 3122									0914	
125	25	30	28	16	6000	1/32	3123	9119		0055		0056				0914	
150	20	32	38	KIT mm	6000	1/16	4152	9125		0058				9128		9129	
150	20	32	38	KIT mm	6000	B/6/48	B 4152									0920	
150	20	32	38	KIT inch	6000	1/16	4152			9058							
150	27	32	38	KIT mm	6000	1/16	4153	0059		0060		0061		9134		0916	
150	27	36	38	KIT mm	6000	1/16	4153 super inox									0996	
150	27	32	38	KIT inch	6000	1/16	4153			9060						9916	
150	35	32	38	KIT mm	6000	1/16	4154			0064							
150	25	25	58	KIT mm	6000	1/16	6153 **			0065							
180	20	47	38	KIT mm	6000	1/10	4182			0067				9152			
180	27	47	38	KIT mm	6000	1/10	4183	9155		0068		0069		9158		0917	
180	25	30	58	KIT mm	6000	1/10	6183**			0071							
200	23	47	38	KIT mm	6000	1/10	4202			0072				9176		9177	
200	23	47	38	KIT inch	6000	1/10	4202			9072							
200	29	47	38	KIT mm	6000	1/10	4203	0073		0074		0075		9182		0921	
200	29	47	38	KIT mm	6000	1/10	4203 super inox									0997	
200	29	47	38	KIT inch	6000	1/10	4203			9074						9921	
200	36	47	38	KIT mm	6000	1/10	4204			0078				9188			
200	30	40	58	KIT mm	4500	1/10	6203**			0079		0080		9194		0922	
250	30	65	58	KIT mm	3600	2	6253			0082		0083				0923	
250	30	65	58	KIT inch	3600	2	6253			9082							
250	38	65	58	KIT mm	3600	2	6254			0085							

0048 oțel placat cu alamă 0,20mm

Circulare seria 3000, 4000, 6000

Alamă*

Liz

D	E	S	C	F	MAX RPM		ART	0,30mm		0,25mm	
mm	mm	mm	mm	mm				Ref	€	Ref	€
125	25	30	28	16	6000	1/32	3123			9638	
150	27	32	38	KIT mm	6000	1/16	4153	0063		9639	
200	19	47	38	KIT mm	6000	1/10	4203	0077		9640	

4153 super inox: flanșe Ø 86mm - 3-3/8"
4203 super inox: flanșe Ø 106mm - 4-1/8"


* Versiunile din alamă sunt fără scântei
** Pentru același diametru, seria 6000 are cu 50% mai multe filamente și este potrivită pentru aplicații industriale.

UTILIZĂRI

Debavurare, satinare și lustruire de suprafețe din orice material și formă.



> Perii circulare



Perii circulare din Nylon abraziv potrivite pentru orice tip de suprafață metalică și nonmetalică. Circulare din Nylon abraziv ceramice: acțiuni de tăiere de la 3 până la 5 ori mai rapide decât filamentele abrazive tradiționale, auto-ascuțire, finisaj din metal dur.

Circulare seria 3000, 4000, 6000

Circulare seria 3000, 4000, 6000								C.S.		C.S.		O.A.		Ceramic	
D	E	S	C	F	MAX		ART	1mm 180gr	0,5mm 500gr		0,25mm 800gr		0,55mm 320gr		
mm	mm	mm	mm	mm	RPM	Ref		€	Ref	€	Ref	€	Ref	€	
150	25	30	38	KIT mm	6000	1/16	4153	0062							
150	15	25	22,2		9000	6/24	6151*			2501		2503		2509	
200	25	45	38	KIT mm	6000	1/10	4203	0076							


Circulare pentru mașini de fabricat chei

D mm	E mm	S mm	C mm	MAX RPM	ART	Oțel	Nylon abraziv
						0,30mm	1mm 180gr
Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
55	13	10	10	4000	4/36	1050	0690
75	9	16	10	4000	4/24	C75	0691
80	15	15	10	4000	1/24	1080	0692
100	6	25	13	4000	4/12	C100	0693

Nylon abraziv Atenție la viteza de rotație indicată pentru fiecare utilizare: vezi tabel 2 pag. 11
C75, C100 Oțel placat cu alamă; **1080** este peria cea mai utilizată pentru mașinile de debavurat chei

Pentru mai multe informații despre perii compozite, parametrii de funcționare și despre filamentul abraziv ceramic cereți o copie a catalogului general SIT.

***6151 Abraziv** Disponibil la cerere alte tipuri și dimensiuni de filament și granule abrazive

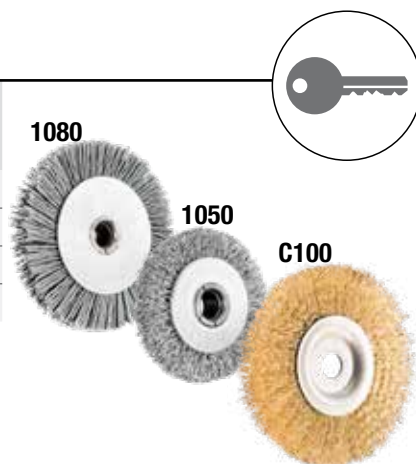


Alte perii cu filament abraziv ceramic concepute pentru debavurare în interiorul punctului de lucru sunt disponibile în categoria "Perii tubulare" la pagina 77 și în categoria „Masini-Unelte CNC” la pagina 98.



UTILIZĂRI

Debavurare, satinare, lustruire și suprafețe rustice de materiale și forme diferite.
 Debavurare fisuri, șanțuri și urme de frezare, debavurare roți dințate (profile de dinți), rotunjire muchii, finisare superficială metale dure






POLIZOR STATIONAR

> Perii circulare

CE4153



CE4203



Perii cu fir din otel ondulat placat cu alama.

Seria CE include perii pentru aplicatii mai usoare, avand o densitate a firelor mai redusa.

Circulare CE

Oțel placat cu
alamă

D	E	S	C	F	MAX RPM		ART	0,30mm	
mm	mm	mm	mm	mm				Ref	€
100	17	25		13	6000	5/40	CE100	0703	
100	17	25		13	6000	B/6/48	B CE100	0214	
100	23	19	28	16	6000	5/40	CE3103	0704	
100	23	19	28	16	6000	B/6/48	B CE3103	0705	
120	15	35		16	6000	5/40	CE120	0708	
120	15	35		16	6000	B/6/48	B CE120	0215	
125	20	32	28	16	6000	5/40	CE3122	0709	
125	20	32	28	16	6000	B/6/48	B CE3122	0710	
150	18	32	38	KIT mm	6000	B/6/24	B CE4151	0101	
150	18	32	38	KIT mm	6000	5/20	CE4151	0713	
150	20	32	38	KIT mm	6000	5/20	CE4152	0714	
150	20	32	38	KIT mm	6000	B/6/48	B CE4152	0715	
150	25	32	38	KIT mm	6000	4/16	CE4153	0719	
180	22	47	38	KIT mm	6000	4/16	CE4183	0716	
200	22	47	38	KIT mm	6000	2	CE4202	0722	
200	30	47	38	KIT mm	6000	2	CE4203	0721	
225	32	60	38	KIT mm	6000	1	CE4225	0724	
250	32	47	38	KIT mm	6000	2	CE4253	0723	

UTILIZĂRI


Debavurare, satinare și lustruire suprafețelor din orice material și de orice formă. Acestea sunt potrivite pentru aplicații mai ușoare în raport cu linia Tech.

> Perii circulare de grosime mare

10305



RW 6144



10000 12000 Perii circulare din sârmă de oțel ondulat. Noile serii 10-12000 au o densitate mai mare, o lungime a firelor mai mică pentru flanșe cu diametru mai mare. Aceste caracteristici asigură o agresivitate mai mare și durabilitate.

RW Firul de oțel LIZ conferă o mare rezistență, o mare flexibilitate și posibilitatea de a obține diferite tipuri de finisaje în funcție de presiunea exercitată.

Circulare seria 10-12000

Oțel

Inox

D	E	S	C	F	MAX RPM		ART	0,35mm	0,50mm	0,30mm
mm	mm	mm	mm	mm				Ref	€	Ref
250	55	35	100	80	3600	1	10255	0095*		
250	55	35	100	100	3600	1	10255	9210		
300	35	60	100	30	3000	1	10302	0086	0087	0924
300	42	60	100	30	3000	1	10303	0089		
300	56	60	100	2"+2ch	3000	1	10305	9234*		
300	56	60	100	100	3000	1	10305	9235		
350	50	85	120	32	2400	1	12354	9258	9259	

* Ref 0095, 9234 Echilibrare mecanică G 6,3 - ISO 1940

Periile pentru roți din gama 10-12000 sunt disponibile în oțel acoperit cu alamă și în oțel inoxidabil Liz

Circulare RW

Liz

D	E	S	C	MAX RPM		ART	0,17mm
mm	mm	mm	mm				Ref
140	32	20	58	6000	2	RW 6144	9603
150	43	15	77	6000	1	RW 8154	9609
160	45	20	77	6000	1	RW 8165	9611
200	44	29	100	6000	1	RW 10204	9619
230	55	25	100	6000	1	RW 10236	9624

La cerere, diametrele de la 100 la 320 sunt disponibile în diferite modele.
Solicitați catalogul pentru gama completă.

UTILIZĂRI

10000 12000 Debavurare, satinare și lustruire de suprafețe din orice material și formă.

RW Debavurare, satinare și decapare mecanică. Firul LIZ este ideal pentru șlefuirea anvelopelor și industria cauciucului.






POLIZOR STATIONAR

TECH

> Perii circulare

U3152

U5202



Perii circulare din sârmă de oțel cu toroane tubulare pentru munca grea la viteză mare de rotație.

Circulare U

Oțel

D mm	E mm	S mm	C mm	F mm	Z	MAX RPM		ART	0,50mm		0,80mm	
									Ref	€	Ref	€
150	18	30	32	16	24x2	9000	1/16	U3152	0511			
150	30	30	32	16	24x3	9000	1/16	U3153	0513		0514	
200	30	43	50	20	32x2	9000	1/10	U5202	0524		0525	
200	40	43	50	20	32x3	9000	1/9	U5203	0526		0527	
200	30	23	77	25	40x2	9000	1	U8202*	2198			
200	40	23	77	25	40x3	9000	1	U8203*	2199			
250	30	48	77	25	40x2	4500	1	U8252	0530		0531	
250	40	48	77	25	40x3	4500	1	U8253	0532			

* U8202, U8203 foarte mare densitate de filament
(+agresivitate+durabilitate)

Inele U

Acciaio

D mm	E mm	S mm	F mm	Z	MAX RPM		ART	0,35mm		0,50mm	
										Ref	€
250	16	44	50 +6ch	50	3600	6	U10250			0568	
300	14	53	83 +2ch	64	3600	5	U12300	2138			



UTILIZĂRI

Debavurare și decapare mecanică agresivă

POLIZOR STATIONAR

> Diverse





Turtlebore 2" + 6ch
RL 100 F2"



RP KIT mm



RP KIT inch



Adaptoare pentru perii circulare și cupă din fir ondulat sau cu toroane tubulare. Din plastic sau oțel cu caneluri

Adaptoare

SERIE	C mm	F mm		ART	Ref	€
M14/M10	M14	M10	1	M10/M14	1059	
TAZZE/ ULTRA	22.2	16	2	22 RP 16*	1055	
TAZZE/ ULTRA	22.2	12,7	2	22 RP 1/2"*	1060	
3000	28	8	2	30 RL 8	1017	
3000	28	10	2	30 RL 10	1018	
3000	28	12	2	30 RL 12	1019	
3000	28	13	2	30 RP 13*	1038	
3000	28	14	2	30 RL 14	1020	
3000	28	16	2	30 RP 16*	1039	
3000	28	18	2	30 RL 18	1021	
3000	28	20	2	30 RL 20	1022	
3000	28	22	2	30 RL 22	1023	
4000	38	13	2	40 RP 13*	1042	
4000	38	14	2	40 RP 14*	1043	
4000	38	22	2	40 RL 22	1026	
4000	38	25.4	2	40 RL 25,4	1015	
4000	38	32	2	40 RL 32	1013	
4000	38	25 - 20 - 16 mm	2	RP KIT mm*	1053	
4000	38	1" - 3/4" - 5/8" - 1/2"	2	RP KIT inch*	1054	
4000 (Anelli)	40	16	2	40 RP 16*	1056	
6000	58	16	2	60 RL 16	1030	
6000	58	20	2	60 RL 20	1031	
6000	58	25	2	60 RL 25	1032	
6000	58	25.4	2	60 RL 25,4	1033	
6000	58	30	2	60 RL 30	1034	
6000	58	38	2	60 RL 38	1014	

SERIE	C mm	F mm		ART	Ref	€
U 8 - 10000	77	16	2	80 RL 16	1057	
U 8 - 10000	77	20	2	80 RL 20	1035	
U 8 - 10000	77	25	2	80 RL 25	1036	
U 8 - 10000	77	30	2	80 RL 30	1037	
U 3000	32	16	2	U 30 RP 16*	1040	
U 3000	32	22	2	U 30 RP 22*	1041	
U 3000	32	16	2	U 30 RL 16	1024	
U 3000	32	20	2	U 30 RL 20	1025	
U 5000	50	20	2	U 50 RL 20	1028	
U 5000	50	28	2	U 50 RL 28	1029	
10000	100	25	2	RL100 F25	1058	
10000	100	70 + 2ch	2	RL 100 F70	1070	
10000	100	80 + 2ch	2	RL 100 F80	1051	
10000	100	83 + 2ch	2	RL 100 F83	1052	
10000	100	2" + 6ch	2	RL 100 F2"	1050	
12000	120	80 + 2ch	2	RL 120 F80	1047	
12000	120	83 + 2ch	2	RL 120 F83	1046	
12000	120	50	2	RL 120 F50	1049	
12000	120	2" + 6ch	2	RL 120 F2"	1048	

Cum se alege reducerea


Diametrul exterior al periei (D) în mm	Diametrul minim al găurii (F) în mm
50	4,6
75	6,5
100	10
150	13
200	16
250	20
300	20
350	32

* Adaptoare din plastic






> Inele

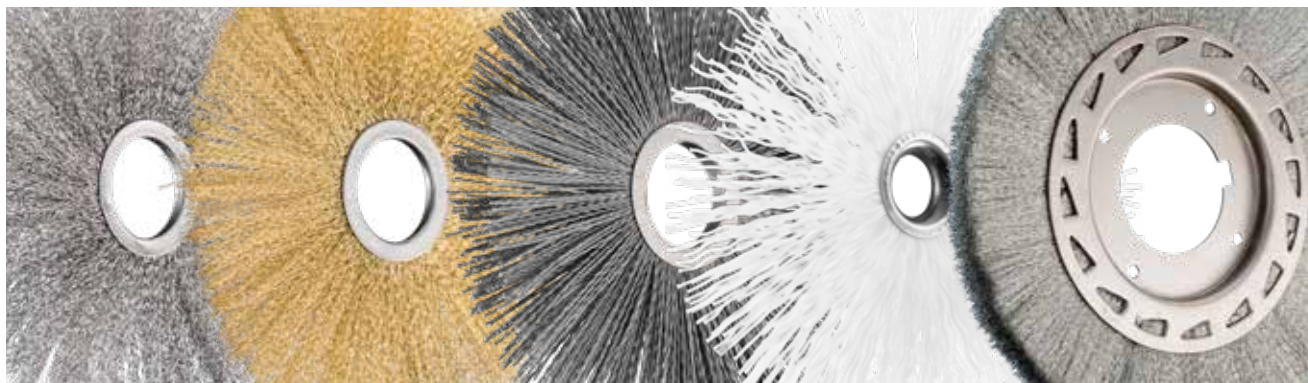

DESENE TEHNICE

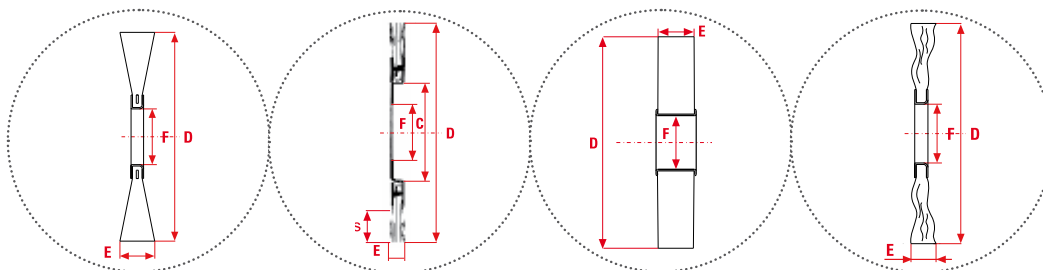

LEGENDĂ PACHET

Pachet individual:
ex. 1/10
Pachet individual cu
posibilitate de ambalare
secundară de 10 buc.

Pachet multiplu:
ex. 5/40
Pachet multiplu de 5 buc.
cu posibilitatea de ambalare
secundară de 40 buc.

LEGENDĂ FIR

Oțel
**Oțel placat
cu alama**

Inox

Alamă

**Cablu de
oțel LIZ**

**Nylon
abraziv**
Filament de Nylon abraziv:
O.A. = Oxid de aluminiu
C.S. = Carbură de siliciu

Nylon

PPL.BO
Polipropilenă
ondulată

BESSEMER
Fir ondulat
subțire cu procent
scazut de carbon

TAMPICO
Fibră vegetală


NOTE

Articolele cu Ref. Roșu sunt gate pentru livrare


Inele 60/...+50% densitate față de inelele 40/...

Inele 80/...+100% densitate față de inelele 40/...

DENSITATE MAI MARE=AGRESIVITATE MAI MARE

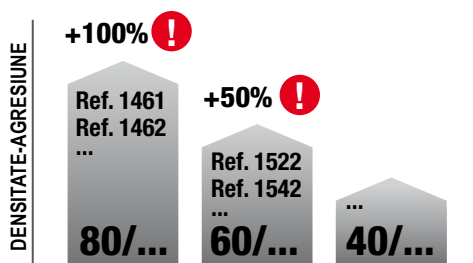

> Inele



25/250

Inele / elemente individuale ale periei disponibile într-o varietate de materiale si dimensiuni.

Inele gaură 6-25 mm - 1/4"-1"

Inele gaură 6-25 mm - 1/4"-1"						Oțel		Inox		Alamă			
D	E	F	MAX		ART	BESSMER 0,15mm		0,30mm		0,30mm		0,20mm	
mm	mm	mm	RPM			Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
30	5	6	12000	24/288	6/30			0829					
40	5	10	18000	10/120	10/40			1400					
50	5	10	15000	10/120	10/50			1401					
100	5	16	6000	10/80	16/100			1403					
100	8	25	6000	10/80	25/100	1409		1408					
120	8	25	6000	10/80	25/120			1410					
150	8	25	6000	10/40	25/150	1413		1412					
200	8	25	4500	10	25/200	1421		1416		0907		1418	
250	8	25	3600	10	25/250	1423		1422					


						Nylon		PPL.BO		Tampico	
D	E	F	MAX RPM		ART	0,80mm		0,35mm		0,30mm	
mm	mm	mm				Ref	€	Ref	€	Ref	€
80	5	14	6000	6/72	14/80	1999					
100	5	14	6000	6/48	14/100	2000					
120	5	14	6000	6/48	14/120	2001					
150	8	25	6000	10/40	25/150					1414	
200	8	25	4500	10	25/200			1419		1420	
250	8	25	4500	10	25/250					1424	

UTILIZĂRI

Bavuri fine, satinare și lustruire a suprafețelor din orice tip de material si de orice formă



> Inele

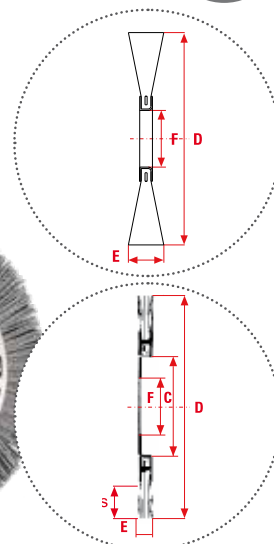

Inele / elemente individuale ale periei disponibile într-o varietate de dimensiuni și materiale, în plus față de cele prezente în tabelul (Ex. Inele 300 în granulație 180 grit)

Inele gaură 40-60 mm-1-5/8"- 2-3/8"

Oțel

Inox

Alamă

Liz

D	E	F	MAX		ART	0,35mm		0,50mm		0,20mm		0,30mm		0,25mm	
mm	mm	mm	RPM	Ref		€	Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€	
150	9	40 - 16*	6000	5	40/150	1426				0918		1430			
200	9	40 - 16*	6000	5	40/200	1433		1434		0908		1437			
200	9	60	6000	1	60/200	1466		1467						1468	

Nylon abraziv

D	E	F	MAX		ART	1,4mm 80gr		0,6mm 120gr		1mm 180gr	
mm	mm	mm	RPM	Ref		€	Ref	€	Ref	€	
100	5	16	6000	1	16/100					1405	
150	9	40 - 16*	6000	1	40/150					1431	
200	9	40 - 16*	6000	1	40/200					1438	
200	9	60	6000	1	60/200	1519		1521		1522	
200	9	80	6000	1	80/200					1461	
250	9	40 - 16*	6000	1	40/250					1439	
250	9	60	6000	1	60/250					1542	
250	9	80	6000	1	80/250					1462	

* Pentru gaura 16 mm -5/8", adaugă Ref. 1056

Nylon abraziv Atenție la vitezele de rotație indicate pentru fiecare utilizare: vezi tabel 2 pagina 10

Inele seria 300

Oțel

D	E	C	S	F	MAX		ART	0,35mm	
mm	mm	mm	mm	mm	RPM			Ref	€
250	9	86	61	50,8	3600	1	309/250	1447	
350	15	156	73	50.8	2500	1	316/350	1455	

Nylon Abraziv

D	E	C	S	F	MAX		ART	1mm 80gr		0,6mm 120gr		0,5mm 500gr	
mm	mm	mm	mm	mm	RPM			Ref	€	Ref	€	Ref	€
200	9	86	36	50,8	4500	1	309/200	1441		1442		1446	
300	11	106	72	50.8	3000	1	312/300	1449		1450		1454	

UTILIZĂRI

Debavurare ușoară, satinare și lustruire suprafețe de toate tipurile. Inelele din Nylon abrazive sunt, de asemenea, indicate pentru decapare și antichizare.


Seria 300 debavurare, satinare și lustruire suprafețe de orice tip

Oțel: indicat în aplicații agresive de lungă durată

Nylon abraziv: indicat în aplicații mai ușoare, superficiale, suprafețe metalice sau nu.

POLIZOR STATIONAR

> Perii rotative

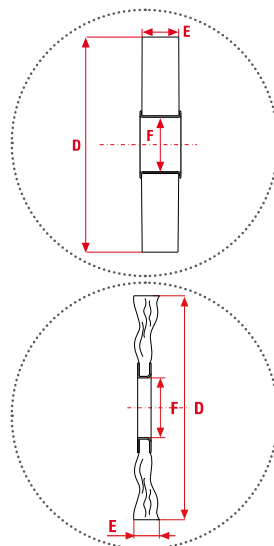

RC Lamelle din pânză și burete abraziv

RF Burete abraziv

SP Circularare din pânză de duritate medie pentru utilizări pe orice suprafață

Perii rotative pentru finisare

D mm	E mm	F mm	MAX RPM		ART	Granulatie A 150g		Flap granulatie fina	
						Ref	€	Ref	€
150	25	32*	3200	10	RC150 - RF150	0422		0423	
175	45	50**	3200	3	RC175 - RF175	0424		0425	
200	50	76***	3200	3	RC200 - RF200	0428		0429	

RC Vezi adaptorii U3000 (*), U5000 (**), U8000 (***)

Perii rotative din bumbac

D mm	E mm	F mm	MAX RPM	Densitate		ART	Ref	€
150	12	16-20	4000	160	10	SP150	0405	
150	12	16-20	4000	160	B/6/48	B SP150	0404	
200	12	20	4000	230	10	SP200	0406	
250	12	25	4000	300	10	SP250	0407	

Pastă abrazivă pentru perii rotative din bumbac

Descriere		ART	Ref	€
Pasta abraziva pentru lustruire metal	1	DIALUX ALB	0408	
Pasta abraziva pentru super finisare metal	1	DIALUX ALBASTRU	0409	



UTILIZĂRI

RF, RC Finisare și lustruire, îndepărtarea oxidului de pe circuite imprimate, opacifierea suprafețe din plastic, finisaj omogen al aluminiului, alamei și oțelului inoxidabil..

SP Curățarea și lustruirea suprafețelor feroase și non feroase cu paste abrazive Dialux.





> Perii rulou pentru masini de slefuit




PRIVEȘTE VIDEO



www.sitbrush.tv/w1

DESENE TEHNICE

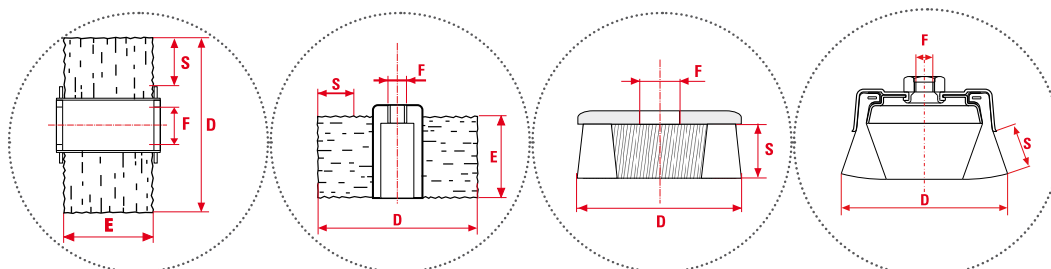

LEGENDĂ PACHET



Pachet individual:
ex. 1/6
Pachet individual cu posibilitate de ambalare secundară de 6 buc.

LEGENDĂ FIR



Oțel placat
cu alama



Inox



Cablu de
oțel LIZ



Nylon
abraziv

Filament de
Nylon abraziv
O.A = Oxid de aluminiu
C.S. = Carbură de siliciu



TAMPICO
Fibră vegetală

NOTE

Rulourile pentru mașini de șlefuit sunt ideale pentru înlăturarea graffiti sau vopsele de pe pereți sau lemn



PRIVEȘTE VIDEO

sitbrush.tv/wall1



Nylon abraziv

Atenție la viteza de rotație recomandată pentru fiecare utilizare! Pentru plastic și lemn viteza ideală de lucru este de 15-20 m / s - 2900-3900ft / min. Pentru suprafețe metalice viteza ideală de lucru este de 30 m / s - 5800ft / min. (A se vedea tabelul 2, pagina 11).

Articolele cu Ref. Roșu sunt gata pentru livrare






> Rulouri pentru șlefuitoare Festool

Ref 1386

Ref 1387

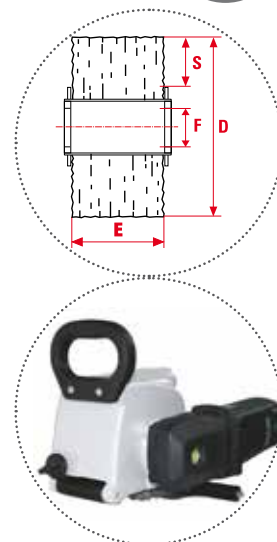

Perii rulou pentru șlefuitoare și mașini de satinat de tip Festool

Perii rulou

Nylon abraziv

Oțel placat cu alamă

D	S	E	F	MAX RPM	ART	1,4mm 80gr	0,30mm
mm	mm	mm	mm			Ref €	Ref €
150	20	85	16 - 30	6000	1	1387	1386



PRIVEȘTE VIDEO



sitbrush.tv/wall1


PRIVEȘTE VIDEO


sitbrush.tv/wood1


Ref 1371

Ref 1359



Perii rulou pentru mașini de șlefuit și mașini de satinare tip Flex, disponibile din diferite materiale. Montajul lor este posibil și pe polizoare unghiulare sau mașini de gaurit cu ajutorul unor axe adaptoare.

Perii rulou de densitate mare

Nylon abraziv

D	S	E	F	MAX RPM		ART	1,6mm 46gr	1,5mm 60gr	1,4mm 80gr	
mm	mm	mm	mm				Ref	Ref	Ref	€
100	20	70	19+4ch	5700	1/6	RSF	1369	1388	1370	NEW
100	20	100	19+4ch	5700	1/6	RSF	1360	1389	1359	NEW

Perii rulou de densitate mare

Oțel placat cu alamă

Inox

D	S	E	F	MAX RPM		ART	0,20mm	0,30mm	0,20mm	
mm	mm	mm	mm				Ref	Ref	Ref	€
100	20	70	19+4ch	5700	1/6	RSF	1371	1368	1372	
100	20	100	19+4ch	5700	1/6	RSF	1361	1362	1363	

Rulouri cu smocuri impuscate

Nylon abraziv

Tampico

D	S	E	F	MAX RPM		ART	1,5mm 46gr	1,5mm 60gr	1,5mm 80gr	0,30mm
mm	mm	mm	mm				Ref	Ref	Ref	Ref
110	20	100	19+2ch	5700	1/6	RSFP	1374	1375	1376	1377



Rulouri de finisare

D	S	E	F	MAX RPM		ART	A medium	A fine	A extra fine	A 80
mm	mm	mm	mm				Ref	Ref	Ref	Ref
100	25	100	19+4ch	5700	1/6	RSF	0782	0783	0784	0787*




Diametrul poate varia de la 100 la 110 în funcție de model

* Ref 0787 Burete abraziv combinat cu lamele din pânză abrazivă

Adaptoare

Descriere		Ref	€
Arbore adaptor M14 pentru polizor unghiular (min 1200W)	1	0778	
Arbore adaptor 5/8 pentru polizor unghiular (min 1200W)	1	0798	
Arbore adaptor Ø 10 mm pentru masina de gaurit (min 1000W)	1	0779	
Distanțiere 30mm pentru role E=70mm	1	1373	

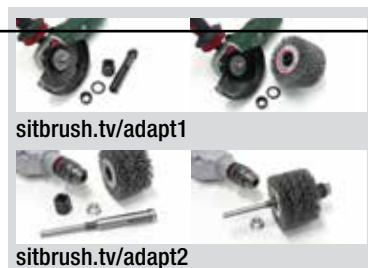

sitbrush.tv/adapt1

sitbrush.tv/adapt2

UTILIZĂRI


Potrivit pentru diferite procese (satinare, șlefuire, rusticare) pe fier, piatră, marmură și lemn. Rulourile din burete abraziv sunt potrivite pentru finisarea și satinarea suprafețe plane din aluminiu, alamă și oțel inoxidabil.



> Rulouri și discuri pentru mașini de șlefuit

Ref 3242

Ref 3246



RPA Rulouri cu smocuri impuscate din Nylon abraziv de diverse granulații și diametru de fir.

TFP Rulouri cu smocuri impuscate cupă din Nylon abraziv de diverse granulații (de la 46 la 320 gr).

T150 HD perii extrem de groase

Rulouri cu smocuri impuscate RPA



Nylon abraziv

D mm	S mm	E mm	F mm	MAX RPM		ART	1,6mm 46gr		1,5mm 60gr		1,4mm 80gr		1,1mm 120gr	
							Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
140	30	50	M14	1200	1	RPA	3240		3241		3242		3243	
140	30	100	M14	1200	1	RPA	3244		3245		3246		3247	

T150 HD

Ref 3264

Ref 3261



Discuri și cupe

Nylon abraziv

D mm	S mm	F mm	MAX RPM		ART	1,6mm 46gr		1,5mm 60gr		1,4mm 80gr		1mm 180gr		1,6mm 320gr	
						Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
115	25	M14	3500	1	TFP	3260				3261		3262		3263	
130	50	M14	3500	1	TFP	3264		3265							
150	50	M14	3500	1	T150HD	0182									

UTILIZĂRI

RPA Ideale pentru prelucrarea lemnului, fierului, pietrei, marmurei și pentru orice fel de tipologie de suprafețe, chiar și unghiulare.

TFP Ideale pentru lucrări frontale pe suprafețe plane din fier, piatră, marmură și lemn.


T150 HD Ideal pentru lucrul pe suprafețe plane, curbate și adâncite din lemn, fier, marmură și piatră.

> Spid




SPiD, peria produsă de SIT cea mai vândută (peste 60 mil de bucăți!) și care înregistrează cel mai mare număr de imitații în lume, a împlinit 55 de ani: o aniversare importantă ce merită să fie sărbătorită. La mulți ani SPiD!


DESENE TEHNICE

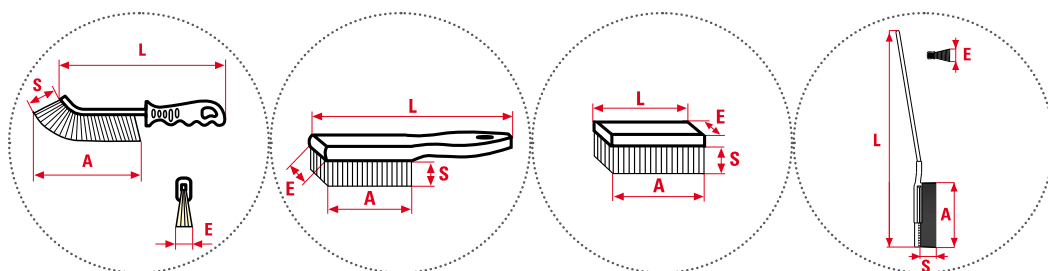

LEGENDĂ PACHET


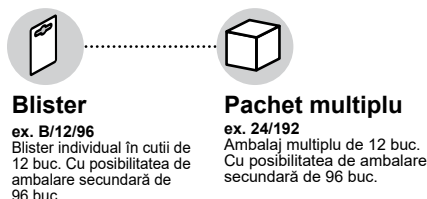


LEGENDĂ FIR

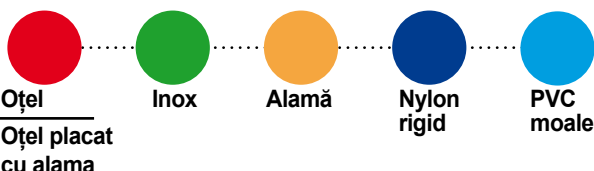

NOTE

Articolele cu Ref. Roșu sunt gata pentru livrare

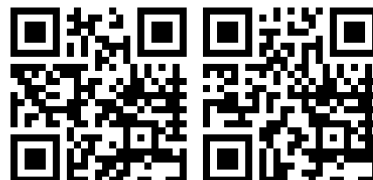



PERII MANUALE

> Spid

SPID l'originale
made in Italy



Spid oțel

Spid inox

Spid alamă

Spid Nylon rigid

Spid PVC moale

Spid este perie manuală universală, practică, manevrabilă, rezistentă, concepută și brevetată de SIT. Tecnospazzole cu 50 de ani în urmă. Suprafața redusă, curbura particulară și mânerul ergonomic le oferă o manevrabilitate unică.

Spid

					Oțel		Inox		Alamă		Nylon rigid		PVC moale	
L	A	S	E		0,30mm		0,30mm		0,30mm					
mm	mm	mm	mm		Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
245	135	28	15	24/192	SPID BOX	0010	0011		0012		0013*		0014*	
245	135	28	15	B/12/48	SPID blister	0005	0006		0007		0008*			


Contents		ART	Ref	€
7 SPID Inox (Ref 0011) + 7 SPID Alama (Ref 0012) + 7 SPID Nylon (Ref 0013)	1/8	SPID Trio 21pcs**	0017	

* Ref 0013, 0008: A=140mm - 5-1/2", S=30mm - 1-1/4";
Ref 0014: A=160mm - 6-1/4", S=50mm - 2".



Fiecare SPID BOX conține 24 perii SPID

** Prețul este pentru o cutie (21 pcs)



Ref 0010:
comanda minimă preferabilă
este de 8 cutii (carton
complet de 192 bucăți) sau
multiplu de 8



GAMA SPID ARE UN COD DE BARE PE FIECARE PIESĂ ÎN PARTE SPID BOX BARCODE

Ref 0018 EAN 8006581482299
Ref 0011 EAN 8006581082307
Ref 0012 EAN 8006581082314
Ref 0013 EAN 8006581082321
Ref 0014 EAN 8006581082338

CNC




PRIVEȘTE VIDEO
sitbrush.tv/h1




PERII MANUALE

> Spid


SPiD l'originale
made in Italy

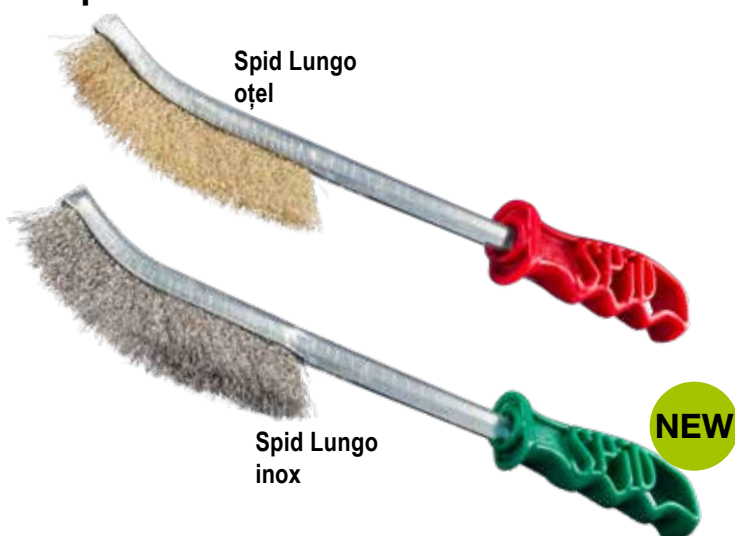

NEW

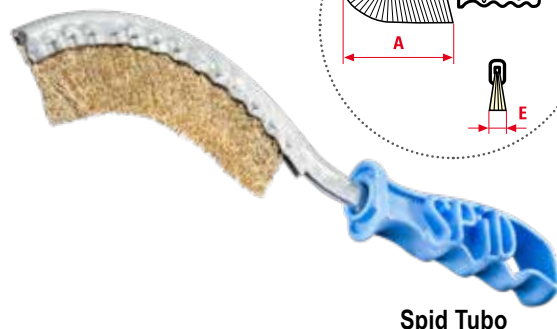

Spid Tubo



! Prețul se referă la o singură bucată și este valabil pentru multipli de 24 de bucăți

Lung / Tub Forma conturată sau mânerul lung permit adaptarea și mai bună la suprafețele de lucru și utilizarea și în locuri cu acces dificil. (SPiD cu mâner lung permite curățarea de suprafețe cu temperatură mare ținând mâinile în siguranță).


Spid lung și Spid Tub

Spid lung și Spid Tub					Oțel		Inox		NEW Ideal pentru curățarea grătarelor	
L	A	S	E		ART	0,30mm	0,30mm			
mm	mm	mm	mm			Ref	€	Ref		€
370	135	28	15			24/192	SPID Lungo	0015		
290	135	28	15	24/192	SPID Tubo	0016				

NEW Ideal pentru curățarea grătarelor


SPiD l'originale
made in Italy


USER FRIENDLY
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
ENERGY SAVING

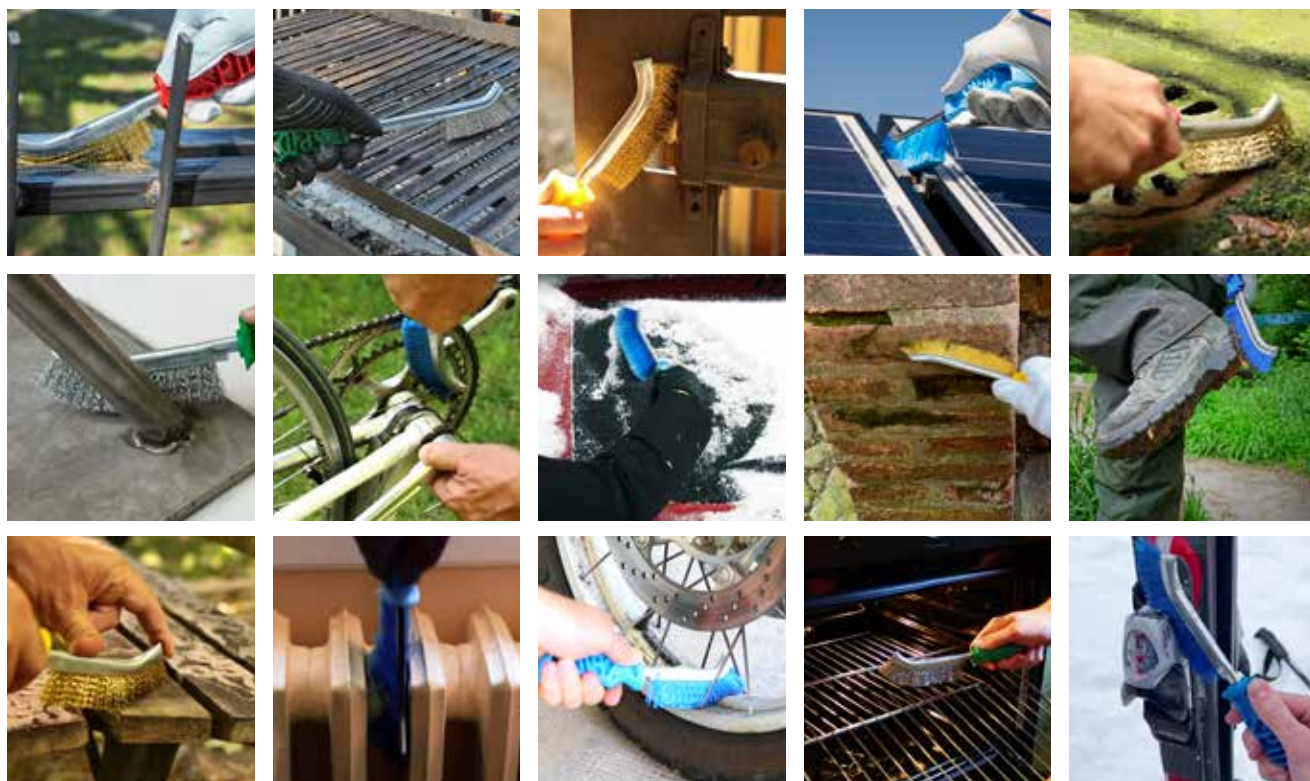

UTILIZĂRI

Înlătură rugină, vopseala și murdăria de orice fel de pe orice fel de suprafață, curăță grătare, răzuie porți, ajută la întreținerea bicicletelor și motocicletelor. Are și utilizări industriale!





593 W PUNTA


Perii manuale cu mâner ștanțat cu filamente metalice și corp din lemn.
593 PUNTA Perie convergentă mai precisă

Perii cu smocuri impuscate si mâner

L mm	A mm	S mm	E mm	Rang		ART	Oțel neted 0,35mm		Inox ondulat 0,35mm		Alamă ondulată 0,35mm	
							Ref	€	Ref	€	Ref	€
290	135	25	27	3	12	593 W	1800		1823		1840	
290	135	25	35	3	12	593 W PUNTA	1972					
290	135	25	32	4	12	594 W	1801		1781		1877	
290	135	25	37	5	12	595 W	1802					
290	135	25	42	6	12	596 W	1803					

5295 Violino

1779 Rettangolare



Periile cu maner din lemn
sunt marcate cu Legno,
referință și cod de bare.



Perii cu smocuri impuscate fără mâner

L mm	A mm	S mm	E mm	Rang		ART	Oțel neted 0,35mm	
							Ref	€
185	175	30	55	6	24	1779 rettangolare	1807	
200	160	35	55	5	24	5295 violino	1805	

UTILIZĂRI

Înlătură rugina de pe suprafețe plane,
curăță sudurile, operațiuni de răzuire.





PRIVEȘTE
VIDEO

sitbrush.tv/htest2

PERII MANUALE

> Diverse

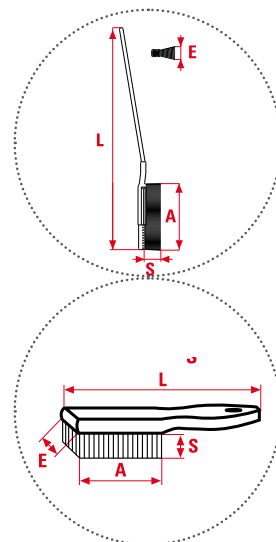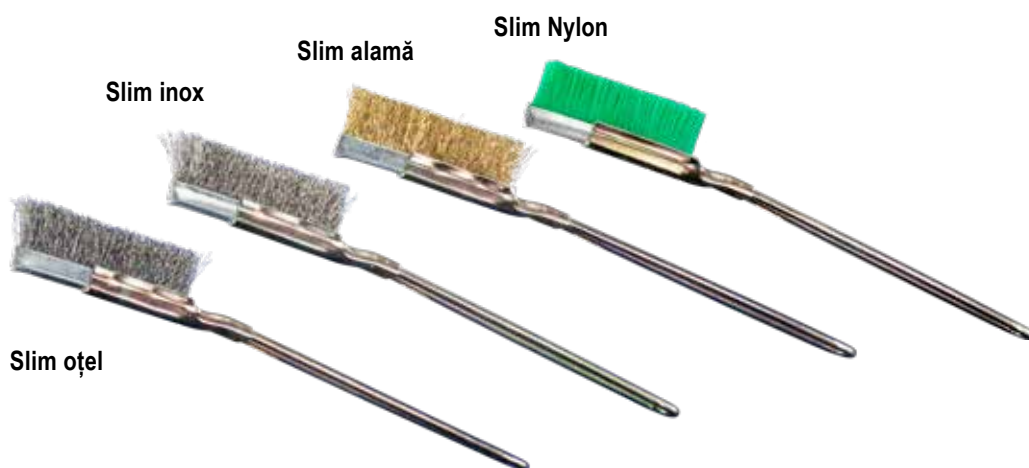


Perii de mână cu filamente metalice și corp din lemn sau plastic

SLIM Perii manuale înguste ideale pentru suprafețele limitate, cu mici fisuri, unde ar fi imposibil de folosit perile manuale obisnuite.

Slim

Slim						Oțel	Inox	Alamă	Nylon					
L	A	S	E	Rang		ART	0,20mm		0,20mm		Ref	€		
mm	mm	mm	mm				Ref	€	Ref	€			Ref	€
220	65	15	12	1	12/144	SLIM	1790		1791		1792		1793	

Descriere		ART	Ref	€
Slim Oțel 0,20mm + Slim Alamă 0,20mm	B/12/96	SLIM DUO	0026	
Slim Inox 0,20mm + Slim Nylon	B/12/96	SLIM DUO	0027	

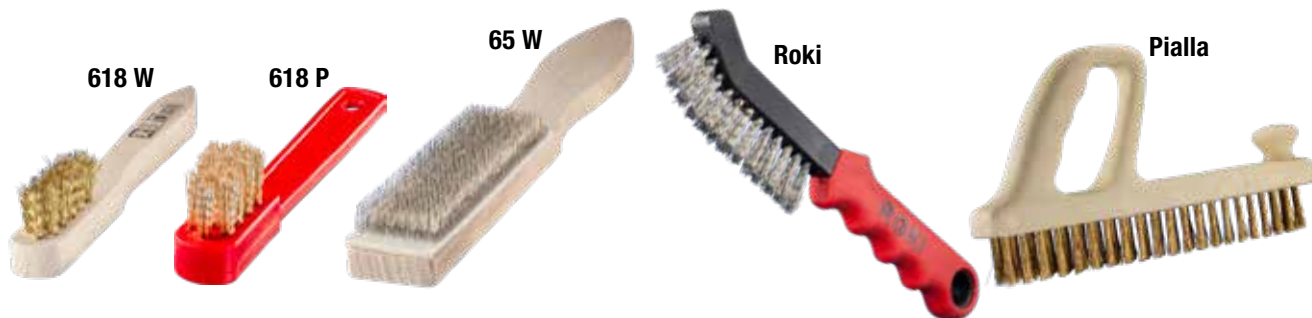

Perii pentru utilizări specifice

Perii pentru utilizări specifice							Oțel	Alamă		
L	A	S	E	Rang		ART	Ref	€	Ref	€
mm	mm	mm	mm							
150	35	15	15	3	24	618 W	1820		1810	
155	40	18	22	3	24	618 P*			1818	
225	90	22	9	2	10	ROKI	1809			
212	90	8	27	-	12	65 W	1808			
252	245	30	35	4	20	Pialla	1811			

* Mâner din plastic


UTILIZĂRI

SLIM Perii de dimensiune redusă pentru o mai bună periere manuală a suprafețelor reduse și cu fisuri reduse, acolo unde este imposibil de ajuns cu perii MANUALE tradiționale.

618 Perii cu efect antiscanteie
ROKI Curățarea etrierelor de frână.

65 Curățarea calcarului.

Pialla Echipat cu un mâner specific pentru munca grea pe suprafețe din lemn și metal.





PERII TUBULARE

> Perii tubulare pentru debavurare




PRIVEȘTE
VIDEO



www.sitbrush.tv/t1

DESENE TEHNICE

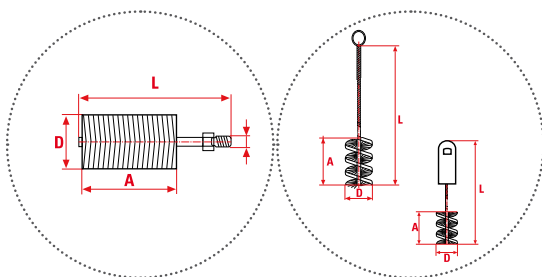

LEGENDĂ PACHET

Pachet multiplu
ex. 10/100
Pachet multiplu de 10 buc.
Cu posibilitatea de ambalare
secundară de 100 buc.

LEGENDĂ FIR



Oțel	Inox	Alamă	Nylon abraziv	Nylon non abraziv
Oțel placat cu alama			Filament de Nylon abraziv O.A = Oxid de aluminiu C.S = Carbură de siliciu CERAMIC = granule ceramice abrazive	

NOTE

Perii tubulare spiralate

Un singur strat de filament este spiralat între două axe metalice.


Articolele cu Ref. Roșu sunt gata pentru livrare



PERII TUBULARE

TECH

> Perii tubulare pentru debavurare

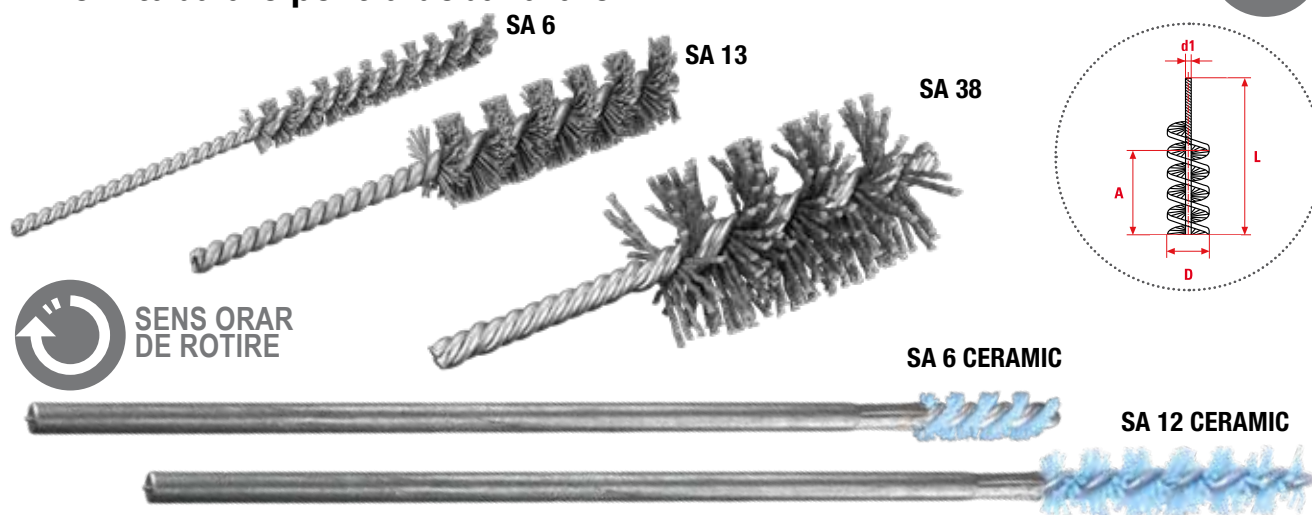

SA Perii tubulare din Nylon abraziv cu filamente spiralate

SA CERAMIC Perii tubulare din Nylon abraziv ceramic pentru lucrări agresive cu viteză de tăiere/lucru și performanțe superioare carburii de siliciu. Echipat cu o coadă solidă din oțel galvanizat pentru a facilita utilizarea de mașini-unelte CNC, mașini de găurit verticale și mașini-unelte manuale. Pentru ambele tipuri sunt diferite diametre disponibile la cerere.

Perii tubulare SA

D mm	d1 mm	A mm	L mm	MAX RPM		ART	C.S.		C.S.		O.A.		O.A.	
							120 gr		320 gr		600 gr		1000 gr	
							Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
1	0,6	20	100	800	10	SA 1							1300	
2	0,6	20	100	800	10	SA 2							1301	
3	1,5	20	100	800	10	SA 3							1302	
4	2,2	20	100	1000	10	SA 4							1303	
5	2,2	20	100	1000	10	SA 5							1304	
6	3	65	125	1500	10	SA 6	1305		1306					
6,6	2,5	25	125	1000	10	SA 6,6					1334			
8	3	65	125	1500	10	SA 8	1307		1308					
10	3,7	65	125	2000	10	SA 10	1309		1310					
11,5	3,7	25	125	2000	10	SA 11,5					1337			
13	3,7	65	125	2000	10	SA 13	1311		1312					
16	5,2	65	125	2000	10	SA 16	1313		1314					
19	5,2	65	125	2000	10	SA 19	1315		1316					
22	5,7	65	125	2000	10	SA 22	1317		1318					
25	5,7	65	125	2000	10	SA 25	1319		1320					
32	5,7	65	125	2000	10	SA 32	1321		1322					
38	5,7	65	125	2000	10	SA 38	1323		1324					
50	5,7	65	125	2000	10	SA 50	1325		1326					

Perii tubulare SA


Nylon abraziv ceramic

D mm	d1 mm	A mm	L mm	MAX RPM		ART	0,90mm 180 gr		1mm 120 gr	
							Ref		Ref	
							Ref	€	Ref	€
6,5	5	50	200	1500	6	SA 6 CERAMIC	2853			
12,5	6,5	50	200	1000	6	SA 12 CERAMIC	2854			
25	6,5	50	200	1000	6	SA 25 CERAMIC			2855	

Alte perii cu filament abraziv ceramic concepute pentru debavurare în interiorul punctului de lucru sunt disponibile în categoria "CNC" la pagina 98.

UTILIZĂRI

Debavurare și finisare în interiorul componentelor tubulare, perforări și găuri conice



> Perii tubulare pentru debavurare



SENS ORAR
DE ROTIRE

SAM Perii tubulare din oțel și oțel inox pentru lucrări de precizie. Pot fi utilizate atât manual cât și cu dispozitive electrice sau pe mașini CNC

SAC Perii tubulare din oțel cu filamente monocatenare și prindere filetată.

Perii tubulare SAM

D mm	d1 mm	A mm	L mm	MAX RPM		ART	Oțel		Inox	
							0,12mm	0,20mm	0,12mm	
Ref	€	Ref	€	Ref	€					
10	3,8	25	90	3500	10	SAM 10	2837	2841	2846	
13	3,8	25	90	3500	10	SAM 13	2838	2842	2847	
16	3,8	25	90	3000	10	SAM 16	2839	2843	2848	
19	3,8	25	90	3000	10	SAM 19	2840	2844		
25	3,8	25	90	3000	10	SAM 25		2845		

Perii tubulare SAC

Perii tubulare SAC							Oțel							
D	d1	A	L	MAX		ART	0,15mm		0,25mm		0,30mm		0,35mm	
mm	mm	mm	mm	RPM	Ref		€	Ref	€	Ref	€	Ref	€	
8	M6	80	115	1500	10	SAC 8*	1340							
10	M6	80	115	1500	10	SAC 10	1341							
12	M6	80	115	1500	10	SAC 12	1342							
14	M6	80	115	1500	10	SAC 14	1343							
16	M6	80	115	800	10	SAC 16	1344							
20	M6	80	115	800	10	SAC 20	1345							
25	W 3/8	100	150	500	10	SAC 25			1346					
30	W 1/2	100	160	500	10	SAC 30					1347			
38	W 1/2	100	160	500	10	SAC 38					1348			
40	W 1/2	100	160	500	10	SAC 40							1349	
50	W 1/2	100	160	500	10	SAC 50							1350	

SAC La cerere sunt disponibile prinderi filetate diferite

* Ø 0,10mm - 0,004"

UTILIZĂRI


Înlăturarea reziduurilor rezultate după gaurire; debavurarea găurilor transversale, netede sau filetate; curățarea cavităților și suprafețelor cu acces dificil.



PERII TUBULARE

TECH

> Perii tubulare manuale



Perii tubulare cilindrice pentru curățarea manuală disponibile în diverse dimensiuni și materiale

Perii tubulare manuale SM

Oțel

Inox

Alamă

Nylon

D	A	L		ART	Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
mm	mm	mm										
3	100	300	10	SM 3	2801		2810		2819		2828	
4	100	300	10	SM 4	2802		2811		2820		2829	
6	100	300	10	SM 6	2803		2812		2821		2830	
8	100	300	10	SM 8	2804		2813		2822		2831	
10	100	300	10	SM 10	2805		2814		2823		2832	
12	100	300	10	SM 12	2806		2815		2824		2833	
15	100	300	10	SM 15	2807		2816		2825		2834	
20	100	300	10	SM 20	2808		2817		2826		2835	
25	100	300	10	SM 25	2809		2818		2827		2836	
30	100	300	10	SM 30	2850							
40	100	300	10	SM 40	2851							
50	100	300	10	SM 50	2852							

SM La perii tubulare manuale SM diametrul firului variază în funcție de material și de dimensiunile periei tubulare

Perii tubulare manuale pentru curățat tuburi

Oțel

Nylon

D	A	L		ART	0,25mm		0,40mm	
mm	mm	mm			Ref	€	Ref	€
20	190	500	12	SS 20			1927	
25	105	780	12	SG 25	1928		1929	
30	105	780	12	SG 30	1930		1931	

SG30

SS20

Perii tubulare manuale STU

Inox

D	A	L		ART	0,10mm		0,15mm		0,20mm	
mm	mm	mm			Ref	€	Ref	€	Ref	€
12	15	150	10/80	STU 12	1924					
15	20	150	10/80	STU 15			1925			
22	25	150	10/80	STU 22					1926	

STU15

UTILIZĂRI

SM Curățarea și debavurarea tuburilor, găurilor și cavităților din orice tip de material
SS/SG Curățarea centralelor termice pe gaz
STU Curățarea terminalelor hidraulice și a altor componente din inox.





PERII TUBULARE

> Perii tubulare pentru centrale, seminee si centrale cu peleti




PRIVEȘTE VIDEO




www.sitbrush.tv/t2

DESENE TEHNICE

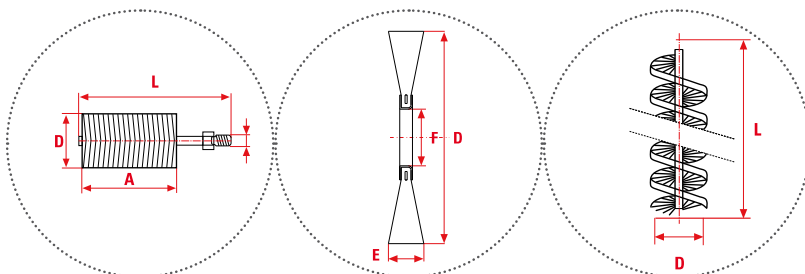

LEGENDĂ PACHET



Pachet individual Pachet multiplu

ex. 1/24

Pachet individual cu
posibilitatea de ambalare
secundară de 24 buc.

ex. 12/96

Ambalaj multiplu de 12 buc.
Cu posibilitatea de ambalare
secundară de 96 buc.

LEGENDĂ FIR



Oțel

Oțel placat
cu alama

Inox

Nylon
abraziv

NOTE

Toate perile tubulare pentru curățarea centralelor termice și hornurilor sunt dotate cu sistem de prindere cu filet M10 exterior și 1/2" exterior

Articolele cu Ref. Roșu sunt gata pentru livrare

PRIVEȘTE VIDEO



sitbrush.tv/kpp




PERII TUBULARE

> Perii tubulare pentru centrale termice

SC25

SC40

SC90



Perii tubulare spiralate din oțel călit neted cu miez din fir de oțel sau din Nylon alb neted și oțel placat cu alamă ondulat, mai puțin agresive


Perii tubulare SC

Oțel

Nylon

Oțel placat cu
alamă

D	A	L		ART	0,35mm	0,50mm	0,30mm
mm	mm	mm	2		Ref €	Ref €	Ref €
20	95	160	12	SC 20	1900**		1950***
25	95	160	12	SC 25	1901**		1951***
30	95	160	12	SC 30	1902		1952
35	95	160	12	SC 35	1903		1953
40	95	160	12	SC 40	1904		1954
45	95	160	12	SC 45	1905		1955
50	95	160	12	SC 50	1906		1956
55	95	160	12	SC 55	1907		1957
60	95	160	12	SC 60	1908		1958
65	95	160	12	SC 65	1909		1959
70	95	160	12	SC 70	1910		1960
75	95	160	12	SC 75	1911		1961
80	95	160	12	SC 80	1912		1962
85	95	160	12	SC 85	1913		1963
90	95	160	12	SC 90	1914		1964
100	95	160	12	SC 100	1916		1966
120	95	160	12	SC 120		1917*	1992**
130	95	160	12	SC 130		1918	1968
140	95	160	6	SC 140		1919	1969
150	95	160	6	SC 150		1940	
160	95	160	6	SC 160		1941	
180	95	160	6	SC 180		1942	
200	95	160	6	SC 200		1943*	
250	95	160	6	SC 250		1944*	
300	95	160	6	SC 300		1945*	



* Ref 1917: Ø 0,45mm / 0,018"
Ref 1943, 1944, 1945: Ø 0,60mm / 0,024"
** Ref 1977: Ø 0,40mm / 0,016";
Ref 1979, 1981, 1983: Ø 0,60mm / 0,024";
Ref 1987: Ø 0,80mm / 0,031";
Ref 1991: Ø 1mm / 0,039";
Ref 1992: Ø 1,20mm / 0,047"
Ref 1900: Ø 0,25mm / 0,010"
Ref 1901: Ø 0,25mm / 0,010"
***Ref 1950, 1951: senza occhiello


La cerere, toate perii SC pot fi profilate.

Tije și accesorii

L		ART	Ref	€
mm	2			
1000	1	Maner flexibil	1920	
1500	1	Maner flexibil	1921	
1000	1	Teava rigida	1922	



Teava rigida

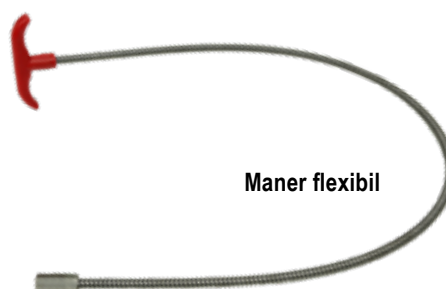

Maner flexibil

UTILIZĂRI

Curățarea internă a tuburilor. Periile tubulare din Nylon sunt potrivite pentru curățarea tuburilor din oțel inox

sit

Q & A





PERII TUBULARE


> Perii tubulare pentru curățarea hornurilor



NEW
BOX
6pz

Perii tubulare de diferite forme, cu lamele din oțel și nailon, pentru orice tip de coș de fum.

Perii tubulare pentru curățat hornuri Oțel Inox Nylon ondulat Nylon neted

	D mm	ART	Oțel		Inox		Nylon ondulat		Nylon neted	
			Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
	ø 100	6 STN 100					1770			
	ø 120	6 STN 120					1899			
	ø 150	6 STN 150					1893			
	ø 180	6 STN 180					1894			
	ø 200	6 STN 200							1892	
	ø 250	6 STN 250							1860	
	ø 300	6 STN 300							1861	
	ø 120	6 STP 120	1891*							
	ø 150	6 STP 150	1850*		1771					
	ø 180	6 STP 180	1849		1773					
	ø 200	6 STP 200	1852		1775					
	ø 220	6 STP 220	1842							
	ø 250	6 STP 250	1854							
	ø 300	6 STP 300	1856							
	ø 350	6 STP 350	1858							
	ø 400	6 STP 400	1859							
	ø 500	6 STP 500	1883							
	200x200	6 SQP 200	1862							
	250x250	6 SQP 250	1864							
	300x300	6 SQP 300	1866							
	350x350	6 SQP 350	1885							
	400x400	6 SQP 400	1847							
	200x350	6 SRP 200	1868							
	250x400	6 SRP 250	1870							
	300x400	6 SRP 300	1887							

*Ref 1891, 1850: 1,80mmx0,45mm - 0,071"x0,018"

UTILIZĂRI

Pentru curățare, pentru obținerea unui tiraj optim și pentru a evita auto-aprinderea hornurilor și emisia de monoxid de carbon. Periile tubulare din nylon sunt potrivite hornurilor din oțel inox.


PERII TUBULARE

> Perii tubulare pentru curățarea hornurilor

KIT CAMINET



KIT CAMINET NYLON

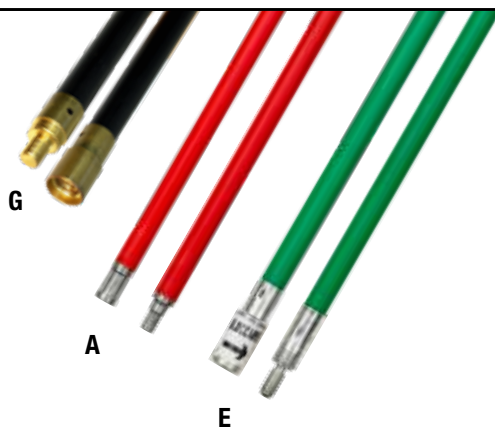

Kit complet pentru curățarea hornurilor, cu perie tubulară din benzi de oțel, Nylon imprimat sau nylon neted. Tijă din PPL cu mâner M12 pentru montarea modulară, flexibile și rezistente. Tija cu auto-blocare pentru o mai mare ușurință și siguranță de utilizare.

KIT CAMINET


DESCRIERE		ART	Ref	€
6 tevi L=1400 + racord flexibil + perie rotunda 250 mm	12	KIT CAMINET FLEX 8,4m	1881	
5 tevi L=1400 + perie 250mm	12	KIT CAMINET 7m	1878	
5 tevi L=1400 + o perie din naylon 250 mm	12	KIT CAMINET NYLON 7m	1948	

Tije și accesorii

D mm	L mm	C mm		ART	Ref	€
A	17	1000	M12	25	Teava rosie	1872
A	17	1400	M12	25	Teava rosie	1873
A	17	2000	M12	25	Teava rosie	1874
B	17	1000	M12	1	KIT n°6 aste rosse	1880
E	18	1000	M12	5	Teava verde autoblocanta	1882
E	18	1400	M12	5	Teava verde autoblocanta	1875
E	18	2000	M12	5	Teava verde autoblocanta	1848
G	20	1000	M12	1	Teava neagra autoblocanta	4240
C		M12	1/12	Maner	1936	
D	240	M12	25	Racord flexibil	1876	
F		M12	1	Manivela	1812	
F		M12	1	Spirala	1813	

F Accesorii pentru tije vezi auto-blocante

G Tijă cu adaptor din alamă anti-scănteie

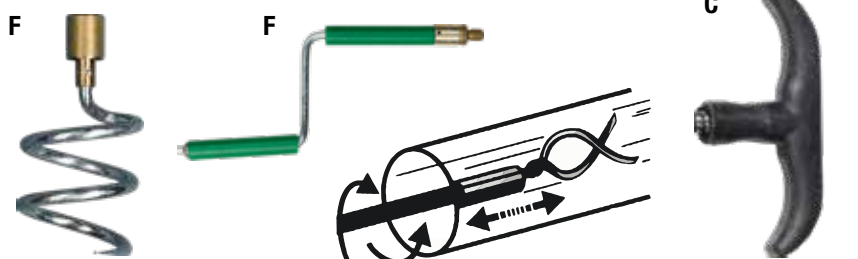

UTILIZĂRI

Curățarea hornurilor. Periile tubulare din nylon sunt recomandate pentru hornuri din oțel inox.

sit





PERII TUBULARE


> Perii tubulare pentru sobe cu peleti



KPP FLEX PRO 10m

KPP 80/100

KPP Light

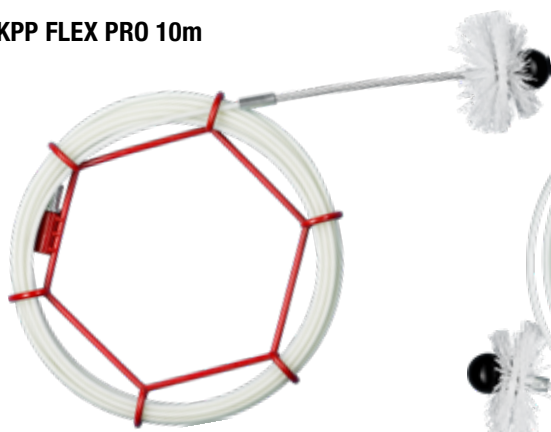

Kit format dintr-o tijă din fibra de sticlă extrem de durabilă și flexibilă, un mâner din plastic, care facilitează utilizarea sa, 1 sau 2 inele de nylon de prima calitate și o închidere cu piuliță M12 (KIT Light) sau cu sferă neagră M12 care ghidează peria răsucită și pe curbe de 90° !

KIT PuliPellet

D mm	DESCRIERE		ART	L= 2m		L= 3m		L= 5m		L= 10m	
				Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
80 /100	Teava cu terminal flexibil* + maner + sfera + inele 80mm și 100mm	6	KIT Flex Pro 80/100			1934		1845			
80 /100	Suport metalic + teava cu terminal flexibil* + sfera + inele 80mm și 100mm	1	KIT Flex Pro 80/100							1949	
80 /100	Teava + maner + sfera + inele 80mm și 100mm	6	KIT PuliPellet 80/100	1895		1897					
80	Teava + maner + piuliță + inel 80 mm	6	KIT PuliPellet Light	1973		1982					



* Terminalul de cabluri flexibile facilitează curățarea conductelor de evacuare a gazelor arse și, de asemenea, în cazul unor secțiuni curbate.




UTILIZĂRI

Curățarea și întreținerea sobelor cu peleti, coșuri de fum, conducte de apă de ploaie și de canalizare.



PERII TUBULARE

> Perii tubulare pentru sobe cu peleti

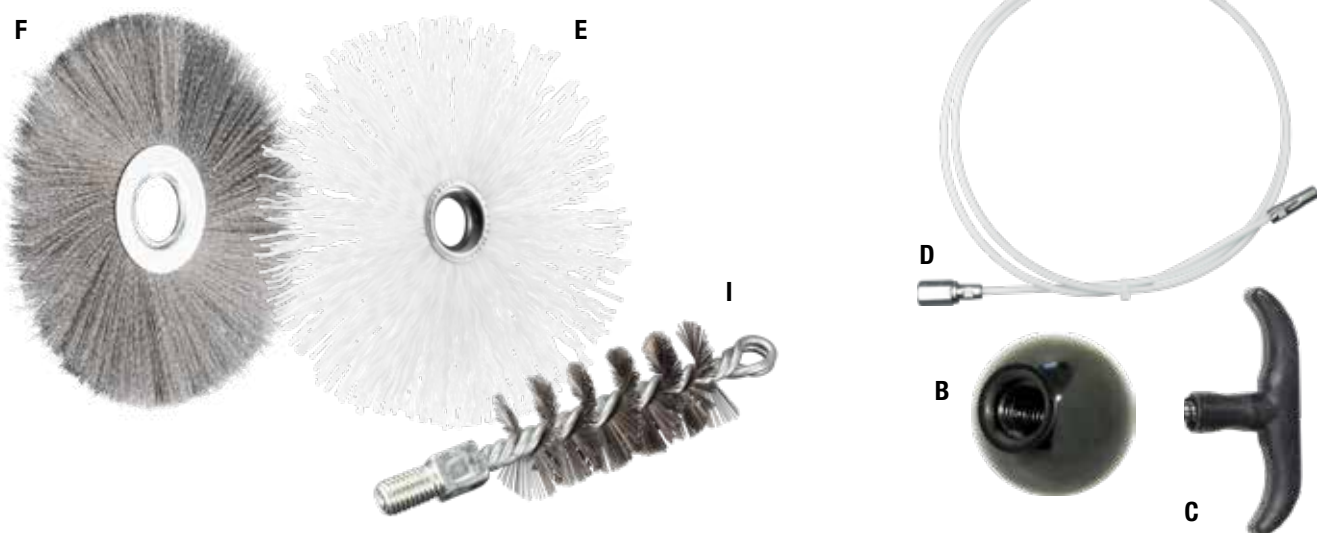

Accesorii Pulipellet

D mm	DESCRIERE		ART	Ref	€
A	Teava din fibra de sticla L = 2000 mmsi diam 5,6 mm + adaptor M12	1	Prolunga	1998	
B	Sfera neagra M12	6	Sfera	1997	
C	Maner M12	1/12	Maniglia	1936	
D	Adaptor de imbinare M12	6	Boccola	1993	
E 80	Inel din nylon 0,80 mm	6/72	Anello 14/80	1999	
E 100	Inel din nylon 0,80 mm	6/48	Anello 14/100	2000	
E 120	Inel din nylon 0,80 mm	6/48	Anello 14/120	2001	
E 150	Inel din nylon 0,80 mm	6/24	Anello 13/150	2006	
F 80	Inel din otel ondulat	6/72	Anello 12/80	1978	
G 80	Inel din nylon abraziv	6/72	Anello 14/80	1988	
H 80	Perie din nylon lis	12	SC 80	1987	
I 80	Perie din otel lis	12	SC 80	1912	
L 80	Perie din otel alamit	12	SC 80	1962	

A Perie din otel și racletă pentru a menține curat șemineul și de a îmbunătăți eficiența de ardere.
E, F, G Inelele sunt disponibile la cerere, în diametre de la 40 mm-1-5/8" la 140 mm- 5- 1/2"
H, I, L Periele tubulare sunt disponibile la cerere, în diametre de la 20 mm - 3/4" la 300 mm - 12"

STIK Kit-ul de extensie tijă poate fi montat prin intermediul bușei incluse în kitul Pulipellet, cu excepția versiunii Light.

Stik

	ART	Ref	€
1/12	STIK	1995	



UTILIZĂRI

STIK Peria vă permite să eliminați resturile, celălalt capăt rade încrustațiile

PRIVEȘTE VIDEO




sit






PERII TUBULARE

> Diverse



SB



Miniperii tubulare pentru terminale si componente mici.

Perii pentru curatare borne baterii

Oțel

D	d	A	L		ART	0,20mm	
mm	mm	mm	mm			Ref	€
25	15	55	115	12	SB	1933	

Perii pentru curatat radiatoare

Nylon alb lis

D	A	L		ART	0,20mm	
mm	mm	mm			Ref	€
45	310	930	12	STER	1938	

Perii tubulare pentru mașina de găurit

Inox

D	d1	Tija	L	A	MAX RPM		ART	0,30mm	
mm	mm	mm	mm	mm				Ref	€
28	8	25	90	50	500	25	ST	1932	
28	8	25	90	50	500	B/12/96	B ST	0450	



SENS ORAR
DE ROTIRE

CNC

ST




UTILIZĂRI

SB Curățarea elementelor de baterii de autovehicule, motociclete și scutere, în special de curățare și decalcifiere de capete și terminale.

STER Curățarea de termosifoane și pentru curățarea la rece a interiorului conductei de gaz.

ST Recomandate pentru operații de procesare atât a materialelor feroase cât și neferoase, debavurare și finisare post procesare.

> Perii lamelare

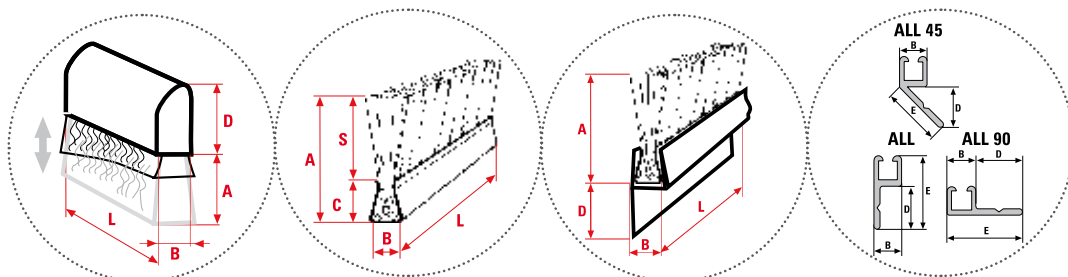

LEGENDĂ PACHET



Unitate de vânzare = bucăți

LEGENDĂ FIR

PPL B.L.: POLIPROPILENĂ ALBĂ NETEDĂ
PPL B.O.: POLIPROPILENĂ ALBĂ ONDULATĂ
PPL N.L.: POLIPROPILENĂ NEAGRĂ NETEDĂ
NYL B.L.: NYLON ALB NETED
NYL N.Z.: NYLON NEGRU STRIAT
CRINE GRIGIO: PĂR DE CAL GRI
TAMPICO: FIBRĂ VEGETALĂ
ACC.: OȚEL
INOX: INOX
OTTONE OND: ALAMĂ ONDULATĂ
PIAT. ACC.: LAMELA DE OȚEL

NOTE

La cerere sunt disponibile filamente sintetice rezistente la temperaturi înalte (până la 250°) bune conductoare de electricitate sau certificate pentru uz alimentar


Articolele cu Ref. Roșu sunt gata pentru livrare





PERII LAMELARE

> Perii lamelare pentru uși

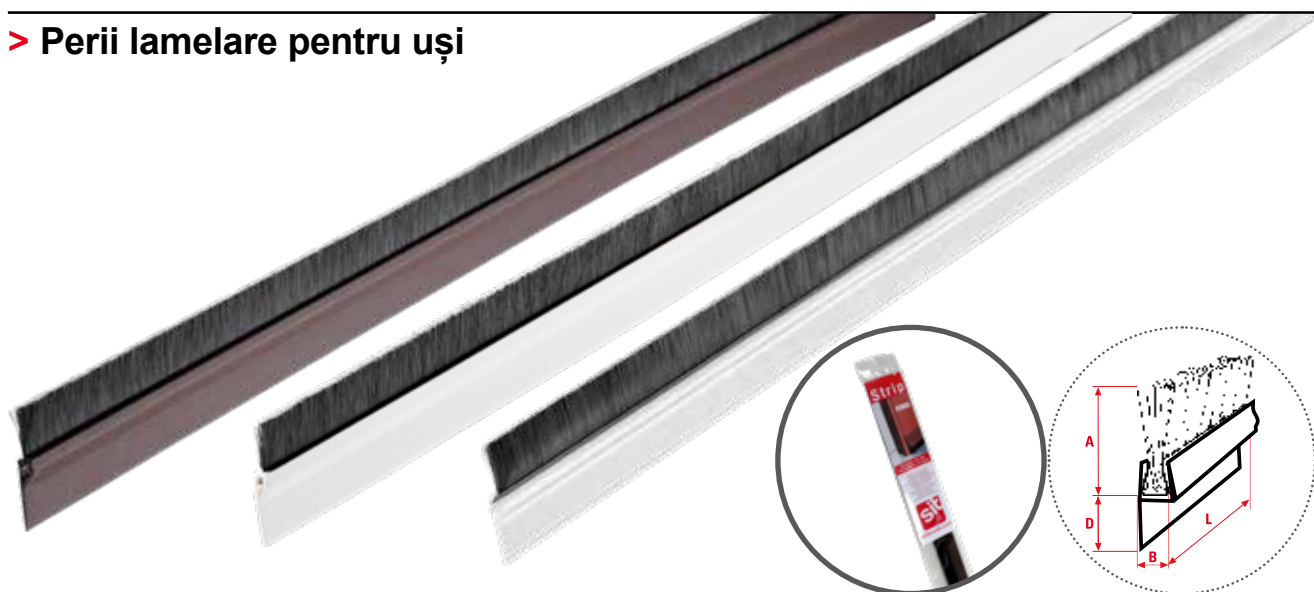


Perie lamelara cu suport din plastic sau aluminiu. Dotata cu adeziv pentru un montaj ușor și practic. Cea auto-nivelantă se adaptează mai bine la suprafața podelei.

Perii lamelare pentru uși

L	B	A	D		PVC maro		PVC alb		PVC transparent	
mm	mm	mm	mm		Ref	€	Ref	€	Ref	€
1000	2,5	20	21	1/25 pz	1131		1130		1129	

Perii lamelare auto-nivelante

L	B	A	D		Aluminiu alb		Aluminiu maro	
mm	mm	mm	mm		Ref	€	Ref	€
1000	2,5	20	28	1/12 pz	1133		1134	

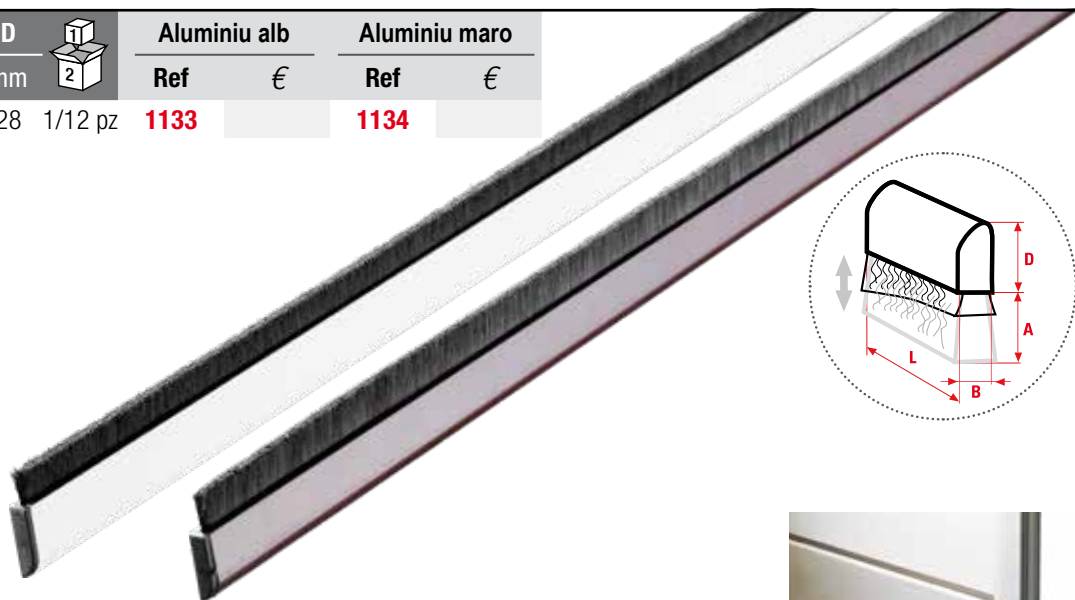


UTILIZĂRI

Aplicate în profilul inferior al ușilor și ferestrelor ca protecție împotriva umezelii și a prafului.



PERII LAMELARE

> Perii lamelare pentru porți

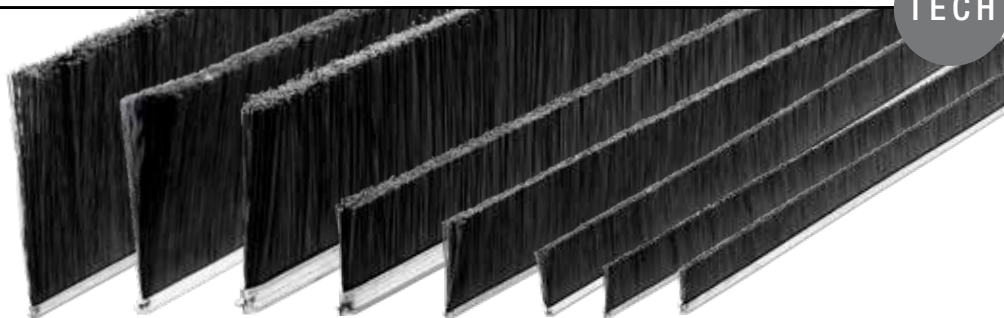


TECH

Perii lamelare lineare cu filamente din polipropilenă neagră netedă (PPL N. L.).

Perii lamelare pentru porț

B	A	C	S	L		ART	0,15mm		0,20mm		0,25mm	
mm	mm	mm	mm	mm	m		Ref	€/m	Ref	€/m	Ref	€/m
2,5	15	2,5	12	2000	100	Base 2,5	1215					
2,5	19	2,5	17	2000	100	Base 2,5	1219					
4	15	4	11	2500	250*	Base 4	1105					
4	19	4	15	2500	250*	Base 4	1106					
4	19	4	15	2500	25	Base 4 Barcode	0009					
4	19	4	15	2500	25	Base 4 Barcode	1099					
4	25	4	21	2500	125*	Base 4			1107			
4	25	4	21	2500	25	Base 4 Barcode			1127			
4	32	4	28	2500	125*	Base 4			1108			
4	32	4	28	2500	25	Base 4 Barcode			0024			
4	38	4	34	2500	125*	Base 4			1210			
5	20	5	15	2500	125*	Base 5	1211					
5	25	5	20	2500	125*	Base 5			1119			
5	25	5	20	2500	25	Base 5 Barcode			0002			
5	32	5	27	2500	125*	Base 5			1120			
5	32	5	27	2500	25	Base 5 Barcode			1128			
5	38	5	33	2500	125*	Base 5					1121	
5	38	5	33	2500	25	Base 5 Barcode					1138	
5	50	5	45	2500	125*	Base 5					1122	
5	50	5	45	2500	25	Base 5 Barcode					1139	
5	60	5	55	2500	62,5*	Base 5					1123	
5	60	5	55	2500	25	Base 5 Barcode					0004	
5	70	5	65	2500	62,5*	Base 5					1212	
5	80	5	75	2500	62,5*	Base 5					1124	
5	90	5	85	2500	62,5*	Base 5					1125	
5	100	5	95	2500	62,5*	Base 5					1126	



Perii lamelare de mare densitate

B	A	C	S	L		0,50mm		1mm	
mm	mm	mm	mm	mm	m	Ref	€/m	Ref	€/m
8	40	8	32	2500	25	1166			
8	50	8	42	2500	25	1167			
8	75	8	67	2500	25	1284			
8	100	8	92	2500	25	1285			
8	120	8	112	2500	25			1286	
8	145	8	137	2500	25			1287	

* Sunt disponibile și ambalaje secundare de 750m

UTILIZĂRI

Se aplica pe ferestre și uși industriale ca element etanșeizant împotriva aerului și a prafului.

Display Perii lamelare: a se vedea pag 107

Disponibile referințe cu cod de bare per bucată

Unitate de vânzare = metri





PERII LAMELARE

> Suport metalic


TECH



Suport metalic simplu sau cu aripioara de prindere în funcție de cerințele de montaj.
La cerere, sunt disponibili și suporti din bronz eloxat


Guaine in aluminiu GA

STRIP BASE	B	D	E	L		ART	Aluminiu		Aluminiu negru	
mm	mm	mm	mm	mm	m		Ref	€/m	Ref	€/m
2,5	5	7	12	2000	100	G-ALL-2,5	1271			
4	6,5	11	17,5	2500	62,5*	G-ALL-4	1255		1248	
4	6,5	11	17,5	2500	25	G-ALL-4 Barcode	1218			
4	6,5	11	17,5	2500	62,5*	G-ALL90-4	1254		1249	
4	6,5	11	17,5	2500	25	G-ALL90-4 Barcode	1246			
5	7,1	14	22,3	2500	62,5*	G-ALL-5	1261		1263	
5	7,1	14	22,3	2500	62,5*	G-ALL-5 Barcode	1247			
5	8,1	16	24,8	2500	62,5*	G-ALL90-5	1262		1264	
5	8,1	16	24,8	2500	25	G-ALL90-5 Barcode	1277			
5	8,1	16	22,3	2500	62,5*	G-ALL45-5	1272			
8	13,5	35,5	50	2500	25	G-ALL-8	1273			
8	13,5	36,5	50	2500	25	G-ALL90-8	1274			



Guaine in acciaio GL

BASE STRIP	B	D	E	L		ART	Otel zincat		Inox	
mm	mm	mm	mm	mm	m		Ref	€/m	Ref	€/m
8	12,9			1000	30	G-S-8	1265			
8	14,5	18,8	30	1000	30	G-A-8	1266			
10	14			1000	30	G-S-10	1267		1276	
10	15,5	20	32	1000	30	G-A-10	1268		1275	
13	19,5			1000	30	G-S-13	1269		1279	
13	19,5	25	40	1000	30	G-A-13	1270			
13	19,5	45	60	1000	30	G-A-13	1278			



Unitate de vânzare= metri


* Sunt disponibile și ambalaje secundare de 750m



Toate articolele cu panou de expunere Perii lamelare sunt etichetate
cu descriere articol și cod de bare.

PERII LAMELARE

> Perii lamelare industriale

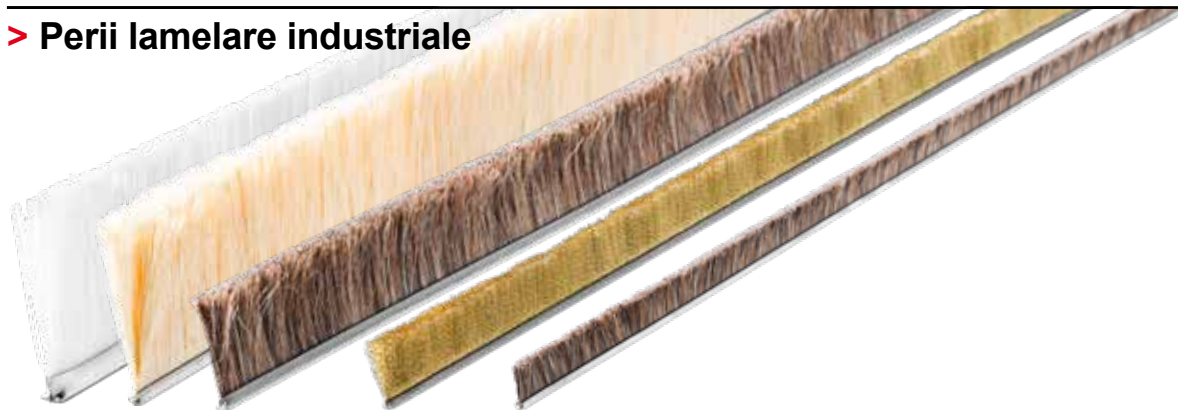


TECH



Perii lamelare lineari disponibile cu diverse tipuri de filament

Perii lamelare industriale B = 4-5 mm - 5/32" - 3/16"

B	A	C	S	L		Fir	Ref	€/m
mm	mm	mm	mm	mm	m			
4	17	4	13	2500	10	PPL B.L.0,20mm	1220	
5	20	5	15	2500	10	NYL B.L.0,30mm	1227	
5 inox	25	5	20	2500	10	INOX 0,15mm	1240	
5	30	5	25	2500	10	CRINE GRIGIO	1223	
5	30	5	25	2500	10	ACC. OND. 0,20mm	1241	
5	35	5	30	2500	10	NYL B.L.0,30mm	1228	
5	35	5	30	2500	10	PPL B.O. 0,35mm	1229	
5	35	5	30	2500	10	TAMPICO	1225	
5	35	5	30	2500	10	OTTONE OND. 0,15mm	1242	
5	40	5	35	2500	10	NYL N.Z.0,30mm	1231	
5 inox	40	5	35	2500	10	PPL N.L. 0,20mm	1230	
5	40	5	35	2500	10	CRINE GRIGIO	1290	
5	40	5	35	2500	10	INOX OND. 0,15mm	1243	
5 inox	45	5	40	2500	10	INOX 0,20mm	1244	
5	50	5	45	2500	10	NYL B.L.0,30mm	1232	
5 inox	60	5	55	2500	10	PPL N.L.0,20mm	1233	
5	60	5	55	2500	10	NYL N.Z.0,30mm	1234	
5	60	5	55	2500	10	CRINE GRIGIO	1224	
5	70	5	65	2500	10	NYL B.L.0,30mm	1235	
5	70	5	65	2500	10	NYL B.L. 0,40mm	1237	
5	70	5	65	2500	10	NYL B.L. 0,60mm	1238	
5	88	5	83	2500	10	PPL N.L. 0,50mm	1239	



La cerere sunt disponibile filamente sintetice rezistente la temperaturi înalte (până la 250°!) bune conductoare de electricitate sau certificate pentru uz alimentar

PPL B.L.: POLIPROPILENĂ ALBĂ NETEDĂ
PPL B.O.: POLIPROPILENĂ ALBĂ ONDULATĂ
PPL N.L.: POLIPROPILENĂ NEAGRĂ NETEDĂ
NYL B.L.: NYLON ALB NETED
NYL N.Z.: NYLON NEGRU STRIAT
CRINE GRIGIO: PĂR DE CAL GRI
TAMPICO: FIBRĂ VEGETALĂ
ACC.: OȚEL
INOX: INOX
OTTONE OND: ALAMĂ ONDULATĂ
PIAT. ACC.: LAMELA DE OȚEL


Unitate de vânzare = metri

UTILIZĂRI

Protecție la pulberi, umiditate și aer, curățarea și perierea componentelor care circulă în interiorul mașinilor; curățarea componentelor în mișcare (tamburi, curele și benzi transportoare)




> Perii lamelare industriale

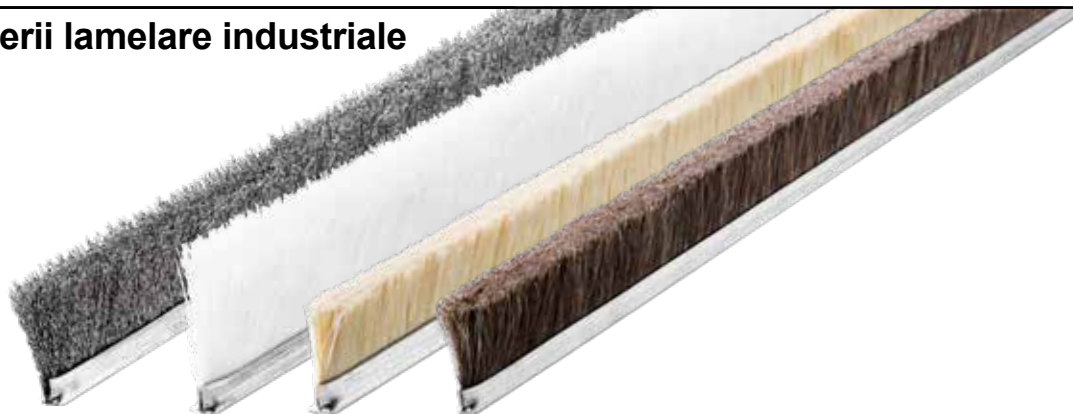

Perii lamelare lineare cu tipuri variate de filamente

Perii lamelare industriale B= 8-10 mm - 5/16" - 3/8"

B	A	C	S	L		Fir	Ref	€/m
mm	mm	mm	mm	mm	m			
8	80	8	72	2500	10	NYL B.L.0,30mm	1168	
10	40	10	30	2000	10	PPL B.L.0,30mm	1171	
10	40	10	30	2000	10	FIBRA VEG.	1169	
10	50	10	40	2000	10	PPL B.L.0,30mm	1172	
10	50	10	40	2000	10	NYLON B.L.0,60mm	1173	
10	50	10	40	2000	10	CRINE	1170	
10	50	10	40	2000	10	ACC. 0,35mm	1194	
10	60	10	50	2000	10	PPL B.L.0,30mm	1174	
10 inox	60	11	49	2000	10	PPL B.L.0,40mm	1175	
10	60	10	50	2500	10	PPL B.O. 0,60mm	1176	
10 inox	60	11	49	2000	10	INOX 0,20mm	1195	
10	70	10	60	2000	10	PPL B.L. 0,60mm	1178	
10	70	10	60	2000	10	PPL B.L. 1,1mm	1179	
10	80	10	70	2000	10	PPL B.L. 0,80mm	1181	
10	80	10	70	2000	10	NYL B.L.0,40mm	1180	
10	80	10	70	2000	10	ACCIAIO 0,35mm	1196	
10	90	10	80	2000	10	PPL B.L. 0,60mm	1182	
10	100	10	90	2000	10	PPL B.L. 0,80mm	1183	
10	100	10	90	2000	10	PPL B.L. 1,2x1,6mm	1184	
10	110	10	100	2000	10	PPL B.L. 0,60mm	1185	
10 inox	110	11	99	2000	10	PPL B.L. 1,1mm	1186	
10	120	10	110	2000	10	PPL B.L. 0,60mm	1187	
10	128	10	118	3000	10	PPL B.L. 0,80mm	1188	
10	140	10	130	2000	10	PPL B.L. 0,80mm	1189	
10	160	10	150	2000	10	NYLON B.L. 0,80mm	1190	
10	180	10	170	2000	10	PPL B.L. 0,80mm	1191	
10	195	10	185	2000	10	NYLON B.L.1mm	1192	
10	250	10	240	2000	10	PPL B.L.1,1mm	1193	



La cerere sunt disponibile filamente sintetice rezistente la temperaturi înalte (până la 250°!) bune conductoare de electricitate sau certificate pentru uz alimentar

PPL B.L.: POLIPROPILENĂ ALBĂ NETEDĂ
PPL B.O.: POLIPROPILENĂ ALBĂ ONDULATĂ
PPL N.L.: POLIPROPILENĂ NEAGRĂ NETEDĂ
NYL B.L.: NYLON ALB NETED
NYL N.Z.: NYLON NEGRU STRIAT
CRINE GRIGIO: PĂR DE CAL GRI
TAMPICO: FIBRĂ VEGETALĂ
ACC.: OȚEL
INOX: INOX
OTTONE OND: ALAMĂ ONDULATĂ
PIAT. ACC.: LAMELA DE OȚEL


Unitate de vânzare = metri

UTILIZĂRI

Protecție la pulberi, umiditate și aer, curățarea și perierea componentelor care circulă în interiorul mașinilor; curățarea componentelor în mișcare (tamburi, curele și benzi transportoare)




> Perii lamelare industriale

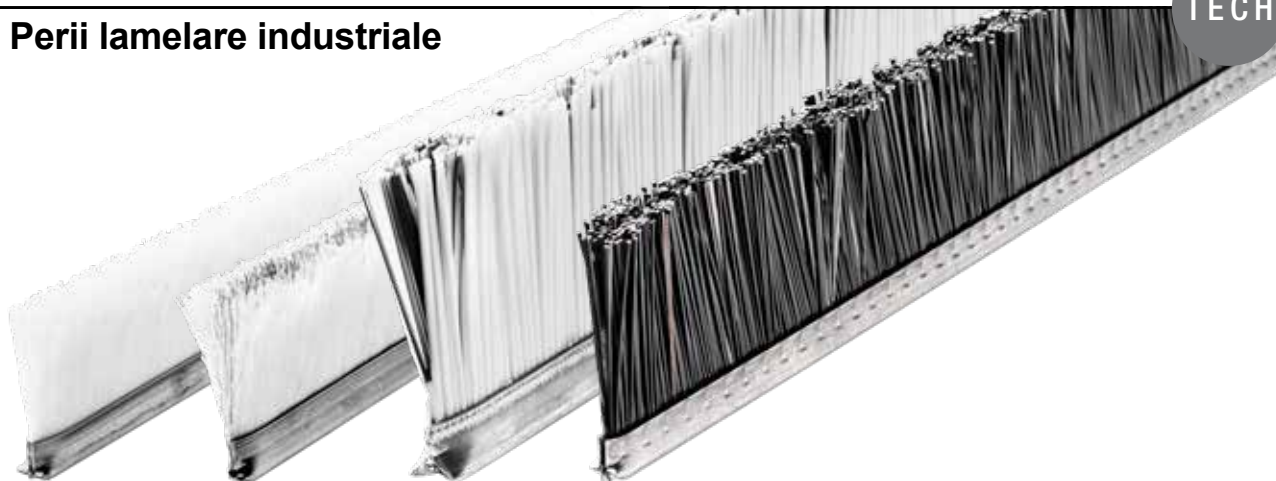

Perii lamelare lineare cu tipuri variate de filamente

Perii lamelare industriale B = 13-14mm - 1/2"-9/16"

B	A	C	S	L		Fir	Ref	€/m
mm	mm	mm	mm	mm	m			
13	70	18	52	2000	10	PPL B.O.0,80mm+ACC. 0,50mm	1198	
13	70	18	52	2000	10	ACC. 0,50mm	1199	
13	80	18	62	2000	10	PPL B.O. 0,80mm	1197	
13	100	18	82	2000	10	ACC. 0,50mm	1201	
14	70	15	55	2500	10	PPL B.O. 0,80mm	1202	



Perii lamelare pentru curatat vibroprese

B	A	C	S	L		Fir	Ref	€
mm	mm	mm	mm	mm				
13	100	18	82	1280	1/10 pz	NYL N.L. 1,5mm+PIAT. ACC. 1,1x0,25mm	1204	
19	115	25	90	1300	1/10 pz	PPL B.L. 2,4X3,6mm+PIAT. ACC. 1,1x0,25mm	1205	

La cerere sunt disponibile filamente sintetice rezistente la temperaturi înalte (până la 250°!) bune conductoare de electricitate sau certificate pentru uz alimentar

PPL B.L.: POLIPROPILENĂ ALBĂ NETEDĂ
PPL B.O.: POLIPROPILENĂ ALBĂ ONDULATĂ
PPL N.L.: POLIPROPILENĂ NEAGRĂ NETEDĂ
NYL B.L.: NYLON ALB NETED
NYL N.Z.: NYLON NEGRU STRIAT
CRINE GRIGIO: PĂR DE CAL GRI
TAMPICO: FIBRĂ VEGETALĂ
ACC.: OȚEL
INOX: INOX
OTTONE OND: ALAMĂ ONDULATĂ
PIAT. ACC.: LAMELA DE OȚEL

UTILIZĂRI

Protecție la pulberi, umiditate și aer, curățarea și perierea componentelor care circulă în interiorul mașinilor; curățarea componentelor în mișcare (tamburi, curele și benzi transportoare)

PRIVEȘTE VIDEO



sitbrush.tv/s1






GRĂDINĂRIT

> Perii pentru outdoor



www.sitbrush.tv/gardening

DESENTE TEHNICE

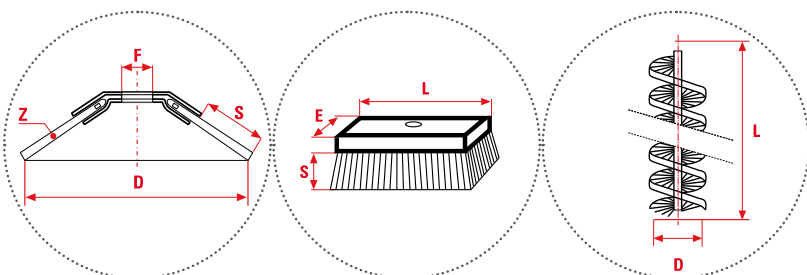

LEGENDĂ PACHET



Pachet individual
es. 1/8
Pachet individual cu
posibilitatea de ambalare
secundară de 8 buc

LEGENDĂ FIR



Oțel
Oțel placat
cu alama



Cablul de
oțel LIZ



Nylon



PVC
PPL

NOTE

Salvagronda este un produs original SIT TecnoSpazzole care într-un mod ușor și genial protejează orice jgheab și canalizare de la colmatarea cauzată de frunze, crengi moarte și resturi.




PRIVEȘTE
VIDEO

[sitbrush.tv/
salvagronda2](http://sitbrush.tv/salvagronda2)



Articolele cu Ref. Roșu sunt gata pentru livrare






CZ200

**CZ170 Liz**

**NEW
UPDATE**



C0170 Nylon

Periile conice pentru motocoase cu fir- masini de tuns iarba* sunt sigure, foarte eficiente si ecologice si inlocuiesc ierbicidele chimice adesea interzise in multe tari.

Puterea recomandată a motorului este de 1,6 CP sau mai mare.

Perii Conice pentru motocoasa

Perii Conice pentru motocoasa							Oțel		Liz		Nylon	
D	F**	S	Z	MAX RPM		ART	0,50mm		0,25mm		1,5mm	
mm	mm	mm					Ref	€	Ref	€	Ref	€
170	25,4 - 20	50		10000	1/8	C0170					0298	
170	25,4 - 20	50	32	10000	1/8	CZ170	0317		0321			
200	25.4 - 20	38	36	10000	1/8	CZ200	0319					

*Cititi si respectati instructiunile de siguranta furnizate impreuna cu peria si unealta pe care aceasta se monteaza.

****Incluzând Kitul de adaptare cu gaură de 20mm - 3/4".**

Content		ART	Ref	€		
1 CO170 Nylon (Ref 0298) + 1 CZ170 Liz (Ref 0321) + 1 CZ170 Steel (Ref 0317) + 1 CZ200 Steel (Ref 0319)	1	Display 4pcs	0353			
2 CO170 Nylon (Ref 0298) + 2 CZ170 Liz (Ref 0321)	1		0355			
Dimensiune: 45 x 41,5 x 137 cm		Display 32pcs	06006205	UPON REQUEST		
Kit adaptor din oțel cu gaură de 20 mm - 3/4".		KIT ADAPTOARE	1061			



UTILIZĂRI

Elimina rapid iarba, buruienile de pe strazi, trotuare de orice tip (asfalt, piatra) chiar si in spatii largi (curti, parcuri).



PRIVEȘTE VIDEO'

sitbrush.tv/v1




GRĂDINĂRIT

> Maturi și Laminoscop

LLW6 Oțel



W3



LLW6 PVC

W1



Laminoscop Suportul mecanic le face mai rezistente. Pentru montaj pe mandrine cu diametru de 25 mm- 1". Per montaggio su manici standard con diametro 25mm - 1".

Maturi disponibile in diferite fire: PPL, PCV, nuca de cocos si otel.

Laminoscop

Oțel

PVC

L	E	S		ART	0,56mm		0,75mm	
mm	mm	mm			Ref	€	Ref	€
380	25	70	1	LLW4	1824			
580	25	70	1	LLW6	1832		1831	
900	25	70	1	LLW9			1837	

TECH



Maturi

Oțel

PPL

L	E	S		ART	0,50mm		1,2x1,6mm	
mm	mm	mm			Ref	€	Ref	€
300	70	70	12	W1	1839			
310	70	110	12	W3			1833	

CNC

PRIVEȘTE VIDEO




sitbrush.tv/v1



UTILIZĂRI

Curatarea suprafetelor interioare si exterioare largi. Periile sunt ideale pentru operatiuni de curatare dificile si repetitive, in timpul carora suportul si manerul sunt supuse unei torsiuni si presiuni ridicate.



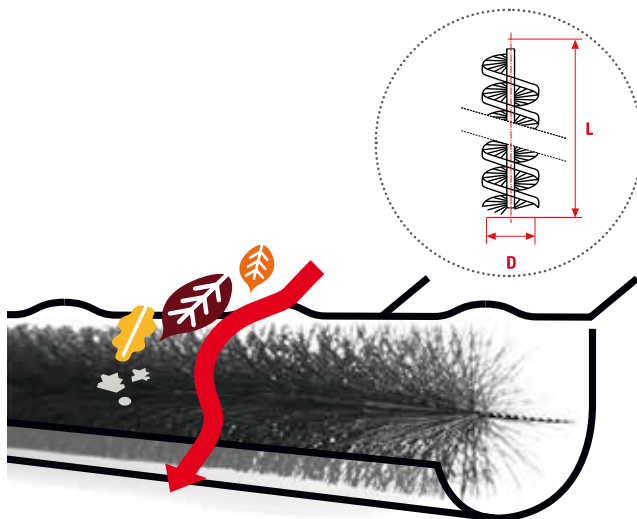

Peria în spirală flexibilă, din PPL, lungime 3m, formata din module. Salvagronda este un produs original SIT TecnoSpazzole care într-un mod ușor și genial protejează orice jgheab și canalizare de la colmatarea cauzată de frunze, crengi moarte și resturi. Odată introduse manual în jgheab sau în scurgere, Salvagronda își face datoria în deplină autonomie! Vă recomandăm o întreținere simplă și regulată prin eliminarea periei atunci când este foarte murdară, spălarea ei sub un jet de apă și re poziționare ca înainte, așa că poate dura la infinit!

Salvagronda

D mm	L mm		ART	PPL negru lis 0,80mm		
				Ref	€	
100	3000	9	Salvagronda 100	1841		
100	3000	1/6	Salvagronda 100	1974		AMBALAJ NOU INDIVIDUAL
120	3000	5	Salvagronda 120	1844		
120	3000	1/4	Salvagronda 120	1975		AMBALAJ NOU INDIVIDUAL
150	3000	4	Salvagronda 150	1819		



Auxiliar pentru protectie jghiaburi

Cod.: 06006128

Display

1843



Display

PRIVEȘTE VIDEO
sitbrush.tv/
salvagronda



PRIVEȘTE VIDEO
sitbrush.tv/
salvagronda2



UTILIZĂRI

Protecția jgheaburilor și a canalizărilor. Aceasta poate fi folosită pentru a preveni creșterea buruienilor în descărcările pe sol a deșeurilor.






> Perii pentru masini-unelte CNC


www.sitbrush.tv/cnc

DESENE TEHNICE

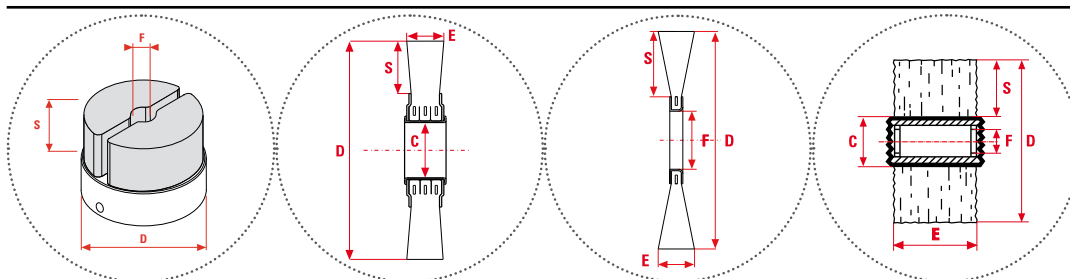

LEGENDĂ PACHET



Pachet individual

ex. 1/24
Pachet individual cu
posibilitatea de ambalare
secundară de 24 buc.



Pachet multiplu

ex. 12/96
Ambalaj multiplu de 12 buc.
Cu posibilitatea de ambalare
secundară de 96 buc.

LEGENDĂ FIR



Oțel



Inox



Nylon abraziv

Filament de Nylon abraziv
CERAMIC = granule ceramice
abrazive
C.S. = Carbură de siliciu

NOTE



Respectați limitele de viteză de rotație MAX RPM cu referință, pentru produsele din acest capitol, ANSI 3.1.8, ANSI B165.1 și B165.2

CNC

Pentru mai multe informații despre perii cu filament ceramic puteți obține un catalog general al firmei SIT. Alte perii cu filament abraziv ceramic concepute pentru debavurare în interiorul punctului de lucru sunt disponibile în categoria "Perii tubulare" la pagina 77.




Articolele cu Ref. Roșu sunt gata pentru livrare



MASINI-UNELTE CNC

> Perii disc cu fir compozit

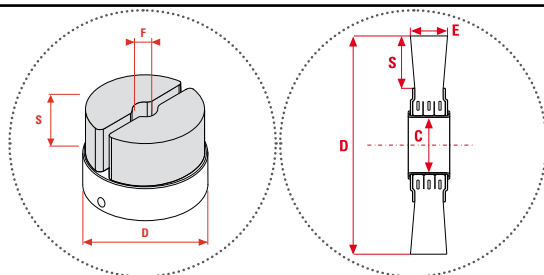

Periile disc cu fir compozit reprezinta o unealta robusta si de mare eficienta. Densitatea crescuta a firului permite o periere mai agresiva si fac peria ideala pentru productivitate maxima. Sunt disponibile diferite configuratii ale firului pentru aplicatii ce necesita o densitate mai mica sau mai mare, sau cu configuratii speciale de forma si fir (la cerere). Proiectate pentru a putea fi montate pe centre de lucru cu comanda numerica sau pe alte masini speciale.

Perii cu disc

Nylon abraziv ceramic

D mm	F mm	S mm	MAX RPM	Model		1mm 80gr		1mm 120gr		Adaptor	
						Ref	€	Ref	€	Ref	€
102	22	38	2500	Smoc	1	0571		0570		0578	
102	22	38	2500	Lacrima	1	0575		0574		0578	
152	22	38	2000	Smoc	1	0573		0572		0579	
152	22	38	2000	Lacrima	1	0577		0576		0580	

Perii cu minidisc

Nylon abraziv ceramic

D mm	F mm	S mm	MAX RPM		1mm 80gr		1,4mm 80gr		1mm 120gr		Adaptor	
					Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
51	10	32	4500	1	0582		0583		0581		0587	
76	10	32	4500	1	0585		0586		0584		0587	

Adaptoare cu ax pentru perii disc si mini disc cu stift de centrare si ax prindere cu diam de 12 mm (ref 0587) sau 19 mm cu gaura pentru lichide de ungere-racire.



Perii disc pentru masini cu mandrina

Nylon abraziv ceramic

D mm	F mm	S mm	MAX RPM	Model		1mm 80gr		1mm 120gr	
						Ref	€	Ref	€
51	19	38	2500	Dens	1	0590			
152	32	38	2500	Dens	1	0592		0591	
152	32	38	2500	Marct	1	0589		0588	

Perii disc cu fir compozit

Nylon abraziv ceramic

D mm	C mm	E mm	S mm	MAX RPM		ART	1mm 80gr		1mm 120gr		1mm 180gr	
							Ref	€	Ref	€	Ref	€
102	16	12	25	10000	1	CC100			0594		0595	
152	51	25	32	3600	1	CC150	0593		0596		0597	

CC150



UTILIZĂRI



Debavurare componente turnate, componente in industria aeronautica, rectificare finala, finisare pentru toate piesele metalice sau aliaje.

PRIVEȘTE VIDEO



CNC

> Circulare Copper Center

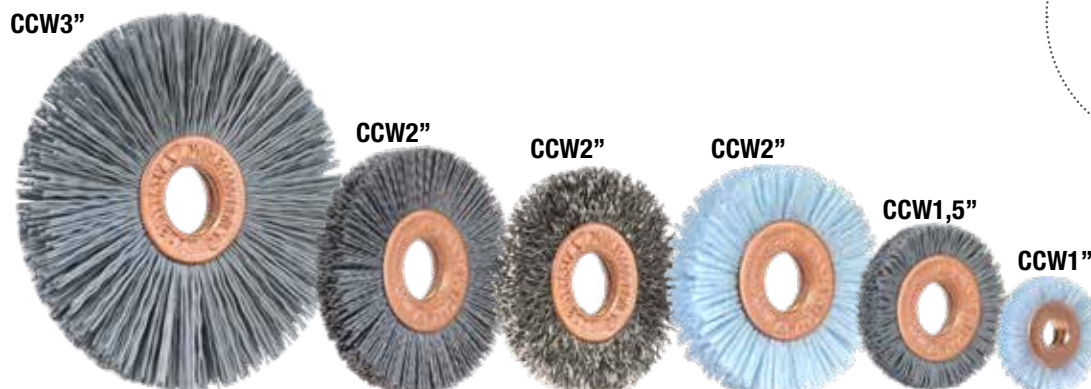

Periile CCW, perii cu roți centrale din cupru, au un profil subțire, o densitate mare a filamentelor și o simetrie perfectă a construcției. Acestea sunt perfecte pentru un montaj simplu sau în pachet, pe un tijă sau pe un ax CNC.

Circulare Copper Center CCW

Oțel

Inox

D	E	S	F	MAX RPM		ART	0,20mm	0,15mm
mm	mm	mm	mm				Ref	Ref
50,8	10	12	12,7	20000	2/16	CCW2''	5001	5007
63,5	16	18	12,7	20000	2/16	CCW2.5''	5003	
76,2	18	25	12,7	20000	2/16	CCW3''	5005	5008

Circulare Copper Center CCW

C.S.

D	E	S	F	MAX RPM		ART	0,55mm 120gr	0,90mm 180gr	0,55mm 320gr
mm	mm	mm	mm				Ref	Ref	Ref
38,1	8	6	12,7	20000	2/16	CCW1.5''			5020
50,8	10	12	12,7	20000	2/16	CCW2''	5021		5022
50,8	10	11	15,88	20000	2/16	CCW2''		5023	5024
63,5	12	18	12,7	20000	2/16	CCW2.5''	5025		5026
63,5	12	17	15,88	20000	2/16	CCW2.5''	5027		5028
76,2	14	25	12,7	20000	2/16	CCW3''			5029

CNC

Circulare Copper Center CCW

Nylon abraziv ceramic


D	E	S	F	MAX RPM		ART	1mm 80gr	0,70mm 120gr	0,90mm 180gr	0,55mm 320gr
mm	mm	mm	mm				Ref	Ref	Ref	Ref
25,4	5	5	6,35	20000	2/16	CCW1''		5010		
31,75	6	8	6,35	20000	2/16	CCW1.25''		5011		
38,1	8	6	12,7	20000	2/16	CCW1.5''		5012		5013
50,8	10	12	12,7	20000	2/16	CCW2''	5014	5015	5016	5017
76,2	14	25	12,7	20000	2/16	CCW3''	5018			5019

UTILIZĂRI

Curățarea și retezarea gratonului de pe margini sau zone de acces dificil, cum ar fi deschiderile mici, fantele. Perfect pentru retezarea fină a instrumentelor medicale și a dinților de angrenaj.




> Perii modulare cu smocuri impuscate

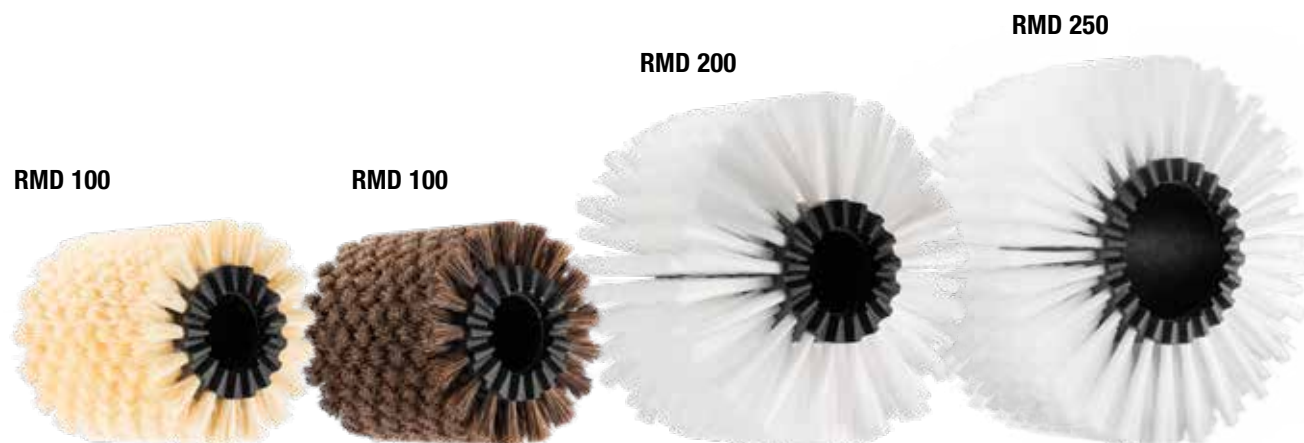

Perii cilindrice modulare cu smocuri impuscate, lungime standard 100mm - 4", varf 15mm - 5/8", dintate pe margini, adecvate pentru role de orice lungime. Periile RDM sunt auto-conduse datorita colierelor de blocare cu 3 suruburi de blocare fiecare, plasate pe extremitatile ruloului.

Perii modulare cu smocuri impuscate RMD

D	C	F	S	Dinti	Fir		ART	Ref	€
mm	mm	mm	mm						
100	60	30	20	17	PPL BL 0,25	1	RMD 100/30	1080	
100	60	30	20	17	CRINE	1	RMD 100/30	1081	
150	60	30	45	17	PPL BL 0,35	1	RMD 150/30	1083	
150	60	30	45	17	NYLON NL 0,50	1	RMD 150/30	1084	
150	60	30	45	17	CRINE	1	RMD 150/30	1085	
150	60	30	45	17	TAMPICO	1	RMD 150/30	1086	
180	85	50	47	20	PPL BL 0,45	1	RMD 180/50	2905	
180	85	50	47	20	NYLON BL 0,80	1	RMD 180/50	2906	
180	85	50	47	20	CRINE	1	RMD 180/50	2907	
200	95	60	52	24	PPL BL 0,35	1	RMD 200/60	1087	
200	95	60	52	24	NYLON NL 0,50	1	RMD 200/60	1088	
200	95	60	52	24	NYLON BL 0,80	1	RMD 200/60	1089	
200	95	60	52	24	CRINE	1	RMD 200/60	1090	
200	95	60	52	24	TAMPICO	1	RMD 200/60	1091	
250	95	60	77	24	PPL BL 0,45	1	RMD 250/60	1092	
250	95	60	77	24	PPL BL 0,80	1	RMD 250/60	1093	
250	95	60	77	24	CRINE	1	RMD 250/60	1094	
250	95	60	77	24	TAMPICO	1	RMD 250/60	1095	



PPL B.L.: polipropilena alba neteda
 NYL B.L.: nylon alb neted
 NYL N.L.: nylon negru neted
 CRINE GRIGIO: par de cal
 TAMPICO: fibra vegetala

Accesorii


C	F	E	Descriere		ART	Ref	€
mm	mm	mm					
60	30	25	Colier de blocare prevazut cu suruburi de autoblocare pe ax	1	TD 30	1077	
85	50	25	Colier de blocare prevazut cu suruburi de autoblocare pe ax	1	TD 50	2930	
95	60	25	Colier de blocare prevazut cu suruburi de autoblocare pe ax	1	TD 60	1078	



UTILIZĂRI

Pentru lucrari usoare de curatare, debavurare, slefuire, sablare.





> Solutii tehnice

In timp SIT Italia a castigat o experienta mare in proiectarea si executia perii speciale conforme cu nevoile clientilor.

Cu aceste perii speciale SIT reuseste sa satisfaca cerintele clientilor sai si propune solutii adaptate la aceste cerinte .

Cateva din aceste produse sant prezentate in acest capitol: "Solutii Tehnice".

Perii lamelare- perii lineare



Spirale si perii rola



Perii cu inele



Master Rolls



Perii cu smocuri impuscate



Tratare aliaje usoare si aplicatii nylon abraziv

Debavurarea, eliminare muchii. Curatire si calibrare gauri. Satinare suprafete din aluminiu. Finisarea suprafetelor. Perii pentru CNC- uri. Disponibile cu diferite tipuri de fire(diametre, lungimi si materiale constructive)



Perii petru laminare

Perii pentru operatiuni dupa laminare. Decaparea si spalarea tablei din otel, inox sau alte metale neferoase. Curatirea cilindrilor de laminare. Finisare superficiala. Sunt folosite fire cu sectiune rotunda sau rectangulara. Densitate mare de fir. Perii echilibrate dinamic.



Sistem de curatare pentru benzi transportoare

Unitate cu perii pentru curatarea continua a benzilor transportoare. Curatarea suprafetelor mobile, indertarea materialelor umede sau uscate cu costuri reduse de mentenanta. Pentru orice tip si dimensiune a benzii. Presiune si putere reglabile. Furnizare perie sau unitate perii completa cu structura si motor.



Perii debavurare tevi

Perii pentru debavurare manuala sau automata. Indepartare reziduuri de lucru din prelucrare si taiere profile simple sau complexe. Perii spirala sau inel, cu fir ondulat sau torsionat, in otel, otel inox sau nylon abraziv.





SOLUTII TEHNICE

> Aplicatii industriale



Perii pentru sectorul Pipeline

Perii pentru curatare sanfren tubulaturi. Eliminarea impuritatilor. Role pentru deplasarea tevilor. Pregatirea sudurii si curatarea cordonului de sudura. Eliminarea ruginii si curatarea de impuritati. Perii cu toroane rasucite vulcanizate sau nu.



Perii pentru reconstructii pneumatice (industria cauciucului)

Perii pentru calibrare. Curatarea carcaselor. Perii liniare pentru prevenirea patrunderii de praf si particole. Curatire prese de vulcanizare dupa executia reperelor.



Perii pentru turnatorii

Perii pentru patinare. Antichizare, distribuire straturi, vopsele. Perii in fir metalic, nylon abraziv, fibra vegetala, par de cal.



Perii pentru lemn si masini de slefuit

Perii pentru finisare si lustruire, antichizare materiale ,distribuire solutii si vopsele. Perii cu fir metalic, nylon abraziv, fire vegetale(tampico) sau par de cal.



Vrei o solutie la problemele tale?

Dute la

www.sitbrush.com/technical-solutions

sau poti telefona la +39 0516113211



> Soluții de expunere



SOLUTII PENTRU REVANZATORI

Valoarea unei expuneri eficiente

Punctul de vanzare reprezinta, in special pe aceasta piata, locul si momentul unde clientul final obtine informatii, comunicare si servicii. Aici gaseste raspunsuri la intrebarile si nevoile lui, informatii pentru o achititie transparenta si sfaturi tehnice de incredere. Totul incepe cu expunerea eficienta a produselor si a gamei de produse. Un magazin de prezentare cu o expunere consistenta si atragatoare faciliteaza alegerile clientilor prin reducerea timpului de decizie salvand astfel costuri si timp. Genereaza efectul de vanzare incrucisata, clarifica diferenta dintre bunuri si servicii similare. Imbunatatiri asteptate? Punerea in valoare a intregului magazin de prezentare, fidelizarea clientului si asigurarea lui prin calitate conduc la imbunatatirea continua a profitabilitatii.

Puterea ambalajului

O expunere corespunzatoare si o relatie eficienta cu clientii incepe de la o impachetare buna. Aceasta trebuie conduca la informare, comunicare si eficientizarea nevoilor operationale, atat in gestionarea raftului cat si a depozitului.



IMPACT PUTERNIC LA
RAFT DIN PUNCT DE
VEDERE ESTETIC.

PRODUS EVIDENȚIAT
PENTRU A UȘURA
ALEGEREA

PICTOGRAME
ȘI CODURI QR
PENTRU GHIDARE
ÎN ALEGEREA
PERIEI

ETICHETE NOI CU
COD DE BARE CU
INFORMATII SI POZE
PRODUS

IDENTIFICARE
UȘOARĂ A
PRODUSELOR "TECH"

INSTRUCȚIUNI
PENTRU UTILIZAREA
ÎN SIGURANȚĂ A
PRODUSULUI

AMBALARE CARE
MAXIMIZEAZĂ EFICIENȚA
OPERATIVĂ PE RAFT ȘI ÎN
MAGAZIN





SOLUȚII DE EXPUNERE

> Instrumentele SIT pentru o expunere eficientă

Firma SIT a dezvoltat mai multe materiale promotionale si ofera suport revanzatorilor sai, conferind astfel prezenta si vizibilitate produselor sale.

Fiecare solutie este disponibila la o comanda minima.

Personalul biroului de Vanzari&Marketing al firmei SIT vine in

intampinarea revanzatorilor sai ajutandu-i sa ia cea mai buna decizie atat in alegerea standului de prezentare pentru magazinul lor cat si in stabilirea gamei de produse potrivite pentru cerintele clientilor finali.



OPTIONAL
**BANNER
PERSONALIZAT**
SIT + Marca re-
vanzatorului

OPTIONAL
ECRAN LCD
Video de periere,
teste comparative și
ghid pentru alegere

OPTIONAL
**RAFTURI ȘI
CĂRLIGE**
Configurabile în baza
axigențelor punctelor
de vânzare

Display MAXI

- Maxim impact al produsului
- Maximă vizibilitate
- Maxim de sortimente
- Maxim de profit!

Dimensiuni: 100x200x45 cm - 40x80x18 inch

Cod. expozitor MAXI: 06006123


Cod. cărlige: 06006084

Cod. rafturi: 06006124

Cod. ecran: 06006125

Cod. banner: 06006126

Cod. ușă: 06006056

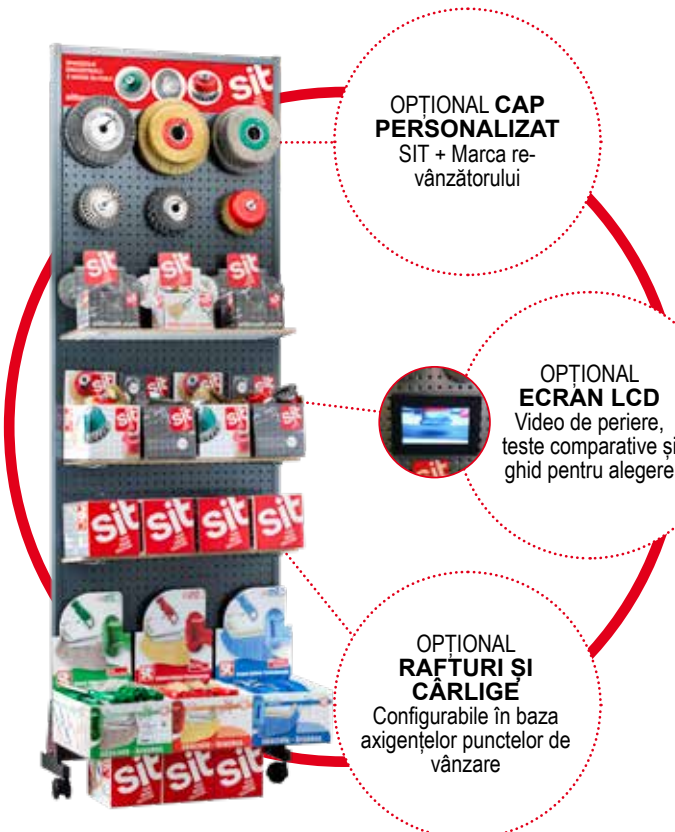

OPTIONAL **CAP
PERSONALIZAT**
SIT + Marca re-
vanzatorului

OPTIONAL
ECRAN LCD
Video de periere,
teste comparative și
ghid pentru alegere

OPTIONAL
**RAFTURI ȘI
CĂRLIGE**
Configurabile în baza
axigențelor punctelor de
vânzare

Display ROLLER

- Optimizarea spațiilor
- Flexibilitatea expunerii
- Gamă echilibrată de soluții pentru principalele exigențe ale clientului

- Puternic impact estetic

Dimensiuni: 65x195x35 cm - 26x77x14 inch

Cod. expozitor ROLLER: 06006122

Cod. cărlige: 06006121

Cod. ecran: 06006125

Cod. cap: 05007317



ROȚI
pentru maxima
flexibilitate în
poziționarea în punctul
de vânzare

SOLUȚII DE EXPUNERE

> Instrumentele SIT pentru o expunere eficientă



Display PERII LAMELARE

SIT este mereu în căutarea de noi soluții pentru a răspunde în mod eficient la una dintre principalele nevoi ale distribuitorilor săi: Consolidarea punctului de vânzare, în scopul de a satisface clientul final. Avem aceeași abordare față de distribuitorii generali ca și pentru cei specializați astfel încât pentru aceștia din urmă am construit soluții personalizate, precum standul de prezentare cu perii lamelare, special construit pentru distribuitorii care deservește piața ușilor și ferestrelor ca și industria construcțiilor. Mai mult de atât, perii lamelare sunt o soluție eficientă în multe alte aplicații și domenii. Toate articolele vândute cu stand de prezentare sunt etichetate individual cu descrierea și codul de bare al produsului.

Dimensiuni: 60x250x60 cm - 24x100x24 inch

Cod. expozitor Perii lamelare: 06006049

Cod. cap Perii lamelare IT: 05007309

Cod. testată Perii lamelare ES: 05007348

Display DESK

- Compact și flexibil
- Investiție inițială limitată
- Impact eficient de la tezghea la client
- Raport optim între spațiu ocupat și produse expuse!

Dimensiuni: 55x88x31 cm - 22x35x12 inch

Cod. expozitor PERII TUBULARE: 06006196

Cod. expozitor DEPLIANT: 06006197

Reorder tag

Noile etichete limită utile pentru a facilita localizarea și identificarea produselor pe expozitorul SIT, accelerând reorganizarea.

Cod. Reorder tag: 05005001


Soluții de expunere personalizate

Am conceput modalitatea noastră de ambalare astfel încât să poată fi utilizată ca o unitate de expunere, atât pe podea cât și pe raft sau tezghea. Modul de împachetare al firmei SIT evidențiază produsul și caracteristicile acestuia. Datorită pictogramei roșii produsul se face remarcat în orice magazin. Obiectivul nostru este de a oferi revanzatorilor toate instrumentele de care au nevoie pentru a îmbunătăți modul de expunere și performanțele categoriilor noastre de produse.



Personalul nostru de vânzare și de marketing, și agenții noștri sunt gata să ajute clienții în alegerea și personalizarea soluției. La sfârșitul acestui catalog veți găsi contactele noastre: sunați-ne pe +39 051 6113211, sau trimiteți un e-mail pe info@sitbrush.com

www.sitbrush.tv
www.sitbrush.com





SOLUȚII DE EXPUNERE

> Perii pentru polizoare manuale

BLISTER TRANSPARENT
ULTRA REZISTENT

INSTRUCȚIUNI PENTRU
UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ A
PRODUSULUI

PICTOGRAME ȘI CODURI
QR (VIDEO) PENTRU
GHIDAREA ALEGERII
PERIEI

PRODUS EVIDENȚIAT
PENTRU UȘURAREA
ALEGERII

GHID PENTRU ALEGEREA
PERIEI IDEALE ȘI
INSTRUCȚIUNI PENTRU
UTILIZAREA SIGURĂ A
PRODUSULUI

APLICAȚII FOTO
DEDICATE

COD DE BARE PENTRU
UȘOARA GESTIUNE A
MAGAZINULUI SAU A
VÂNZĂRII INDIVIDUALE

D mm	F mm	MAX RPM	Gama de produse		ART	Oțel		Inox	
						0,30mm	0,35mm	0,50mm	0,30mm
Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
70	M14	14000	Tech	B/6/48	B TU71		0730		0935*
70	M10	14000	Tech	B/6/48	B TU71		0731		0943*
80	M14	14000	Tech	B/6/48	B T80				0925
100	M14	8500	Tech	B/6/24	B T100				0930
75	M14	14000	Sit	B/6/48	B TZ70			0740	
100	M14	8500	Sit	B/6/24	B TZ100			0320	
120	M14	8500	Sit	B/6/48	B TZ120			0322	
60	M14	14000	Sit	B/6/48	B TE60	0228			
80	M14	14000	Sit	B/6/48	B TE80	0725			
100	M14	8500	Sit	B/6/24	B TE100	0110			
120	M14	6600	Sit	B/6/24	B TE120	0120			



D mm	F mm	MAX RPM	Gama de produse		ART	Oțel		Inox	
						0,30mm	0,50mm	0,30mm	
Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
95	M14	14000	Tech	B/6/48	B CZ95		0760	0950*	
95	M10	14000	Tech	B/6/48	B CZ95		0761	0949*	
90	M14	14000	Tech	B/6/48	B C090			0945	
90	M14	14000	Sit	B/6/48	B C090E	0745			
90	M10	14000	Sit	B/6/48	B C090E	0746			
120	M14	12500	Sit	B/6/48	B C0120E	0222			



* Ø fir 0,50mm

SOLUȚII PENTRU EXPUNERE

> Perii pentru mașini de găurit



						Oțel	Inox	Alamă	Nylon abraziv	
D	Tija	MAX	Gama de		ART	0,30mm	0,30mm	0,20mm	Grana 120gr	
mm	mm	RPM	produse			Ref	€	Ref	€	Ref
60-50	30	12500	Tech	B/6/48	CLEPSYDRA	0880	0891	0883	0893	
70	25	15000	Tech	B/6/48	B GG73	0217				
100	25	10000	Tech	B/6/48	B GG103*	0219				
70	25	20000	Tech	B/6/48	B GZ71**	0301				
30	25	6000	Sit	B/12/96	B G30	0220				
50	25	4500	Sit	B/12/96	B G50	0218				
50	25	18000	Sit	B/6/48	B G50		0965			
75	25	4500	Sit	B/12/96	B G75	0216				
70	25	12000	Sit	B/6/48	B G75		0970			
100	25	4500	Sit	B/12/48	B G100	0205				
100	25	12000	Sit	B/6/48	B G100		0975			



NEW

* Oțel placat cu alamă

** Oțel 0.50mm

Oțel

Inox

* Oțel placat cu alamă


** Oțel 0,50mm

D mm	Tija mm	MAX RPM	Gama de produse		ART	Oțel		Inox		0,30mm	
						0,30mm		0,35mm		0,30mm	
Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
70	25	12000	Tech	B/6/48	B T70	0211					
70	25	6500	Tech	B/6/48	B TGZ70			0304			
50	25	4500	Sit	B/12/96	B TE50	0200					
50	25	4500	Sit	B/6/48	B TE50					0980	
75	25	4500	Sit	B/12/96	B TE75	0202					
75	25	4500	Sit	B/6/48	B TE75					0985	
85	25	4500	Sit	B/6/48	B TE85	0227					
95	25	6500	Tech	B/6/48	B CZ95 G			0306			
90	25	6500	Tech	B/6/48	B C090 G	0212				0940	

D mm	Tija mm	MAX RPM	Gama de produse		ART	Oțel		Inox		0,30mm	
						0,30mm		0,30mm		0,30mm	
Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
15	20	20000	Tech	B/6/48	B P10					0955	
18	22	18000	Sit	B/12/96	B PE15			0209			
22	18	18000	Sit	B/6/48	B PE20					0960	
28	20	18000	Sit	B/12/96	B PE25			0210			

Continut	Gama de produse		ART	Oțel		Inox		0,30mm	
				0,10mm		0,30mm		0,30mm	
Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
TE75 + G100 + PE20	Sit	B/6/48	KIT MARINE					0990	
PE15 + TE50 + G75	Sit	B/6/48	MINI DRILL			0362			
PE25 + TE75 + G100	Sit	B/6/48	MAXI DRILL			0363			
MSC + MST + MSP	Sit	B/6/48	MINI KIT	0370					

D mm	Tija mm	MAX RPM	Gama de produse		ART	Abrasit A		Abrasit B		Grana - 80 gr		Pânză	
						Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
75	30	4500	Sit	B/6/48	B G75A - B G75B	0610		0620					
100	30	4500	Sit	B/6/48	B G100A - B G100B	0612		0622					
50	30	4500	Sit	B/6/48	B T50A - B T50B	0614		0624					
75	30	4500	Sit	B/6/48	B T75A - BT75B	0616		0626					
22	30	4500	Sit	B/6/48	B P20A - B P20B	0618		0628					
50	25	13700	Sit	B/6/48	B RL50					0410			
80	40	8600	Sit	B/6/48	B RL80					0411			
80	40	4000	Sit	B/6/48	B SP80							0402	





SOLUȚII DE EXPUNERE

> Diverse

Perii pentru polizor stationar în blister

Oțel

Inox

D mm	Gaura mm	MAX RPM	Gama de produse		ART	0,30mm		0,30mm		Pânză	
						Ref	€	Ref	€	Ref	€
125	16	6000	Tech	B/6/24	B 3122			0915			
150	KITmm	6000	Tech	B/6/48	B 4152			0920			
100	13	6000	Sit	B/6/48	B CE100	0214					
100	16	6000	Sit	B/6/48	B CE3103	0705					
120	16	6000	Sit	B/6/48	B CE120	0215					
125	16	6000	Sit	B/6/48	B CE3122	0710					
150	KITmm	6000	Sit	B/6/24	B CE4151	0101					
150	KITmm	6000	Sit	B/6/48	B CE4152	0715					
150	16-20	4000	Sit	B/6/48	B SP 150					0404	



Perie manuala în blister

Oțel

Inox


Nylon

Alamă

DESCRIERE	Gama de produse		ART	0,30mm		0,30mm		rigid		0,30mm	
				Ref	€	Ref	€	Ref	€	Ref	€
	Sit	B/12/48	SPID	0005		0006		0008		0007	



Slim Oțel 0,20mm + Slim Alamă 0,20mm	Sit	B/12/96	SLIM DUO	0026	
Slim Inox 0,20mm + Slim Nylon	Sit	B/12/96	SLIM DUO	0027	



Perie tubulara în blister

Inox

D mm	Tija mm	MAX RPM	Gama de produse		ART	0,30mm	
						Ref	€
28	25	500	Sit	B/12/96	B ST	0450	



Cutii mixte pentru polizoare unghiulare

Oțel

Inox

Conținut		Ref	€	Ref	€
4 TU71 M14 + 4 T80 M14 + 4 CZ95 M14 + 4 C090 M14	1/4	0360		0991	
4 TZ70 M14 (Ref 0325) + 4 TE80 M14 (Ref 0105) + 4 CZ95 M14 (Ref 0309) + 4 C090 E M14 (Ref 0106)	1/4	0361			
1 TZ70 XLK (Ref 6000) + 1 T80 XLK (Ref 6002) + 1 CZ95 XLK (Ref 6004) + 1 C090 XLK (Ref 6016)	1/4	6020			



Cutii mixte pentru mașini de găurit

Oțel

Inox

Conținut		ART	Ref	€	Ref	€
G50 + G60 + TE50 + TE75 + PE20	1/4	SUPER 5	0895		0769	
2 G75A (Ref 0609) + 2 G75B (Ref 0619) + 2 G100A (Ref 0611) + 2 G100B (Ref 0621) + 2 T50A (Ref 0613) + 2 T50B (Ref 0623) + 2 T75A (Ref 0615) + 2 T75B (Ref 0625) + 2 P20 A (Ref 0617) + 2 P20B (Ref 0627)	1/4	BOX ABRASIT 20pz	0645			
4 GG52HEX (Ref 0864) + 4 T60HEX (Ref 0656) + 4 P24HEX (Ref 0824)	1/4	BOX HEX 12pz	0897			
2 GG43 (Ref 0966) + 2 GG63 (Ref 0971) + 2 T50 (Ref 0984) + 2 P25 (Ref 2495)	1/4	BOX DRILL			0767	
5 Clepsydra Acciaio (Ref 0880) + 1 Clepsydra Inox (Ref 0891) + 1 Clepsydra Ottone (Ref 0883) + 1 Clepsydra Nylon (Ref 0893)	1/4	BOX CLEPSYDRA 8pz	0338			



REFERINTE

BARCODE EAN-13


	IT	SIT	EAN
Ref 0063	80	06581	000639
Ref 0628	80	06581	606282

Articolele cu Ref. roșu sunt gata de livrare, pentru alte articole vă rugăm să acordați 4 săptămâni lucrătoare.

REF	€		Kg/pcs	EAN	pag
0005		B/12/48	0,19	600051	72
0006		B/12/48	0,19	600068	72
0007		B/12/48	0,20	600075	72
0008		B/12/48	0,17	600082	72
0010		24/192	0,14	744854	72
0011		24/192	0,14	082307	72
0012		24/192	0,15	082314	72
0013		24/192	0,11	082321	72
0014		24/192	0,10	082338	72
0015		24/192	0,19	744861	73
0016		24/192	0,17	744878	73
0017		1/8	2,93	000172	72
0023		24/192	0,19	761967	73
0026		B/12/96	0,15	600266	75
0027		B/12/96	0,14	600273	75
0048		1/36	0,28	000486	56
0049		1/32	0,30	000493	56
0050		1/36	0,28	000509	56
0051		1/36	0,30	000516	56
0053		1/36	0,37	000530	56
0054		1/32	0,35	000547	56
0055		1/32	0,45	000554	56
0056		1/32	0,57	000561	56
0058		1/16	0,59	000585	56
0059		1/16	0,72	000592	56
0060		1/16	0,79	000608	56
0061		1/16	0,72	000615	56
0062		1/16	0,48	000622	57
0063		1/16	0,73	000639	56
0064		1/16	0,98	000646	56
0065		1/16	0,87	000653	56
0067		1/10	0,72	000677	56
0068		1/10	0,96	000684	56
0069		1/10	0,78	000691	56
0071		1/10	1,11	000714	56
0072		1/10	0,85	000721	56
0073		1/10	1,00	000738	56
0074		1/10	1,08	000745	56
0075		1/10	1,00	000752	56
0076		1/10	0,69	000769	57
0077		1/10	0,98	000776	56
0078		1/10	1,11	000783	56
0079		1/10	1,32	000790	56
0080		1/10	1,40	000806	56
0082		2	1,55	000820	56
0083		2	1,62	000837	56
0085		2	1,70	000851	56
0086		1	3,05	000868	59
0087		1	3,00	000875	59
0089		1	3,53	000899	59
0095		1	2,50	000950	59
0101		B/6/24	0,27	601010	58
0103		12/48	0,21	001032	22
0105		10/40	0,24	001056	22
0106		12/96	0,18	001063	26
0108		5/40	0,48	001087	22
0109		5/40	0,33	001094	22
0110		B/6/24	0,44	601102	22
0112		10/40	0,20	001124	26
0113		1/18	0,43	001131	21
0118		4/16	0,54	001186	22
0120		B/6/24	0,58	601201	22
0121		3/24	0,79	001216	22
0123		1/18	0,50	001230	21
0124		8/64	0,25	001247	22
0125		12/48	0,21	001254	20
0126		12/48	0,23	001261	20
0127		10/80	0,26	001278	20
0128		1/24	0,29	001285	20
0129		1/24	0,22	001292	20
0130		1/24	0,28	001308	20
0132		10/80	0,27	001322	20
0137		1/18	0,47	001377	21
0138		1/18	0,41	001384	21
0139		1/18	0,34	001391	21
0140		1/18	0,42	001407	21
0141		1/18	0,39	001414	21
0147		1/16	0,75	001476	21

REF	€		Kg/pcs	EAN	pag
0148		1/16	0,74	001483	21
0150		1/16	0,81	001506	21
0151		1/16	0,59	001513	21
0152		1/16	0,69	001520	21
0154		1/24	0,28	001544	20
0158		1/16	1,00	001582	21
0159		1/16	1,07	001599	21
0160		1/16	0,93	001605	21
0164		2/64	0,22	001643	29
0165		2/64	0,27	001650	30
0166		10/20	0,56	001667	30
0167		10/40	0,52	001674	29
0169		2/64	0,25	001698	30
0170		12/96	0,17	001704	46
0171		1/36	0,23	001711	25
0172		1/36	0,23	001728	25
0173		12/96	0,21	001735	25
0174		2/64	0,20	001742	29
0175		1/32	0,41	001759	25
0176		1/16	0,50	001766	25
0178		1/36	0,25	001780	25
0182		1	1,03	001827	70
0200		B/12/96	0,10	602000	45
0202		B/12/96	0,17	602024	45
0205		B/12/48	0,16	602055	40
0209		B/12/96	0,05	602093	50
0210		B/12/96	0,09	602109	50
0211		B/6/48	0,20	602116	44
0212		B/6/48	0,20	602123	46
0214		B/6/48	0,15	602147	58
0215		B/6/48	0,17	602154	58
0216		B/12/96	0,12	602161	40
0217		B/6/48	0,16	602178	38
0218		B/12/96	0,08	602185	40
0219		B/6/48	0,33	602192	39
0220		B/12/96	0,04	602208	40
0222		B/6/48	0,27	602222	26
0227		B/6/48	0,23	602277	45
0228		B/6/48	0,24	602284	22
0240		12/48	0,28	002404	17
0241		1/24	0,28	002411	17
0242		12/48	0,28	002428	17
0245		1/24	0,32	002459	17
0252		1/18	0,72	002527	18
0253		1/18	0,74	002534	18
0259		1/18	0,80	002596	18
0260		1/18	0,83	002602	18
0261		1/18	0,85	002619	18
0268		1/9	1,08	002688	18
0269		1/9	1,00	002695	18
0270		1/9	1,05	002701	18
0271		1/9	1,00	002718	18
0277		1/8	1,26	002770	18
0278		1/8	1,26	002787	18
0279		1/8	1,20	002794	18
0284		1/8	1,65	002848	18
0298		1/8	0,66	002985	95
0300		12/96	0,13	003005	42
0301		B/6/48	0,17	603014	42
0302		12/96	0,16	003029	42
0303		12/96	0,14	003036	44
0304		B/6/48	0,17	603045	44
0305		12/96	0,19	003050	42
0306		B/6/48	0,18	603069	46
0307		12/96	0,15	003074	46
0308		1/36	0,26	003081	24
0309		12/48	0,24	003098	24
0310		12/96	0,14	003104	44
0312		1/36	0,27	003128	24
0315		1/32	0,48	003159	24
0316		1/16	0,74	003166	24
0317		1/8	0,99	003173	95
0318		12/96	0,13	003180	42
0319		1/8	1,32	003197	95
0320		B/6/24	0,53	603205	19
0321		1/8	0,60	003210	95
0322		B/6/18	0,93	603229	19
0325		12/48	0,25	003258	19
0326		12/48	0,28	003265	19
0328		6/24	0,58	003289	19
0330		3/24	0,84	003302	19
0332		12/48	0,29	003326	19
0334		1/18	0,55	003340	18
0335		12/48	0,29	003357	19
0338		1/4	1,65	003388	54
0339		1/24	0,50	700218	19
0351		1/32	0,43	003517	24
0352		1/32	0,45	003524	24

REF	€		Kg/pcs	EAN	pag
0353		1	3,80	003531	95
0354		1/18	0,62	003548	18
0355		1	2,80	003555	95
0360		1/4	3,80	003609	34
0361		1/4	3,74	003616	34
0362		B/6/48	0,23	603625	109
0363		B/6/48	0,34	603632	109
0370		B/6/48	0,03	003708	53
0401		12/96	0,05	004019	41
0402		B/6/48	0,09	604028	41
0404		B/6/48	0,16	604042	65
0405		10	0,08	004057	65
0406		10	0,20	004064	65
0407		10	0,27	004071	65
0408		1	0,11	004088	65
0409		1	0,11	004095	65
0410		B/6/48	0,09	604103	41
0411		B/6/48	0,17	604110	41
0416		25/100	0,04	004163	41
0417		25/100	0,03	004170	41
0418		10/80	0,10	004187	41
0419		10/80	0,11	004194	41
0420		10/80	0,20	004200	41
0421		10/80	0,17	004217	41
0422		10	0,22	004224	65
0423		10	0,21	004231	65
0424		3	0,49	004248	65
0425		3	0,38	004255	65
0428		3	0,77	004286	65
0429		3	0,56	004293	65
0433		5/40	0,04	004330	33
0436		10/80	0,13	004361	41
0442		10/80	0,04	004422	41
0443		10/40	0,09	004439	41
0448		10/120	0,07	004484	41
0449		12/144	0,10	004491	41
0450		B/12/96	0,05	604509	86
0454		10/80	0,10	004545	32
0455		10/80	0,09	004552	32
0456		10/80	0,08	004569	32
0466		10/80	0,08	004668	32
0467		10/80	0,08	004675	32
0468		10/80	0,07	004682	32
0470		10/80	0,02	004705	41
0472		10/80	0,05	004729	41
0473		10/80	0,05	004736	41
0474		10/80	0,05	004743	41
0475		10/80	0,07	004750	41
0476		10/80	0,06	004767	41
0477		10/80	0,07	004774	41
0478		10/80	0,08	004781	41
0479		10/80	0,09	004798	41
0480		10/80	0,08	004804	41
0490		10/80	0,09	004903	32
0492		10/80	0,07	004927	32
0497		10/80	0,11	004972	32



REF	€		Kg/pcs	EAN	pag
0543		12/48	0,25	005436	29
0544		12/48	0,23	005443	29
0545		10/40	0,31	005450	29
0546		10/40	0,25	005467	29
0547		10/40	0,31	005474	29
0548		10/40	0,26	005481	29
0549		10/40	0,43	005498	29
0550		10/40	0,40	005504	29
0551		6/24	0,75	005511	28
0553		12/48	0,36	005535	29
0555		1/32	0,25	005559	29
0556		10/40	0,37	005566	28
0561		12/96	0,18	005610	29
0564		6/24	0,55	005641	28
0565		6/24	0,54	005658	28
0568		6	1,90	724023	60
0570		1	0,23	005702	99
0571		1	0,23	005719	99
0572		1	0,48	005726	99
0573		1	0,48	005733	99
0574		1	0,24	005740	99
0575		1	0,24	005757	99
0576		1	0,58	005764	99
0577		1	0,58	005771	99
0578		1	0,36	005788	99
0579		1	0,73	005795	99
0580		1	1,03	005801	99
0581		1	0,10	005818	99
0582		1	0,10	005825	99
0583		1	0,10	005832	99
0584		1	0,25	005849	99
0585		1	0,25	005856	99
0586		1	0,25	005863	99
0587		1	0,12	005870	99
0588		1	0,76	005887	99
0589		1	0,76	005894	99
0590		1	0,10	005900	99
0591		1	0,96	005917	99
0592		1	0,96	005924	99
0593		1	0,33	005931	99
0594		1	0,07	005948	99
0595		1	0,07	005955	99
0596		1	0,33	005962	99
0597		1	0,33	005979	99
0609		24/192	0,07	006099	40
0610		B/6/48	0,11	606107	40
0611		14/112	0,10	006112	40
0612		B/6/48	0,14	606121	40
0613		24/192	0,05	006136	45
0614		B/6/48	0,09	606145	45
0615		15/120	0,10	006150	45
0616		B/6/48	0,15	606169	45
0617		20/160	0,04	006174	50
0618		B/6/48	0,06	606183	50
0619		24/192	0,07	006198	40
0620		B/6/48	0,11	606206	40
0621		14/112	0,10	006211	40
0622		B/6/48	0,13	606220	40
0623		24/192	0,05	006235	45
0624		B/6/48	0,09	606244	45
0625		15/120	0,10	006259	45
0626		B/6/48	0,14	606268	45
0627		20/160	0,04	006273	50
0628		B/6/48	0,06	606282	50
0645		1/4	1,16	006457	54
0650		12/96	0,10	006501	44
0652		12/96	0,11	006525	44
0653		12/96	0,08	006532	44
0654		12/96	0,13	006549	44
0655		12/96	0,17	006556	44
0656		12/96	0,15	006563	44
0657		12/96	0,17	006570	44
0660		24/192	0,07	006600	45
0661		12/96	0,13	006617	45
0690		4/36	0,08	006907	57
0691		4/24	0,06	006914	57
0692		1/24	0,09	006921	57
0693		4/12	0,11	006938	57
0703		5/40	0,10	007034	58
0704		5/40	0,28	007041	58
0705		B/6/48	0,38	607050	58
0708		5/40	0,11	007089	58
0709		5/40	0,32	007096	58
0710		B/6/48	0,37	607104	58
0713		5/20	0,33	007133	58
0714		5/20	0,52	007140	58
0715		B/6/48	0,59	607159	58
0716		4/16	0,64	007164	58


REF	€		Kg/pcs	EAN	pag
0719		4/16	0,72	007195	58
0721		2	1,00	007218	58
0722		2	0,72	007225	58
0723		2	0,90	007232	58
0724		1	0,79	007249	58
0725		B/6/48	0,27	607258	22
0730		B/6/48	0,32	607302	17
0731		B/6/48	0,29	607319	17
0740		B/6/48	0,30	607401	19
0745		B/6/48	0,22	607456	26
0746		B/6/48	0,23	607463	26
0760		B/6/48	0,25	607609	24
0761		B/6/48	0,28	607616	24
0767		1/4	0,85	007676	54
0768		6/48	0,18	007683	36
0769		1/4	2,30	007690	54
0771		1/6	0,56	007713	67
0772		1/6	0,54	007720	67
0773		1/6	0,53	007737	67
0775		1/6	1,27	007751	67
0776		1/6	1,00	007768	67
0777		1/6	1,00	007775	67
0778		1	0,24	007782	69
0779		1	0,34	007799	69
0781		1/6	1,30	007812	67
0782		1/6	0,48	007829	69
0783		1/6	0,45	007836	69
0784		1/6	0,45	007843	69
0786		1/6	1,02	007867	67
0787		1/6	0,53	007874	69
0789		12/96	0,10	007898	42
0790		12/96	0,04	007904	42
0791		12/96	0,05	007911	42
0793		12/96	0,08	007935	49
0794		24/192	0,03	007942	50
0795		24/96	0,07	007959	50
0796		24/96	0,07	007966	50
0797		12/96	0,07	007973	49
0798		1	0,22	007980	69
0800		12/96	0,01	008000	48
0801		12/96	0,02	008017	48
0802		12/96	0,02	008024	48
0803		12/96	0,02	008031	51
0804		12/96	0,02	008048	48
0805		12/96	0,02	008055	48
0806		12/96	0,03	008062	48
0807		12/96	0,04	008079	48
0808		12/96	0,02	008086	51
0810		12/96	0,05	008109	48
0811		12/96	0,04	008116	48
0812		12/96	0,04	008123	48
0813		12/96	0,06	008130	48
0814		12/96	0,06	008147	48
0815		12/96	0,05	008154	51
0816		12/96	0,05	008161	51
0817		12/96	0,07	008178	48
0818		12/96	0,06	008185	48
0819		12/96	0,06	008192	48
0820		12/96	0,08	008208	48
0821		12/96	0,07	008215	48
0822		12/96	0,10	008222	48
0823		12/96	0,10	008239	48
0824		12/96	0,07	008246	49
0825		12/96	0,05	008253	48
0826		12/96	0,07	008260	48
0827		12	0,12	008277	51
0828		24	0,05	008284	51
0829		24/288	0,05	008291	49-63
0830		12/96	0,03	008307	51
0831		12/96	0,04	008314	51
0832		12/96	0,06	008321	51
0833		12/96	0,10	008338	51
0834		12/96	0,04	008345	51
0835		12/96	0,04	008352	51
0836		12/96	0,05	008369	51
0837		12/96	0,05	008376	52
0838		12/96	0,03	008383	51
0839		12/96	0,07	008390	52
0840		12/96	0,07	008406	52
0841		12/96	0,08	008413	52
0843		12/96	0,07	008437	48
0844		12/96	0,11	008444	52
0845		12/96	0,11	008451	52
0846		12/96	0,12	008468	52
0848		12/96	0,05	008482	38
0850		12/96	0,06	008505	38
0851		12/96	0,08	008512	38
0853		12/96	0,09	008536	38

REF	€		Kg/pcs	EAN	pag
0855		12/96	0,08	008550	38
0856		12/96	0,07	008567	38
0857		12/96	0,10	008574	38
0858		12/96	0,12	008581	38
0859		12/96	0,12	008598	38
0860		12/96	0,14	008604	38
0861		12/96	0,13	008611	38
0862		12/96	0,08	008628	38
0863		12/96	0,11	008635	38
0864		12/96	0,07	008642	39
0865		12/96	0,13	008659	38
0866		10/40	0,26	008666	39
0867		12/96	0,08	008673	38
0868		12/96	0,08	008680	38
0869		12/96	0,12	008697	38
0870		1/24	0,30	008703	37
0871		12/96	0,15	008710	38
0873		12/96	0,11	008734	39
0874		12/96	0,15	008741	39
0876		12/96	0,15	008765	39
0877		12/96	0,16	008772	39
0878		1/24	0,40	008789	37
0879		12/96	0,18	008796	39
0880		B/6/48	0,23	608804	36
0881		12/96	0,18	008819	39
0882		10/40	0,28	008826	39
0883		B/6/48	0,21	008833	36
0884		2/24	0,29	008840	37
0885		24/192	0,03	008857	40
0886		24/192	0,04	008864	40
0887		24/192	0,05	008871	40
0888		24/192	0,06	008888	40
0889		24/192	0,08	008895	40
0890		12/96	0,12	008901	40
0891		B/6/48	0,23	008918	36
0893		B/6/48	0,16	008932	36
0894		1/24	0,46	008949	37
0895		1/4	2,80	008956	54
0897		1/4	1,12	008970	54
0900		12/48	0,31	009007	28
0901		12/48	0,30	009014	28
0902		10/20	0,63	009021	29
0903		6/24	0,61	009038	29
0904		6/12	0,91	009045	28
0907		10	0,13	009076	63
0908		5	0,25	009083	64
0911		1/36	0,30	009113	56
0912		12/96	0,04	009120	51
0914		1/32	0,46	009144	56
0915		B/6/24	0,36	609153	56
0916		1/16	0,67	009168	56
0917		1/10	0,81	009175	56
0918		5	0,19	009182	64
0920		B/6/48	0,51	609207	56
0921		1/10	0,93	009212	56
0922		1/10	1,37	009229	56
0923		2	1,48	009236	56
0924		1	2,78	009243	59
0925		B/6/48	0,27	609252	20
0926		1/24	0,26	009267	20
0927		1/8	1,29	009274	18
0928		1/18	0,43	009281	21
0930		B/6/24	0,43	609306	21
0932		1/16	0,76	009328	21
0933		1/16	0,72	009335	21
0935		B/6/48	0,33	609351	17
0936		1/24	0,30	009366	17
0937		1/18	0,85	009373	18
0938		1/9	1,05	009380	18
0939		1/8	1,29	009397	18
0940		B/6/48	0,20	609405	46
0941		12/96	0,17	009410	46
0943		B/6/48	0,28	609436	17
0945		B/6/48	0,23	609450	25
0946		1/36	0,22	009465	25
0948		1/36	0,27	009489	24
0949		B/6/48	0,27	609498	24
0950		B/6/48	0,25	609504	24
0951		1/36	0,23	009519	24
0952		12/96	0,04	009526	51
0953		12/96	0,02	009533	48
0954		12/96	0,02	009540	48
0955		B/6/48	0,04	609559	48
0956		12/96	0,03	009564	48
0957		12/96	0,04	009571	48
0958		1/36	0,21	009588	25
0959		12/96	0,05	009595	52
0960		B/6/48	0,07	609603	50

REF	€		Kg/pcs	EAN	pag
0961		12/96	0,06	009618	48
0962		12/96	0,06	009625	48
0963		12/96	0,07	009632	52
0964		12/96	0,07	009649	52
0965		B/6/48	0,09	609658	40
0966		12/96	0,08	009663	38
0967		12/96	0,09	009670	38
0968		12/96	0,10	009687	38
0969		12/96	0,12	009694	38
0970		B/6/48	0,11	609702	40
0971		12/96	0,11	009717	38
0972		12/96	0,12	009724	38
0973		12/96	0,12	009731	38
0974		12/96	0,15	009748	38
0975		B/6/48	0,14	609757	40
0976		12/96	0,15	009762	39
0977		12/96	0,17	009779	39
0978		12/96	0,17	009786	40
0979		12/96	0,17	009793	39
0980		B/6/48	0,12	609801	45
0981		12/96	0,09	009816	48
0982		12/96	0,11	009823	52
0983		12/96	0,11	009830	52
0984		12/96	0,11	009847	44
0985		B/6/48	0,15	609856	45
0986		12/96	0,16	009861	44
0987		12/96	0,13	009878	44
0990		B/6/48	0,34	609900	109
0991		1/4	3,80	009915	34
0993		12/96	0,07	009939	48
0994		2/24	0,23	009946	37
0996		1/16	0,67	009960	56
0997		1/10	0,95	009977	56
0998		12/96	0,09	009984	48
0999		12/96	0,12	009991	38
1013		2	0,03	010133	61
1014		2	0,02	010140	61
1015		2	0,02	010157	61
1017		2	0,02	010171	61
1018		2	0,01	010188	61
1019		2	0,01	010195	61
1020		2	0,01	010201	61
1021		2	0,01	010218	61
1022		2	0,01	010225	61
1023		2	0,01	010232	61
1024		2	0,02	010249	61
1025		2	0,01	010256	61
1026		2	0,02	010263	61
1028		2	0,05	010287	61
1029		2	0,05	010294	61
1030		2	0,07	010300	61
1031		2	0,07	010317	61
1032		2	0,07	010324	61
1033		2	0,02	010331	61
1034		2	0,07	010348	61
1035		2	0,10	010355	61
1036		2	0,10	010362	61
1037		2	0,10	010379	61
1038		2	0,01	010386	61
1039		2	0,01	010393	61
1040		2	0,01	010409	61
1041		2	0,01	010416	61
1042		2	0,01	010423	61
1043		2	0,01	010430	61
1046		2	0,10	010461	61
1047		2	0,10	010478	61
1048		2	0,10	010485	61
1049		2	0,10	010492	61
1050		2	0,10	010508	61
1051		2	0,10	010515	61
1052		2	0,10	010522	61
1053		2	0,01	010539	61
1054		2	0,01	010546	61
1055		2	0,01	010553	61
1056		2	0,01	010560	61
1057		2	0,10	010577	61
1058		2	0,10	010584	61
1059		1	0,05	010591	61
1060		2	0,01	010607	61
1061		1	0,10	762773	95
1062		1	0,03	010621	5
1070		2	0,10	010706	61
1077		1	0,05	010775	101
1078		1	0,10	010782	101
1080		1	0,24	010805	101
1081		1	0,25	010812	101
1083		1	0,31	010836	101
1084		1	0,35	010843	101

REF	€		Kg/pcs	EAN	pag
1085		1	0,35	010850	101
1086		1	0,34	010867	101
1087		1	0,55	010874	101
1088		1	0,57	010881	101
1089		1	0,57	010898	101
1090		1	0,58	010904	101
1091		1	0,58	010911	101
1092		1	0,70	010928	101
1093		1	0,64	010935	101
1094		1	0,64	010942	101
1300		10	0,01	013004	77
1301		10	0,01	013011	77
1302		10	0,01	013028	77
1303		10	0,01	013035	77
1304		10	0,01	013042	77
1305		10	0,01	013059	77
1306		10	0,01	013066	77
1307		10	0,01	013073	77
1308		10	0,01	013080	77
1309		10	0,01	013097	77
1310		10	0,01	013103	77
1311		10	0,01	013110	77
1312		10	0,01	013127	77
1313		10	0,02	013134	77
1314		10	0,02	013141	77
1315		10	0,02	013158	77
1316		10	0,02	013165	77
1317		10	0,02	013172	77
1318		10	0,02	013189	77
1319		10	0,02	013196	77
1320		10	0,03	013202	77
1321		10	0,03	013219	77
1322		10	0,03	013226	77
1323		10	0,03	013233	77
1324		10	0,03	013240	77
1325		10	0,03	013257	77
1326		10	0,03	013264	77
1334		10	0,01	013349	77
1337		10	0,01	013370	77
1340		10	0,01	013400	78
1341		10	0,02	013417	78
1342		10	0,02	013424	78
1343		10	0,02	013431	78
1344		10	0,02	013448	78
1345		10	0,02	013455	78
1346		10	0,06	013462	78
1347		10	0,09	013479	78
1348		10	0,10	013486	78
1349		10	0,11	013493	78
1350		10	0,13	013509	78
1359		1/6	0,72	013592	69
1360		1/6	0,74	013608	69
1361		1/6	1,16	013615	69
1362		1/6	1,10	013622	69
1363		1/6	1,19	013639	69
1368		1/6	0,79	013684	69
1369		1/6	0,56	013691	69
1370		1/6	0,55	013707	69
1371		1/6	0,83	013714	69
1372		1/6	0,86	013721	69
1373		1	0,01	013738	69
1374		1/6	0,43	013745	69
1375		1/6	0,45	013752	69
1376		1/6	0,45	013769	69
1377		1/6	0,47	013776	69
1386		1	1,50	013868	68
1387		1	1,92	013875	68
1388		1/6	0,75	013882	69
1389		1/6	0,74	013899	69
1400		10/120	0,02	014001	63
1401		10/120	0,03	014018	63
1403		10/80	0,04	014032	63
1405		1	0,03	014056	64
1408		10/80	0,07	014087	63
1409		10/80	0,06	014094	63
1410		10/80	0,10	014100	63
1412		10/40	0,11	014124	63
1413		10/40	0,12	014131	63
1414		10/40	0,58	014148	63
1416		10	0,13	014162	63
1418		10	0,14	014186	63
1419		10	0,08	014193	63
1420		10	0,01	014209	63
1421		10	0,08	014216	63
1422		10	0,16	014223	63
1423		10	0,17	014230	63
1424		10	0,15	014247	63
1426		5	0,19	014261	64

REF	€		Kg/pcs	EAN	pag
1430		5	0,17	014308	64
1431		1	0,10	014315	64
1433		5	0,25	014339	64
1434		5	0,25	014346	64
1437		5	0,25	014377	64
1438		1	0,12	014384	64
1439		1	0,14	014391	64
1441		1	0,34	014414	64
1442		1	0,34	014421	64
1446		1	0,34	014469	64
1447		1	0,58	014476	64
1449		1	0,55	014490	64
1450		1	0,55	014506	64
1454		1	0,55	014544	64
1455		1	0,55	014551	64
1461		1	0,19	014612	64
1462		1	0,30	014629	64
1466		1	0,27	014667	64
1467		1	0,28	014674	64
1468		1	0,27	014681	64
1519		1	0,14	015190	64
1521		1	0,14	015213	64
1522		1	0,14	015220	64
1542		1	0,19	015428	64
1745		10/80	0,06	017453	33
1746		10/80	0,10	017460	33
1749		10/80	0,03	017491	33
1750		10/80	0,04	017507	33
1751		10/80	0,08	017514	33
1753		10/80	0,16	017538	33
1754		10	0,30	017545	33
1756		10	0,31	017569	33
1757		10	0,21	017576	33
1770		6	0,12	017705	82
1771		6	0,20	017712	82
1773		6	0,30	017736	82
1775		6	0,33	017750	82
1781		12	0,13	017811	74
1790		12/144	0,05	017903	75
1791		12/144	0,05	017910	75
1792		12/144	0,05	017927	75
1793		12/144	0,05	017934	75
1800		12	0,10	018009	74
1801		12	0,13	018016	74
1802		12	0,15	018023	74
1803		12	0,17	018030	74
1805		24	0,21	018054	74
1807		24	0,22	018078	74
1808		12	0,07	018085	75
1809		10	0,09	018092	75
1810		24	0,02	018108	75
1811		20	0,32	018115	75
1812		1	0,23	018122	83
1813		1	0,27	018139	83
1818		24	0,03	018184	75
1819		4	0,50	018191	97
1820		24	0,02	018207	75
1823		12	0,12	018238	74
1824		1	0,78	018245	96
1831		1	0,73	018313	96
1832		1	1,10	018320	96
1833		12	0,65	018337	96
1837		1	1,08	018375	96
1839		12	0,80	018399	96
1840		12	0,10	018405	74
1841		9	0,38	018412	97
1842		6	0,31	018429	82
1844		5	0,41	018443	97
1845		6	0,50	018450	84
1847		6	0,64	018474	82
1848		5	0,34	018481	83
1849		6	0,30	018498	82
1850		6	0,20	018504	82
1852		6	0,33	018528	82
1854		6	0,38	018542	82
1856		6	0,44	018566	82
1858		6	0,50	018580	82
1859		6	0,68	018597	82
1860		6	0,21	018603	82
1861		6	0,23	018610	82
1862		6	0,41	018627	82
1864		6	0,46	018641	82
1866		6	0,56	018665	82
1868		6	0,42	018689	82
1870		6	0,62	018702	82
1872		25	0,16	018726	83
1873		25	0,21	018733	83
1874		25	0,24	018740	83



REF	€/pz		Kg/pz	EAN	pag
1875		5	0,28	018757	83
1876		1/25	0,28	018764	83
1877		12	0,15	018771	74
1878		12	1,30	018788	83
1880		1	0,90	018801	83
1881		12	1,70	018818	83
1882		5	0,21	018825	83
1883		6	0,66	018832	82
1885		6	0,72	018856	82
1887		6	0,68	018870	82
1891		6	0,17	018917	82
1892		6	0,18	018924	82
1893		6	0,15	018931	82
1894		6	0,17	018948	82
1895		6	0,33	018955	84
1897		6	0,39	018979	84
1899		6	0,13	018993	82
1900		12	0,07	019006	81
1901		12	0,08	019013	81
1902		12	0,10	019020	81
1903		12	0,11	019037	81
1904		12	0,11	019044	81
1905		12	0,12	019051	81
1906		12	0,12	019068	81
1907		12	0,12	019075	81
1908		12	0,13	019082	81
1909		12	0,14	019099	81
1910		12	0,15	019105	81
1911		12	0,16	019112	81
1912		12	0,18	019129	81-85
1913		12	0,17	019136	81
1914		12	0,18	019143	81
1916		12	0,19	019167	81
1917		12	0,19	019174	81
1918		12	0,22	019181	81
1919		6	0,25	019198	81
1920		1	0,52	019204	81
1921		1	0,74	019211	81
1922		1	0,40	019228	81
1924		10/80	0,06	019242	79
1925		10/80	0,06	019259	79
1926		10/80	0,06	019266	79
1927		12	0,09	019273	79
1928		12	0,10	019280	79
1929		12	0,07	019297	79
1930		12	0,09	019303	79
1931		12	0,07	019310	79
1932		25	0,03	019327	86
1933		12	0,06	019334	86
1934		6	0,51	019341	84
1936		1/12	0,04	019365	83-85
1938		12	0,10	019389	86
1940		6	0,20	019402	81
1941		6	0,29	019419	81
1942		6	0,31	019426	81
1943		6	0,34	019433	81
1944		6	0,40	019440	81
1945		6	0,43	019457	81
1948		12	1,30	019488	83
1949		1	0,65	019495	84
1950		12	0,05	019501	81
1951		12	0,09	019518	81
1952		12	0,09	019525	81
1953		12	0,10	019532	81
1954		12	0,10	019549	81
1955		12	0,10	019556	81
1956		12	0,11	019563	81
1957		12	0,13	019570	81
1958		12	0,12	019587	81
1959		12	0,13	019594	81
1960		12	0,13	019600	81
1961		12	0,13	019617	81
1962		12	0,13	019624	81-85
1963		12	0,14	019631	81
1964		12	0,14	019648	81
1966		12	0,14	019662	81
1967		12	0,16	019679	81
1968		12	0,17	019686	81
1969		6	0,17	019693	81
1972		12	0,10	019723	74
1973		12	0,32	019730	84
1974		1/6	0,50	019747	97
1975		1/4	0,50	019754	97
1977		12	0,09	019778	81
1978		6/72	0,10	019785	85
1979		12	0,08	019792	81
1981		12	0,09	019815	81
1982		12	0,36	019822	84

REF	€/pz		Kg/pz	EAN	pag
1983		12	0,14	019839	81
1987		12	0,11	019877	81-85
1988		6/72	0,24	019884	85
1991		12	0,12	019914	81
1992		12	0,13	019921	81
1993		6	0,18	019938	85
1995		1/12	0,15	019952	85
1997		6	0,04	019976	85
1998		1	0,23	019983	85
1999		6/72	0,02	019990	63-85
2000		6/48	0,02	020002	63-85
2001		6/48	0,02	020019	63-85
2006		6/24	0,09	020064	85
2012		12/48	0,31	020125	28
2013		12/48	0,32	020132	28
2061		12/96	0,18	020613	28
2078		1/32	0,30	020781	28
2096		10/40	0,33	020965	28
2097		10/40	0,36	020972	28
2099		10/40	0,36	020996	28
2108		10/40	0,43	021085	29
2109		10/40	0,40	021092	29
2111		1/32	0,31	021115	29
2138		5	2,40	021382	60
2171		6/24	0,54	021719	28
2172		6/24	0,59	021726	28
2198		1	2,65	021986	60
2199		1	2,65	021993	60
2333		1/18	0,75	023331	18
2370		1/9	1,30	023706	18
2397		1	2,62	023973	18
2430		1/32	0,42	024307	25
2433		1/16	0,48	024338	25
2460		1/32	0,35	024601	30
2461		1/32	0,35	024618	30
2464		1/16	0,73	024642	24
2465		1/32	0,48	024659	24
2466		1/32	0,35	024666	30
2467		1/32	0,35	024673	30
2468		1/32	0,31	024680	30
2469		1/32	0,33	024697	30
2470		6/24	0,42	024703	30
2471		6/24	0,48	024710	30
2475		6/24	0,50	024758	30
2476		6/24	0,54	024765	30
2480		6/24	0,44	024802	30
2481		6/24	0,42	024819	30
2485		6/24	0,50	024857	30
2486		6/24	0,58	024864	30
2489		10	0,02	024895	52
2490		10	0,08	024901	52
2493		10	0,01	024932	48
2495		12/96	0,07	024956	48
2501		6/24	0,35	025014	57
2502		12/96	0,06	025021	38
2503		6/24	0,33	025038	57
2504		12/96	0,05	025045	40
2505		12/96	0,06	025052	38
2508		12/96	0,08	025083	38
2509		6/24	0,32	025090	57
2510		12/96	0,09	025106	38
2512		12/96	0,06	025120	40
2513		12/96	0,11	025137	39
2514		12/96	0,06	025144	40
2516		12/96	0,06	025168	40
2518		12/96	0,07	025182	40
2520		12/96	0,09	025205	40
2522		12/96	0,07	025229	45
2526		12/96	0,09	025267	45
2528		12/96	0,06	025281	50
2543		12/48	0,21	025434	20
2549		1/24	0,29	025496	20
2551		1/24	0,26	025519	20
2562		1/36	0,22	025625	24
2567		12/48	0,25	025670	19
2574		1/24	0,30	025748	17
2581		12/96	0,18	025816	28
2587		12/48	0,26	025878	29
2591		12/48	0,30	025915	17
2595		1/18	0,84	025953	18
2602		1/8	1,26	026028	18
2606		1/16	0,76	026066	21
2801		10	0,01	028015	79
2802		10	0,01	028022	79
2803		10	0,01	028039	79
2804		10	0,01	028046	79
2805		10	0,02	028053	79
2806		10	0,02	028060	79

REF	€/pz		Kg/pz	EAN	pag
2807		10	0,02	028077	79
2808		10	0,02	028084	79
2809		10	0,04	028091	79
2810		10	0,01	028107	79
2811		10	0,01	028114	79
2812		10	0,01	028121	79
2813		10	0,01	028138	79
2814		10	0,02	028145	79
2815		10	0,02	028152	79
2816		10	0,02	028169	79
2817		10	0,02	028176	79
2818		10	0,04	028183	79
2819		10	0,01	028190	79
2820		10	0,01	028206	79
2821		10	0,01	028213	79
2822		10	0,01	028220	79
2823		10	0,02	028237	79
2824		10	0,02	028244	79
2825		10	0,02	028251	79
2826		10	0,02	028268	79
2827		10	0,04	028275	79
2828		10	0,01	028282	79
2829		10	0,01	028299	79
2830		10	0,01	028305	79
2831		10	0,01	028312	79
2832		10	0,01	028329	79
2833		10	0,01	028336	79
2834		10	0,01	028343	79
2835		10	0,02	028350	79
2836		10	0,02	028367	79
2837		10	0,01	028374	78
2838		10	0,01	028381	78
2839		10	0,02	028398	78
2840		10	0,01	028404	78
2841		10	0,01	028411	78
2842		10	0,01	028428	78
2843		10	0,01	028435	78
2844		10	0,02	028442	78
2845		10	0,01	028459	78
2846		10	0,01	028466	78
2847		10	0,01	028473	78
2848		10	0,01	028480	78
2850		10	0,04	028503	79
2851		10	0,06	028510	79
2852		10	0,08	028527	79
2853		6	0,03	028534	77
2854		6	0,04	028541	77
2855		6	0,05	028558	77
2905		1	0,58	029050	101
2906		1	0,58	029067	101
2930		1	0,05	029302	101
3145		12/96	0,01	031459	38
3146		12/96	0,02	031466	38
3151		12/96	0,07	031510	38
3155		2/12	0,33	031558	37
3240		1	0,35	032401	70
3241		1	0,35	032418	70
3242		1	0,35	032425	70
3243		1	0,38	032432	70
3244		1	0,64	032449	70
3245		1	0,64	032456	70
3246		1	0,65	032463	70
3247		1	0,64	032470	70
3260		1	0,27	032609	70
3261		1	0,27	032616	70
3262		1	0,27	032623	70
3263		1	0,28	032630	70
3264		1	0,42	032647	70
3265		1	0,42	032654	70
3501		10/100	0,01	035013	53
3502		10/100	0,01	035020	53
3503		10/100	0,01	035037	53
3505		10/100	0,01	035051	53
3506		10/100	0,01	035068	53
3511		10/100	0,01	035112	53
3512		10/100	0,01	035129	53
3513		10/100	0,01	035136	53
3521		10/100	0,01	035211	53
3522		10/100	0,01	035228	53
3523		10/100	0,01	035235	53
3524		10/100	0,01	035242	53
4240		1	0,23	042400	83
5001		2/16	0,05	050016	100
5003		2/16	0,05	050030	100
5005		2/16	0,05	050054	100
5007		2/16	0,05	050078	100
5008		2/16	0,05	050085	100
5010		2/16	0,01	050108	100

REF	€/pz		Kg/pz	EAN	pag
5011		2/16	0,01	050115	100
5012		2/16	0,01	050122	100
5013		2/16	0,01	050139	100
5014		2/16	0,01	050146	100
5015		2/16	0,01	050153	100
5016		2/16	0,01	050160	100
5017		2/16	0,01	050177	100
5018		2/16	0,01	050184	100
5019		2/16	0,01	050191	100
5020		2/16	0,01	050207	100
5021		2/16	0,01	050214	100
5022		2/16	0,01	050221	100
5023		2/16	0,01	050238	100
5024		2/16	0,01	050245	100
5025		2/16	0,01	050252	100
5026		2/16	0,01	050269	100
5027		2/16	0,01	050276	100
5028		2/16	0,01	050283	100
5029		2/16	0,01	050290	100
6000		1/18	0,35	060008	31
6001		1/18	0,35	060015	31
6002		1/18	0,30	060022	31
6003		1/18	0,30	060039	31
6004		1/36	0,27	060046	31
6005		1/36	0,27	060053	31
6008		1/32	0,39	060084	31
6009		1/32	0,39	060091	31
6010		1/32	0,44	060107	31
6011		1/32	0,44	060114	31
6012		1/32	0,35	060121	31
6013		1/32	0,35	060138	31
6014		1/18	0,35	060145	31
6015		1/18	0,35	060152	31
6016		1/36	0,21	060169	31
6017		1/36	0,21	060176	31
6020		1/4	1,85	060206	34
9058		1/16	0,50	090586	56
9060		1/16	0,66	090609	56
9072		1/10	0,83	090722	56
9074		1/10	0,97	090746	56
9082		2	1,34	090821	56
9111		1/36	0,37	091118	56
9119		1/32	0,44	091194	56
9125		1/16	0,54	091255	56
9128		1/16	0,47	091286	56
9129		1/16	0,52	091293	56
9134		1/16	0,66	091347	56
9152		1/10	0,54	091521	56
9155		1/10	0,78	091552	56
9158		1/10	0,83	091583	56
9176		1/10	0,61	091767	56
9177		1/10	0,72	091774	56
9182		1/10	1,20	091828	56
9188		1/10	1,08	091880	56
9194		1/10	1,23	091941	56
9210		1	3,81	092108	59
9234		1	0,11	092344	59
9235		1	4,80	092351	59
9258		1	5,20	092580	59
9259		1	5,20	092597	59
9603		2	1,20	096038	59
9609		1	1,70	096090	59
9611		1	1,89	096113	59
9619		1	2,65	096199	59
9624		1	5,00	009624	59
9630		1/24	0,27	096304	20
9631		1/18	0,44	096311	21
9632		1/16	0,76	096328	21
9634		12/96	0,17	096342	44
9635		12/96	0,18	096359	39
9638		1/32	0,45	096380	56
9639		1/16	0,61	096397	56
9640		1/10	0,84	096403	56
9916		1/16	0,97	099169	56
9921		1/10	0,93	099213	56

Articolele cu Ref. roșu sunt gata de livrare, pentru alte articole vă rugăm să acordați 4 săptămâni lucrătoare.

REFERENCES STRIP

REF	€/m	m	Kg/m	EAN	pag
0002		25	0,14	000028	89
0004		25	0,18	000042	89
0009		25	0,08	000097	89
0024		25	0,11	000240	89
1099		25	0,08	010997	89
1105		250	0,08	011055	89
1106		250	0,08	011062	89
1107		125	0,10	011079	89
1108		125	0,11	011086	89
1119		125	0,14	011192	89
1120		125	0,15	011208	89
1121		125	0,17	011215	89
1122		125	0,17	011222	89
1123		62,5	0,18	011239	89
1124		62,5	0,24	011246	89
1125		62,5	0,25	011253	89
1126		62,5	0,26	011260	89
1127		25	0,10	011277	89
1128		25	0,15	011284	89
1129		1/25 pz	0,18	011291	88
1130		1/25 pz	0,12	011307	88
1131		1/25 pz	0,12	011314	88
1133		1/12 pz	0,27	011338	88
1134		1/12 pz	0,27	011345	88
1138		25	0,17	011383	89
1139		25	0,17	011390	89
1166		25	0,20	011666	89
1167		25	0,23	011673	89
1168		10	0,30	011680	92
1169		10	0,25	011697	92
1170		10	0,50	011703	92
1171		10	0,25	011710	92
1172		10	0,48	011727	92
1173		10	0,50	011734	92
1174		10	1,10	011741	92
1175		10	0,50	011758	92
1176		10	0,47	011765	92
1178		10	0,58	011789	92
1179		10	0,55	011796	92
1180		10	0,37	011802	92
1181		10	0,34	011819	92
1182		10	0,63	011826	92
1183		10	0,38	011833	92
1184		10	0,72	011840	92
1185		10	0,40	011857	92
1186		10	0,38	011864	92
1187		10	0,73	011871	92
1188		10	0,63	011888	92
1189		10	0,95	011895	92
1190		10	0,95	011901	92
1191		10	0,94	011918	92
1192		10	1,30	011925	92
1193		10	1,30	011932	92
1194		10	1,70	011949	92
1195		10	0,92	011956	92
1196		10	1,22	011963	92
1197		10	0,98	011970	93
1198		10	1,21	011987	93
1199		10	1,38	011994	93
1201		10	1,85	012014	93
1202		10	0,96	012021	93
1204		1/10 pz	1,90 / pz	012045	93
1205		1/10 pz	2,62 / pz	012052	93
1210		125	0,11	012106	89
1211		125	0,14	012113	89
1212		62,5	0,21	012120	89
1215		100	0,05	012151	89
1218		25	0,11	012182	90
1219		100	0,06	012199	89
1220		10	0,05	012205	91
1223		10	0,08	012236	91
1224		10	0,20	012243	91
1225		10	0,09	012250	91
1227		10	0,07	012274	91
1228		10	0,11	012281	91
1229		10	0,09	012298	91
1230		10	0,15	012304	91
1231		10	0,16	012311	91
1232		10	0,12	012328	91
1233		10	0,11	012335	91
1234		10	0,12	012342	91
1235		10	0,12	012359	91
1237		10	0,24	012373	91
1238		10	0,14	012380	91

REF	€/m	m	Kg/m	EAN	pag
1239		10	0,14	012397	91
1240		10	0,12	012403	91
1241		10	0,13	012410	91
1242		10	0,24	012427	91
1243		10	0,22	012434	91
1244		10	0,22	012441	91
1246		25	0,11	012465	90
1247		25	0,11	012472	90
1248		62,5	0,11	012489	90
1249		62,5	0,11	012496	90
1254		62,5	0,11	012540	90
1255		62,5	0,11	012557	90
1261		62,5	0,11	012618	90
1262		62,5	0,18	012625	90
1263		62,5	0,11	012632	90
1264		62,5	0,18	012649	90
1265		30	0,29	012656	90
1266		30	1,00	012663	90
1267		30	0,31	012670	90
1268		30	1,14	012687	90
1269		30	0,68	012694	90
1270		30	1,44	012700	90
1271		100	0,08	012717	90
1272		62,5	0,20	012724	90
1273		25	0,42	012731	90
1274		25	0,43	012748	90
1275		30	0,84	012755	90
1276		30	0,30	012762	90
1277		25	0,18	012779	90
1278		30	2,02	012786	90
1279		30	0,40	012793	90
1284		25	0,31	012847	89
1285		25	0,41	012854	89
1286		25	0,49	012861	89
1287		25	0,59	012878	89
1290		10	0,08	012908	91





CONDIȚII DE VÂNZARE



Pretul: pretul indicat in lista este pretul net franco fabrica, costul transportului este in sarcina clientului.



Ambalare: Ambalajul final este in cutii de carton si este cuprins in pret.



Expediere: daca nu este ceruta o modalitate de livrare, aceasta va fi facuta cu mijloacele cele mai oportune.



Acceptare comenzi: SIT isi rezerva dreptul de a accepta sau nu o comanda, este necesara o confirmare scrisa a acceptarii comenzii.



Livrare: Condițiile de livrare vor fi indicate in confirmarea comenzii. In cazul intarzierilor , biroul comercial va contacta clientul pentru noi termene.



Plata: In avans pentru primele livrari, apoi termenele vor fi negociate intre parti.



Livrari minime: Factura de minim 250 euro pentru o comanda.



Reclamatii: eventualele reclamatii privind produsele ce nu corespund comenzii vor fi comunicate in scris biroului desfacere. Modalitatea de rezolvare a acestora se va face de comun acord intre client si furnizor.



Retur de marfa: Toate retururile de produse vor fi acceptate numai cu autorizatia producatorului.




Probe - esantioane: acestea vor fi facturate.



Garantia: Garantia produselor noastre este de 3 ani de la data facturarii daca produsele au fost pastrate in mediu uscat si potrivit cu acestea. Pentru produsele vulcanizate , acestea trebuie pastrate in lipsa luminii pentru a nu afecta caracteristicile poliuretanului folosit – in aceste conditii pastrarea poate dura 24 luni – dupa aceasta perioada produsele nu mai sunt garantate.



Dimensiunile, aspectul si caracteristicile tehnice cat si alte aspecte din catalog pot fi modificate fara a fi anuntate in prealabil.



Toate dimensiunile din catalog daca nu au fost specificate expres sunt in mm.



CNC Diametrul, lungimea si grosimea firelor folosite in confectionarea periilor sunt aproximative.



UR
SH
ION

TECH

sit

YOUR
BRUSH
SOLUTION

brus

sit

YOUR
BRUSH
SOLUTION

sit

YOUR
BRUSH
SOLUTION

TECH

29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

@sitbrush



Cutie mixto mini
polizor
TECH Inox

p. 34



SUPER 5 Inox
CUTIE Masini
de gaurit

p. 54



CZ100
CZ115
CZ125
24 toroane
tubulare

p. 24



CLEPSYDRA

p. 36



MASINI-UNELTE
CNC

p. 98



GARDENING

p.95



**SIT SOCIETÀ ITALIANA
TECNOSPAZZOLE S.p.A.**

Via Porrettana 453
40033 Casalecchio di Reno
Bologna - Italy
Tel +39 0516113211
Fax +39 051574319
info@sitbrush.com
P.I. - VAT 00626581201

**Prodicator de
perii industriale cu
sistem al calitatii
certificat ISO 9001**



sitbrush.com